


EB-4770W



DATENBLATT

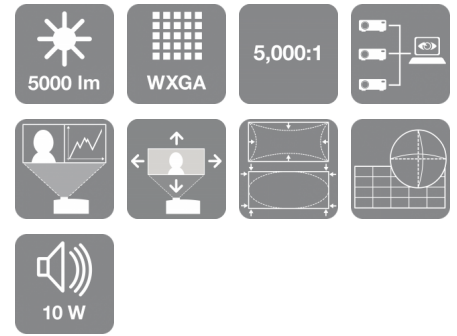

Hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck mit brillanten Präsentationen und hellen, lebendigen und realistischen Farben. Die 3LCD-Projektionstechnologie von Epson und die gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit dieses WXGA-Projektors gewährleisten, dass Ihre HD-Projektionen bei unterschiedlicher Raumbeleuchtung in lebendigen, realistischen Farben wiedergegeben werden.

Präsentieren in hoher Qualität

Der Epson EB-4770W bietet die besten Voraussetzungen für Ihre wichtigen Präsentationen. Die 3LCD-Technologie von Epson sorgt für scharfe und klare Projektionen mit lebensechten Farben und deutlichen Details. Dank der gleich hohen Weiß- und Farbhelligkeit sind die projizierten Bilder auch in hellen Räumen gut erkennbar.

Flexible Anschlussmöglichkeiten

HD-Inhalte, die sich per HDMI- und DisplayPort-Eingang von verschiedenen Geräten anzeigen lassen, erwecken Ihre Präsentationen zum Leben. Mit der Split-Screen-Funktion lassen sich die Inhalte dieser Geräte neben Inhalten aus anderen Quellen darstellen, zum Beispiel einem zweiten Notebook oder einer Epson USB-Dokumentenkamera.

Einfache Einrichtung und Wartung

Dank einer Vielzahl an benutzerfreundlichen Einrichtungsmerkmalen lässt sich der Projektor schnell und einfach aufstellen und einsetzen. Der EB-4770W kann aufgrund des 1,8-fachen Zoomverhältnisses und der Trapez-, Bogen- und Punktkorrektur schnell und einfach in verschiedenen Positionen eingerichtet werden, ohne jegliche Unschärfen oder Bildverzerrungen. Projektionen lassen sich auf einfache Weise so hell und so deutlich wie möglich halten, und sowohl die Lampe als auch der Filter sind einfach zu ersetzen.

PRODUKTMERKMALE

- **Brillante Bildqualität**
Weiß- und Farbhelligkeit von 5.000 Lumen
- **HD-Ready**
WXGA-Auflösung
- **Erstklassige Bildqualität**
3LCD-Technologie
- **Satte, tiefe Schwarztöne**
Kontrastverhältnis von 5.000:1
- **Split-Screen-Funktion**
Anzeigen von Inhalten aus verschiedenen Quellen nebeneinander



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Projektionssystem	3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss
LCD-Bedienfeld	0,59 Zoll mit MLA (D8)

BILD

Farbhelligkeit	5.000 Lumen-3.000 Lumen (im Sparmodus)
Weißhelligkeit	5.000 Lumen - 3.000 Lumen (im Sparmodus)
Auflösung	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrastverhältnis	5.000 : 1
Lampe	280 W, 4.000 Std. Lebensdauer, 5.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Trapezkorrektur	Manuell Vertikal: $\pm 30^\circ$, Manuell Horizontal $\pm 30^\circ$
High Definition	HD ready
Bildformat	16:10
Videobearbeitung	10 Bits

OPTIK

Projektionsverhältnis	1,26 - 2,30:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,8
Projektionsgröße	30 Zoll - 300 Zoll
Projektionsdistanz Weitwinkel	1,4 m - 8,4 m (300 Zoll Leinwand)
Projektionsdistanz Tele	2,5 m - 15 m (300 Zoll Leinwand)
Projektionsobjektiv F	1,65 - 2,55
Brennweite	21,28 mm - 37,94 mm
Fokus	Manuell
Zoom-Verhältnis des Objektivs	1 - 1,8 : 1
Objektiv	Optisch
Lens Shift	Manuell - Vertikal $\pm 50\%$, Horizontal $\pm 10\%$

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA-Eingang, VGA-Ausgang, HDMI-Eingang, Display Port, Composite-Eingang, BNC-Eingang, S-Video-Eingang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (4x), Cinch-Audioeingang
------------	---

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit	Kensington-Schutz, Security bar, Bedienfeldsperre, Passwortschutz
Features	Sofortiges Ein-/Ausschalten, Quick Corner, Sechs-Achsen-Farbkontrolle, Split-Screen-Funktion
Farbmodi	Dynamisch, Foto, Präsentation, sRGB, Theater, DICOM SIM

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	388 W, 298 W (im Sparmodus), 0,39 W (im Standby)
Abmessungen	472 x 354 x 159 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	6,6 kg
Geräuschpegel	Standard-Modus: 38 dB(A) - Economy-Modus: 30 dB(A)
Enthaltene Software	EasyMP Monitor, EasyMP Network Projection
Lautsprecher	10 W
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Temperatur	Lagerung -10°C - 60°C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 20% - 80%, Lagerung 10% - 90%
Zubehör	MB22 Deckenbefestigung
Schalldruck	Betrieb: 38 dB(A)-im Standby: 32 dB(A)

SONSTIGES

Garantie	36 Monate Carry in oder 8.000 h, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt)
----------	--

EB-4770W

LIEFERUMFANG

- CD-Handbuch
- Kabelabdeckung
- Computer-Kabel
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Lampe - ELPLP77
V13H010L77
- Luftfilter - ELPAF45
V13H134A45
- Wireless LAN-Adapter (b/g/n) – ELPAP07
V12H418P13
- USB-Stick für schnelle Wireless-Verbindung – ELPAP09
V12H005M09
- Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB22
V12H003B22
- Deckenbefestigung (Niedriges Profil) – ELPMB30
V12H526040
- Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13
V12H003P13
- Verlängerungsrohr (918-1168 mm) – ELPFP14
V12H003P14

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H748040
Barcode	8715946549750
Kartonabmessungen	762 x 432 x 324 mm
Kartongewicht	12,9 kg
Stück	1 Stück
Ursprungsland	China
Palettengröße	16 Stück



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON[®]