


# Datenblatt

## BenQ SL490

Large Format Display

- Full HD 1920 x 1080
- Slim Design
- Helligkeit 450 cd/m<sup>2</sup>
- Android 4.3 OS System
- DP Daisy Chain

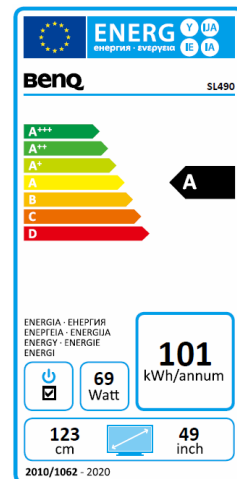

Modell : SL490

Art. Nr. / EAN Code : 9H.F37PT.RA2 / 471 8755 06499 9

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Panel</b>               | Typ : 124,5 cm / 49" Wide TFT IPS-Technologie Panel<br>Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full HD 1080p / 16:9<br>Panel / Pixelabstand : 8 Bit / 0,559 mm<br>Max. Farben : 16,7 Mio.<br>Hintergrundbeleuchtung : Edge LED<br>Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178°<br>Kontrast (statisch) : 1100:1<br>Helligkeit : 450 cd/m <sup>2</sup><br>Reaktionszeit : 12 ms                |
| <b>Ein- /<br/>Ausgänge</b> | Eingänge : Power AC, AC power switch, HDMI 2x, DVI-I in, DP in, RS232 in, RJ45 in, USB (Typ A), micro USB, IR in<br>Ausgänge : Audio Line out (3.5 mm), external Speaker out, RS232 out, DP out, IR out  |
| <b>Software</b>            | Multiple Display Kontrolle (MDA) : unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, Windows 7 32/64 bit<br>Bedienelemente Rückseite : Ein/Aus -Schalter, 6 Tasten OSD, Standby Taste<br>Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, DP und DVI Daisy Chain, RS232 Control Daisy Chain, ID Setting, Sharpness Enhancement, Multiple Display Administrator |
| <b>Extras</b>              | Integrierte Lautsprecher : 10W x 2<br>Halterung Lochabstand : 400 x 400 mm<br>Betriebsdauer Stunden/Tage : 24/7<br>Aufhängungsrichtung : Quer- / Hochformat<br>Speicher : 8 GB   |
| <b>Energie</b>             | Netzadapter : Externes Netzteil<br>Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz<br>Leistungsaufnahme (max.) : < 121 W<br>Stromsparmodus : < 0,5 W   |
| <b>Zertifizierungen</b>    | Sicherheit : CE  |
| <b>Umgebung</b>            | Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit<br>Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit  |
| <b>Eigenschaften</b>       | Gewicht netto : 14,7 kg<br>Gehäusefarbe / Material : Schwarz<br>Rahmenbreite : 9,5 mm (links / rechts / oben) ; 15,6 mm (unten)<br>Größe (B x H x T) : 1097,3 x 633,6 x 45,5 mm<br>Mitgeliefertes Zubehör : Quick Start Guide, Netz- / HDMI- / VGA- Kabel, Bedienungsanleitung (elektronisch), Fernbedienung   |

Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 07.11.2016

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien


BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

# Datenblatt

## Ein- und Ausgänge

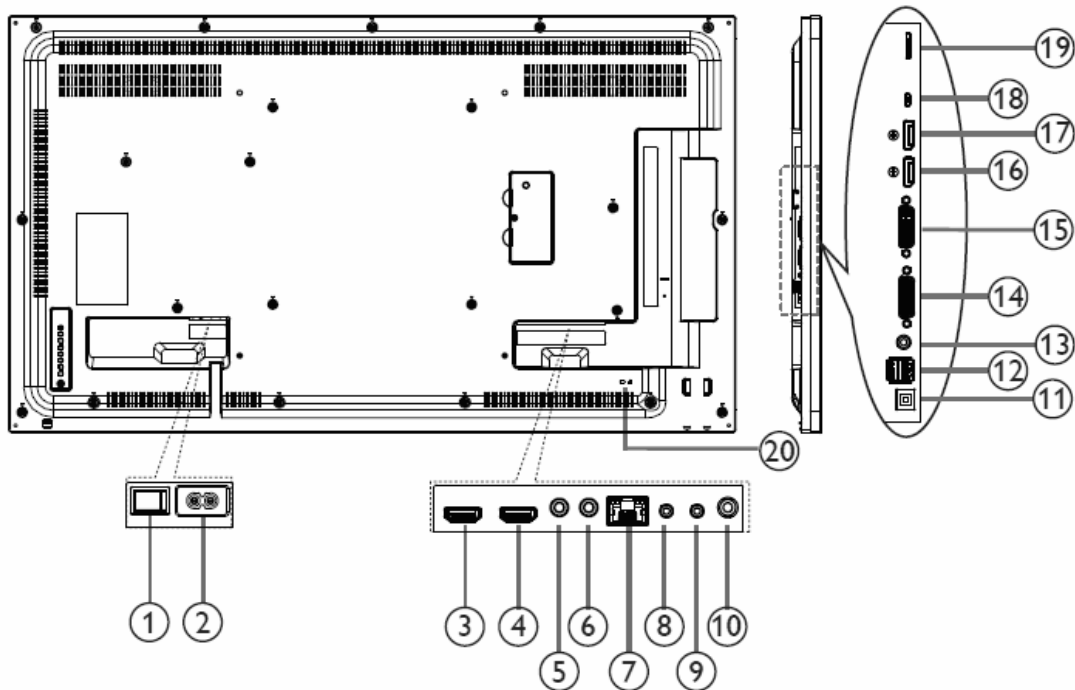

① **AC SWITCH**

② **AC IN**

AC power input from the wall outlet.

③ **HDMI1 IN / ④ HDMI2 IN**

HDMI video/audio input.

⑤ **IR IN / ⑥ IR OUT**

IR signal input / output for the loop-through function.

⑦ **RJ-45**

LAN control function for the use of remote control signal from control center.

⑧ **RS232 IN / ⑨ RS232 OUT**

RS232 network input / output for the loop-through function.

⑩ **Audio OUT**

Audio output to external AV device.

⑪ **USB PORT B**

Touch connector to PC.

⑫ **USB PORT A**



⑬ **PC LINE IN**

Audio input for VGA source (3.5mm stereo phone).

⑭ **DVI IN**

DVI-I video input.

⑮ **DVI OUT**

DVI or VGA video output.

⑯ **DisplayPort IN / ⑰ DisplayPort OUT**

DisplayPort video input / output.

⑱ **MICRO USB**

Connector your USB storage device..

⑲ **MICRO SD CARD**

Connector MICRO SD CARD.

⑳ **SECURITY LOCK**

Used for security and theft prevention.

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 07.11.2016

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien


BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil




Because it matters

# Datenblatt

## Befestigung:

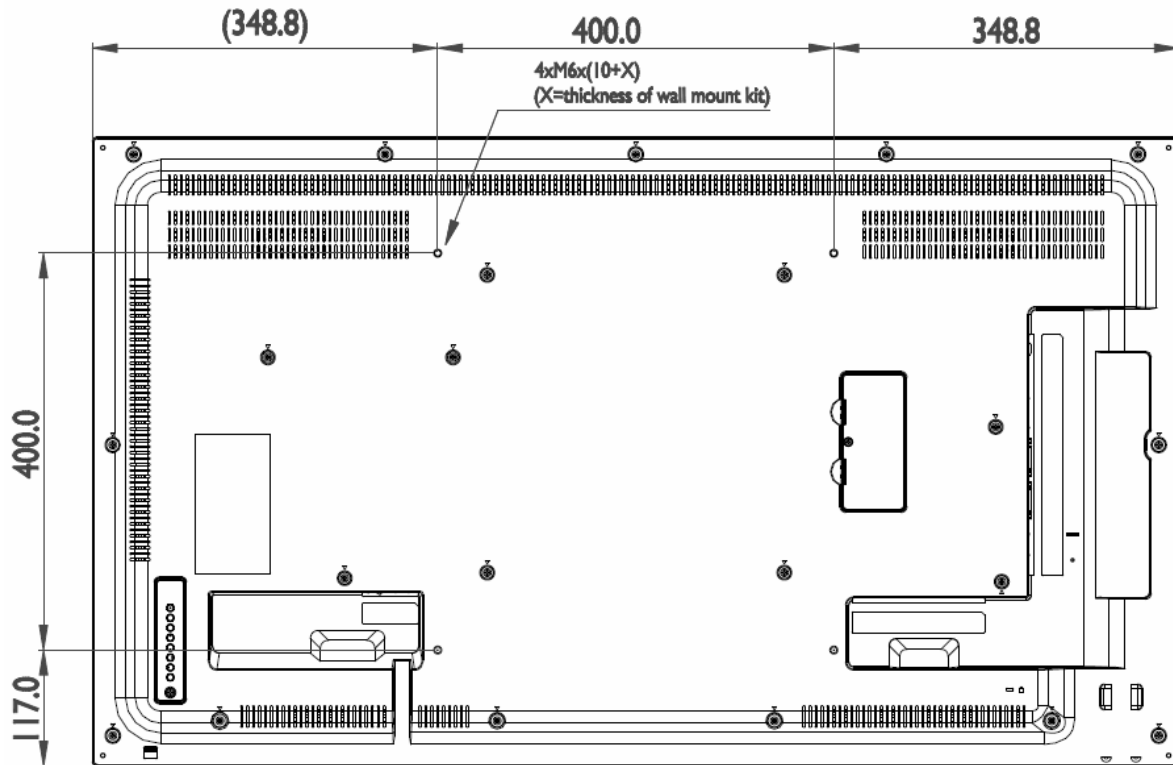

## Abmessungen:

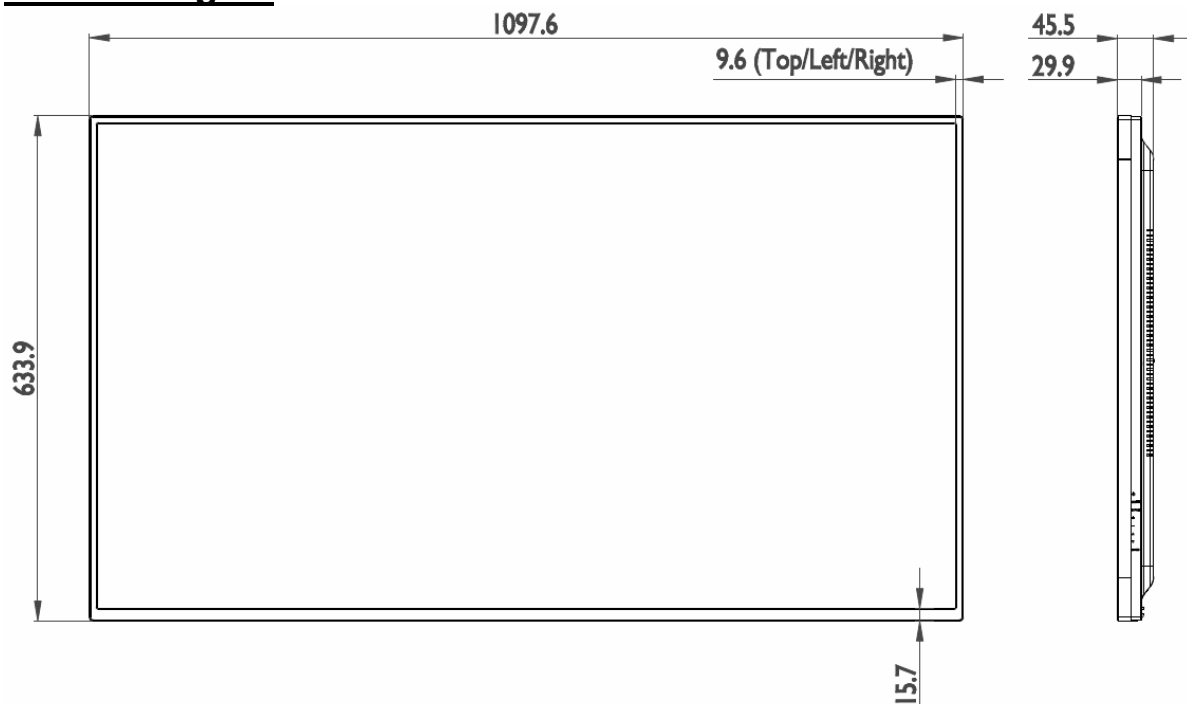

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 07.11.2016

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters