

Datenblatt

BenQ RE9803

Großformatiges Touch-Display

- BenQ EZWrite 6
- Drahtlose Bildübertragung mit InstaShare2
- Geräte- und Benutzerverwaltung
- BenQ ClassroomCare™ (Anti-Glare, Flicker-Free, Low Blue Light)



Modell : RE9803

Art. Nr. / EAN Code : 9H.F92TC.DE2 / 471 8755 09126 I

Panel

Typ : 248,9 cm / 98" Wide TFT

Physikalische Auflösung : 3.840 x 2.160 4K / 16:9

Aktive Displayfläche B x H : 2.159 x 1.214 mm

Panel / Pixelabstand : 10 Bit (1,07 Mrd. Farben) / 0,56 x 0,56 mm

Color Gamut : 72% NTSC

Hintergrundbeleuchtung : direkt LED, 50.000 Std. (typisch)

Helligkeit : 400 cd/m²

Kontrast : 1.200:1 (typ.) | 30.000:1 (dynamisch)

Betrachtungswinkel H/V : 178° / 178°

Reaktionszeit : 8 ms

Bildwiederholrate : 60 Hz

Augenschutz : Low Blue Light

Betriebsdauer Stunden / Tage : 18/7

Touch

Fertigungstechnologie : Zero Bonding

Schutzglas Dicke / Härte : 4,0 mm / 9H

Schutzglas Oberfläche : Entspiegelt, 25% Haze

Transparenz : > 88%

Touch Technologie : IR-Touch

Auflösung / Kapazität : 32.768 x 32.768 / 40 Touch-Punkte

Genauigkeit : ±1.5 mm

Stiftspitze : min. 2,8 mm

Reaktionszeit : < 10 ms

Betriebssystem Kompatibilität : Windows 7/8/10/11 | Linux | Mac OS X | Android | Chrome

Touch-Ausgang : 1x USB 2.0 (Type B), 1x USB 3.2 Gen 1 (Type B)

Windows-Ink : TBC

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 24.02.2023

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil


BenQ

BenQ RE9803

| | |
|-------------------------|--|
| Sensoren | Umgebungslichtsensor : 1x |
| Integriertes OS | SoC : AML T982 CPU : A55 x 4 GPU : G52 MP2 OS : Android 11.0 Speicher (RAM Daten) : 4GB 32GB Vorinstallierte Applikationen : EZWrite 6.0, X-Sign Broadcast, DMS Cloud / Local, TeamViewer Meeting, Teamviewer QS, WPS, Firefox, InstaShare 2, BenQ App Store, weitere s. Anleitung |
| Eingänge | Video : 1x VGA, 3x HDMI (2.0) Audio : 1x VGA (3,5 mm Klinke) USB-A 2.0 : 2x USB-A 3.1 Gen I : 4x USB-B 2.0 : 1x (Touch) USB-B 3.2 Gen I : 1x (Touch) USB-C 3.2 Gen I : 1x mit PD65W Steuerung : 1x RS232C Netzwerk : 2x RJ45 (10 / 100 / 1000 Mbps) OPS Steckplatz : 1x |
| Ausgänge | Video : 1x HDMI (2.0) Audio : 1x Line-Out (3,5 mm Klinke), 1x SPDIF |
| Audio | Integrierte Lautsprecher : 2x 16W |
| Sonstiges | Wake Up : Lan, HDMI, VGA |
| Energie | Netzadapter : Internes Netzteil Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz Leistungsdaten : (183,4 <0,5 Sleep <0,5 Off) Watt |
| Zertifizierungen | Sicherheit : CE Zertifikate : |
| Umgebung | Betrieb : 0 ~ +40°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit |
| Eigenschaften | Halterung Lochabstand : 800 x 600 mm, M 8 x 25 L Aufhängungsrichtung : Querformat Gewicht : 98,5 kg (netto) / 124,2 kg (brutto) Rahmenbreite (O / U / L / R) : 26,7 mm / 46,1 mm / 26,7 mm / 26,7 mm Größe (B x H x T) : 2244,7 x 1323 x 91,7 mm Mitgeliefertes Zubehör : IR-Fernbedienung, Netzkabel, VGA Kabel (3,0 m), HDMI Kabel (3,0 m), USB-B Touch Kabel (3,0 m), USB-C (1,5 m), Quickstart Guide, Bedienungsanleitung (online), 2x passive Stifte (Funktion ohne Akku od. Batterie), Wandhalterung Optionales Zubehör : WD01AT (Wi-Fi 6.0 mit Bluetooth 5.2 Dongle) Art.Nr. 5A.F8R28.DA4 Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service |

BenQ RE9803

Abmessungen

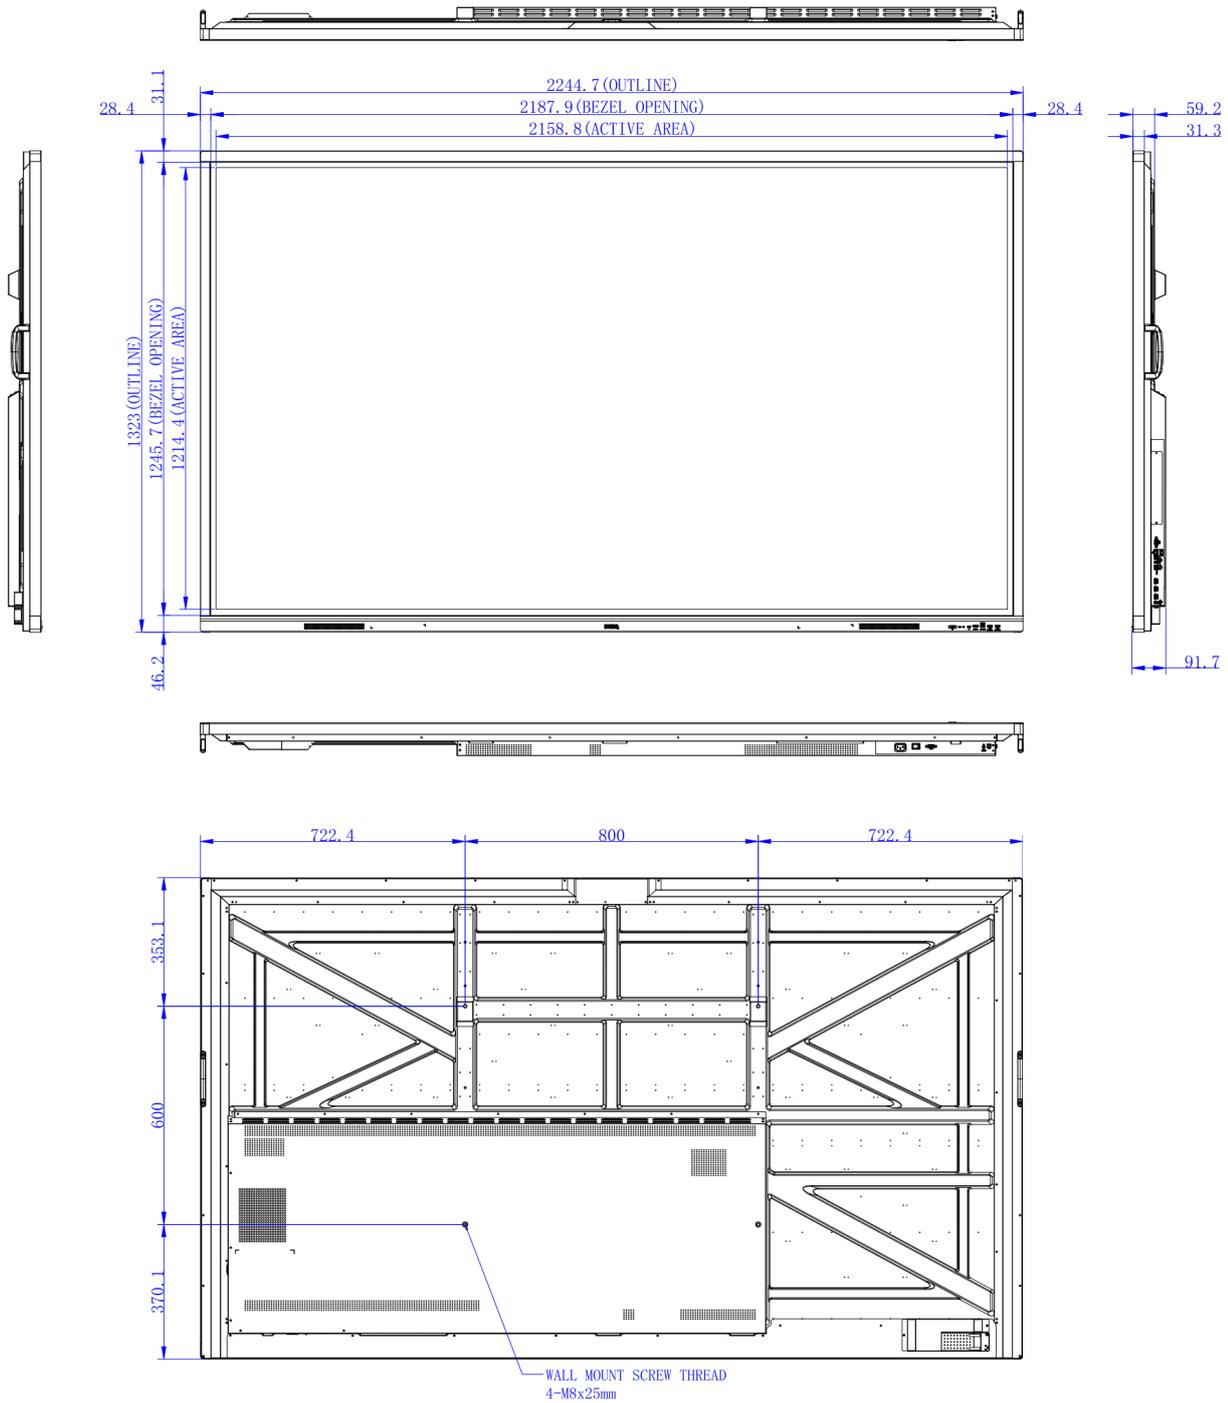

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 24.02.2023

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil

BenQ