


Kurzanleitung Konftel 300Wx



Schacht für SD-Speicherkarte

Sie können sowohl laufende Gespräche aufzeichnen als auch das Konftel 300 als Diktiergerät verwenden.

Drücken Sie die Taste , um die Aufzeichnung zu starten und zu stoppen.

Die Aufzeichnung ist über das Menü zugänglich.

Leuchtanzeigen

Blinkt blau

Eingehende Anrufe

Leuchtet blau

Gespräch wird geführt


Blinkt rot

Warteposition, Mikrofon und Lautsprecher ausgeschaltet

Leuchtet rot

Stummschaltung, Mikrofon ausgeschaltet

Displaysymbole



Signalstärke DECT

Datum

Uhrzeit

Akkukapazität


 **Volle Ladekapazität**

 **< 1h Gesprächszeit**


Akku aufladen

Stellen Sie das Konftel 300Wx auf die Ladestation, um den Akku aufzuladen oder schließen Sie das das Konftel 300Wx mit dem Stromkabel direkt an das Stromnetz an.

Ein voll geladener Akku reicht für bis zu 60 Stunden Gesprächszeit. Das Konftel 300Wx warnt, wenn die Kapazität weniger als eine Stunde Gesprächszeit beträgt.



BESCHREIBUNG

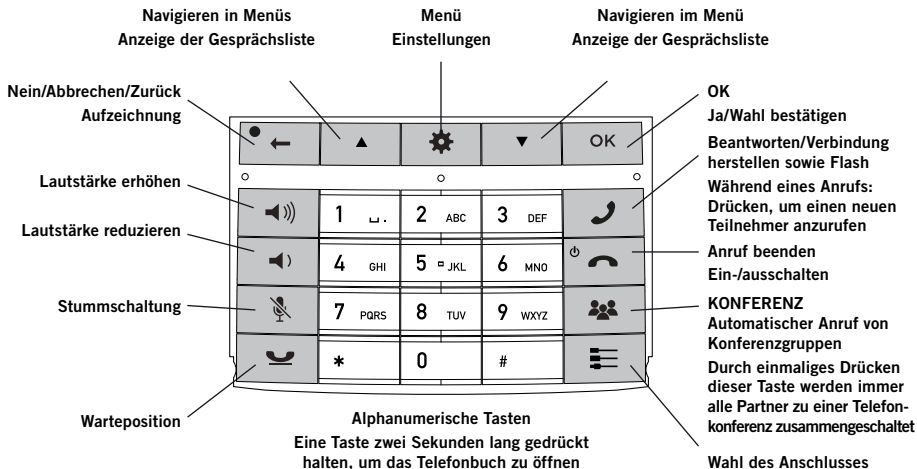

NAVIGATION IN DEN MENÜS UND EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

Das Menü des Konftel 300Wx enthält folgende Alternativen:

GESPRÄCHSLISTE
TELEFONBUCH
KONF.FÜHRER
AUFZEICHNUNG
EINSTELLUNGEN
STATUS

- ⇒ Drücken Sie die Taste **⚙**.
- ⇒ Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Menüalternative und bestätigen Sie mit **OK**.
- ⇒ Durch Drücken auf **● ←** brechen Sie die Einstellung ab oder gehen einen Menüpunkt zurück.
- ⇒ Durch erneutes Drücken der Taste **⚙** verlassen Sie das Menü.
- ⓘ Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigt werden müssen, damit diese aktiv werden.


INBETRIEBNAHME

AN BASISSTATION ANMELDEN

- ⇒ Die Basisstation in Anmeldepos. schalten.
- ⇒ Wählen Sie **☛** > **EINSTELLUNGEN** > **DECT** > **REGISTRIEREN**.
- ⇒ Wählen Sie Basis (**1–4**).
- ⇒ Geben Sie den PIN-Code der Basisstation ein. (**0000** für die *Konftel DECT-Basisstation*.)

*Das Konferenztelefon sucht jetzt nach einer Basisstation. Die Basisstation muss sich in Anmeldeposition befinden. Wenn die Anmeldung erfolgreich war, wird im Display **FERTIG** angezeigt.*

Das Konferenztelefon kann jetzt benutzt werden.

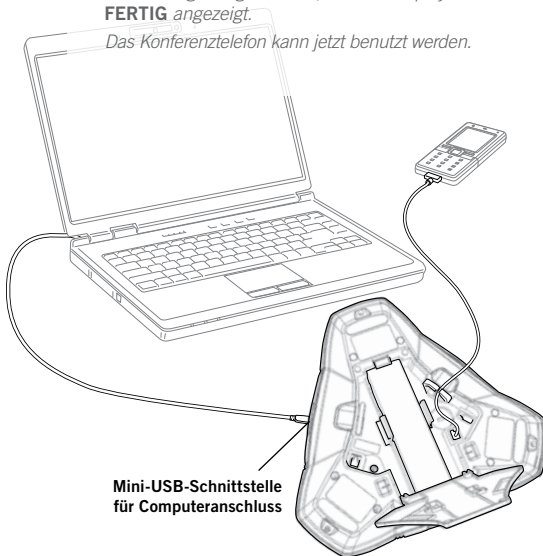

Mini-USB-Schnittstelle
für Computeranschluss

VERWENDUNG MIT COMPUTER

- ⇒ Schließen Sie das Konftel 300Wx mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an.
- ⇒ Stellen Sie sicher, dass in den Systemeinstellungen des Computers **Konftel 300Wx USB Audio** als Audiogerät ausgewählt ist.

VoIP-Telefonate führen

- ⇒ Stellen Sie mit einem Internetkonferenzprogramm, Microsoft Lync® oder Skype®, eine Gesprächsverbindung im Computer her (oder beantworten Sie einen eingehenden Anruf).




MOBILTELEFON

- ⇒ Schließen Sie ein Mobiltelefon mit einem Zubehörkabel an.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **☛**. Wählen Sie **MOBIL** und bestätigen Sie mit **OK**.





Gespräche über Mobiltelefon

- ⇒ Drücken Sie **☛**, um das Konftel 300Wx zu aktivieren.
- ⇒ Stellen Sie die Gesprächsverbindung mit dem Mobiltelefon her.

ENTGEGENNEHMEN UND TÄTIGEN



- ⇒ Auf  drücken, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
- ⇒ Die Rufnummer eingeben und  drücken, um einen Anruf zu tätigen.
- ⇒ Auf eine Pfeiltaste drücken, um die Gesprächsliste mit vorher gewählten Rufnummern zu öffnen. Mit  anrufen.
- ⇒ Eine alphanumerische Taste drücken und zwei Sekunden lang gedrückt halten, um einen Kontakt im Telefonbuch anzurufen.

WÄHREND EINES GESPRÄCHS

- ⇒ Die Lautstärke stellen Sie mit den Tasten  und  ein.
- ⇒ Drücken Sie , um das Mikrofon auszuschalten.
- ⇒ Drücken Sie , um das Gespräch in Warteposition zu schalten.
Sowohl Mikrofon als auch Lautsprecher sind ausgeschaltet, und das Gespräch befindet sich in Warteposition.
- ⇒ Durch erneutes Drücken der Taste wird das Gespräch wieder zugeschaltet.



- ① Wenn Sie Probleme beim Herstellen eines Mehrparteiengesprächs haben: Im Handbuch gibt es Informationen zu den notwendigen Einstellungen.


NEUEN PARTNER EINBEZIEHEN

- ⇒ Drücken Sie während des Gesprächs .
- ⇒ Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Konferenzteilnehmers und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
- ⇒ Drücken Sie die Taste , um alle Konferenzteilnehmer zusammenzuschalten.

KONFERENZFÜHRER

Über  > **KONF.-FÜHRER** > **GRUPPE HINZU** können Sie Gruppen mit bis zu sechs Gesprächspartnern erstellen.

- ⇒ Drücken Sie auf die Taste  und wählen Sie eine Konferenzgruppe. Drücken Sie **OK**, wenn Sie sehen möchten, welche Teilnehmer zu der Gruppe gehören und , um anzurufen.

Folgen Sie den Anleitungen des Konferenzführers und beantworten Sie mit **OK** oder .

Das laufende Gespräch wird in Warteposition geschaltet, wenn der nächste Gesprächspartner angerufen wird.

Nachdem alle Teilnehmer angerufen wurden, werden diese automatisch zu einer Telefonkonferenz zusammengeschaltet.

