



Key Features

- USB Typ-C: Ihr Monitor ist Ihre Docking-Station
- Ein neuer Blick auf die Arbeitsplatz-Ergonomie
- Lückenlose Anzeige
- Klarheit aus jedem Betrachtungswinkel
- Flexible Anschlüsse



Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2455 ist ein 24"-IPS-Monitor (23,8" sichtbar) mit einer Auflösung von 1080p für moderne Büroräume. Der Monitor verfügt über einen integrierten USB Typ-C-Anschluss. Laden Sie über ein einziges Kabel mühelos Geräte auf, zeigen Sie Inhalte an und stellen Sie mit einem USB-Kabel eine Verbindung zu Ihrem Laptop her. Auf diese Weise verfügen Sie stets über einen übersichtlichen Arbeitsplatz und können den Bildschirm als Docking-Monitor einsetzen. Zudem ist der Monitor im Sinne der Flexibilität mit je einem DisplayPort-, VGA- und HDMI- sowie drei USB Typ-A-Anschlüssen ausgestattet. Die dreiseitig rahmenlose Einfassung ermöglicht eine nahtlose Anzeige von Inhalten auf mehreren Monitoren. Das verbesserte ergonomische Design bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten und somit maximalen Komfort, u. a. dank Drehen, Schwenken, Höheneinstellung und einem beeindruckenden Neigungswinkel von 40 Grad. Dadurch können Sie den Monitor auch im Stehen oder für Gruppenmeetings rund um den Bildschirm einsetzen. Die Verpackung ist umweltfreundlich. Zudem kann der VG2455 schnell und unkompliziert aufgestellt werden.

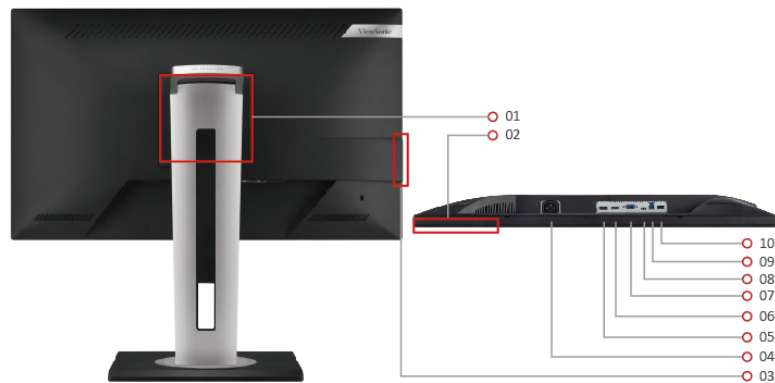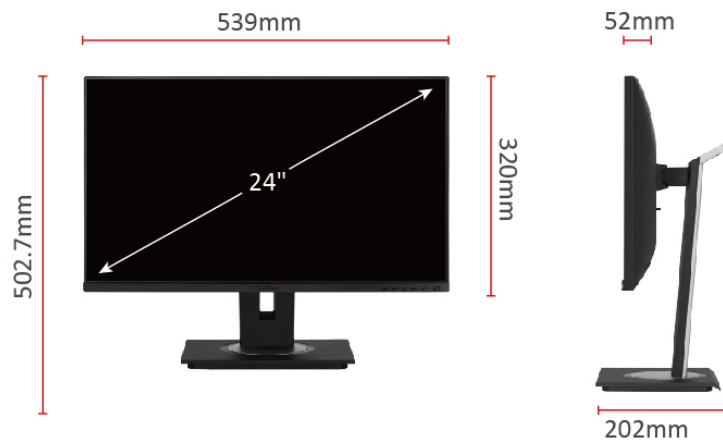

- | | |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm) | 7. VGA |
| 2. Menu Control Panel | 8. USB Type C |
| 3. USB 3.1 down stream x 2 | 9. USB 3.1 up stream |
| 4. AC In | 10. USB 3.1 down stream |
| 5. DisplayPort | |
| 6. HDMI | |

Besuchen Sie **uns** ■ www.viewsonic.com

LCD-PANEL

Monitorgröße:	24" (23,8" sichtbar)
Panel-Technologie:	IPS-Technologie
Auflösung:	1920 x 1080
Anzeigebereich:	527 mm x 296,5 mm
Seitenverhältnis:	16:9
Helligkeit:	250 cd/m2 (typisch)
Kontrastverhältnis:	1000:1 (typisch)
Dynamisches Kontrastverhältnis:	50.000.000:1
Betrachtungswinkel:	178 Grad/178 Grad (typisch)
Reaktionszeit:	Reaktionszeit (empfohlen, typisch, ms): 5ms
Pixelgröße:	0,275mm (H) x 0,275mm (B)

EINGANGSSIGNAL

Frequenz:	24 (82KHz/75 Hz)
Synchronisierung:	Separat/Composite/SOG, TMDS,PCI-E, Mikropaket

KOMPATIBILITÄT

PC:	Zertifiziert für Windows 7/8/8.1/10
Mac@:	macOS getestet

ANSCHLUSS

Eingang:	1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x DisplayPort (1.2), 1x USB Typ C (vorgeschaltet, DisplayPort-Alt.-Modus) (3.1), 1x USB Typ B (vorgeschaltet) (3.1), 3x USB Typ A (nachgeschaltet, 900 mA) (3.1)
Ausgang:	-

AUDIO

Lautsprecher:	2x 2W
---------------	-------

USB

Vorgeschaltet:	1x USB Typ C (vorgeschaltet, DisplayPort-Alt.-Modus) (v 3.1) 1x USB Typ B (vorgeschaltet) (v 3.1)
Nachgeschaltet:	3x USB Typ A (nachgeschaltet, 900 mA) (v 3.1)

LEISTUNG

Leistung:	3-poliger Stecker (IEC C14/CEE22)
Spannung:	100-240 V AC (universell), 50/60 Hz
Verbrauch:	17,8W
Optimiert:	14,4W
Sparmodus:	11,9W

ERGONOMIE

Neigung:	40 ~ -5 Grad
Schwenken:	60 ~ -60 Grad
Drehen:	90 ~ -90 Grad
Höhenanpassung:	130mm

WANDMONTAGE

VESA@:	100mm x 100mm
--------	---------------

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur (° C):	0 °C bis 40 °C
Feuchtigkeit:	20 % bis 90 % (ohne Kondensation)

ABMESSUNGEN (B X H X T) (MM)

Physikalisch mit Ständer (mm):	539 mm (B) x 406~503 mm (H) x 202 mm (T)
Physikalisch ohne Ständer (mm):	539mm (B) x 320mm (H) x 52mm (T)
Verpackung (mm):	595mm (B) x 210mm (H) x 396mm (T)

GEWICHT

Netto mit Ständer:	6,4kg
Netto ohne Ständer:	4kg
Brutto:	9,4kg

BESTIMMUNGEN

cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy, CE (CE EMC+CB+ErP+RoHS), REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, CCC, China RoHS, CEL, TCO

GARANTIE

Die angebotene Garantie kann von Markt zu Markt abweichen.

VERPACKUNGSIHALT

1x VG2455
1x 3-poliger Stecker (IEC C13/CEE22)
1x USB A/B-Kabel (v3.0, Stecker-Stecker)
1x Schnellanleitung