



Android-unterstütztes, professionelles Digital Signage Display mit Daisy-Chain-Funktion


Das 32-Zoll-Modell LH3246HS-B1 (80.1 cm) vereint die Vielseitigkeit und Freiheit eines Android-OS-Displays, welches im Quer- oder Hochformat betrieben werden kann. Durch die Installation von Applikationen kann es ganz flexibel Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

Es verfügt über ein IPS-Panel, einer Full-HD-Auflösung, unterstützt 24/7-Betriebszeit, einen Mediaplayer und einer Vielzahl von Anschlüssen - VGA, DVI, HDMI und DisplayPort. Dank der Daisy-Chain-Funktion ist der Bildschirm für eine Vielzahl von Anwendungen, Umgebungen und Setups, sowie für die Installation von Videowänden geeignet.



Android OS

Dank des Android-Betriebssystems können Applikationen einfach installiert werden und der Bildschirm ganz flexibel Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

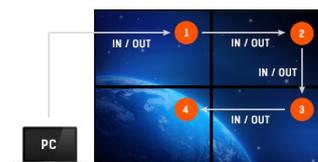

Daisy Chain Unterstützung

Daisy-Chain ist ein Verbindungsschema bei dem mehrere Geräte mittels Serienschaltung in Reihe oder Ring miteinander verbunden werden. Es ermöglicht die Verbindung einer Serie von Geräten, bei der jeweils zwei Geräte über ein Kabel miteinander verbunden werden. Der Signalausgang ist dabei mit dem Signaleingang des jeweils nächsten Gerätes verbunden. Die Verbindung mit jeweils nur einem Kabel zwischen zwei Geräten sorgt für eine einfache und aufgeräumte Installation.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Thin bezel
Bilddiagonale	31.5", 80.1cm
Panel-Technologie	IPS LED, entspiegelte Oberflächenbehandlung, Haze 1% (je höher der Wert, desto geringer die Reflexion)
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	400 cd/m ² typisch
Kontrastverhältnis	1100:1 typisch
Reaktionszeit	10ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	30 - 83KHz
Vertikalfrequenz	50 - 76Hz
Arbeitsfläche H x B	392.9 x 698.4mm, 15.5 x 27.5"
Rahmenbreite (Seiten, oben, unten)	10.8mm, 10.8mm, 15.8mm
Pixelabstand	0.36375mm
Gehäusefarbe/art	schwarz, matt

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Video Eingang	VGA x1
Digital Video Eingang	DVI x1 HDMI x2 (v.1.4) DisplayPort x1
Audio Eingang	RCA (L/R) x1 Mini Jack x1
Monitorsteuerung Eingang	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Analog Video Ausgang	VGA x1 (via DVI)
Digital Video Ausgang	DVI x1 (daisy chain) DisplayPort x1 (daisy chain)
Audio Ausgang	RCA (L/R) x1 Lautsprecher 2 x 10W
Monitorsteuerung Ausgang	RS-232c x1 IR Loop Through x1
HDCP	ja
USB Ports	x1 (v.2.0 media playback)

03 FEATURES

Integrierte Software	Android OS 4.4.4
Hardware	CPU: RK3188, Quad core A9 1.6G, GPU: Mali-400 MP, RAM: 2G, ROM: 16G
Extra	micro USB slot, micro SD slot, USB charger (5V/2A)
PiP	ja
Max. Betriebszeit	24/7
Anti Einbrenn Funktion	ja
Video wall / daisy chain	ja
Media Playback	ja

Gehäuseart (Frontrahmen)

Metal

04 ALLGEMEIN

OSD Menu Sprachen

EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, PL,

Plug&Play

DDC2B, Mac OSX

05 MECHANISCH

Ausrichtung

Querformat, Hochformat

Lüfterloses Design

ja

VESA Halterung

200 x 200mm

Betrieb Temperaturbereich

0°C - 40°C

Lagerung Temperaturbereich

- 20°C - 60°C

MTBF

50 000 Stunden

06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c

Anleitungen

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

Fernbedienung

ja (Batterien enthalten)

07 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

49.1W typisch, 0.5W Standby

08 LEISTUNG

Vorschriften

CB, CE, TÜV-Bauart, CU

Energieeffizienzklasse

B

Sonstiges

REACH SVHC über 0,1% Blei enthalten

09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

725 x 424.5 x 56.5mm

Verpackung Abmessungen B x H x T


859 x 603 x 182mm

Gewicht (ohne Verpackung)

6.9kg

EAN code

4948570116973

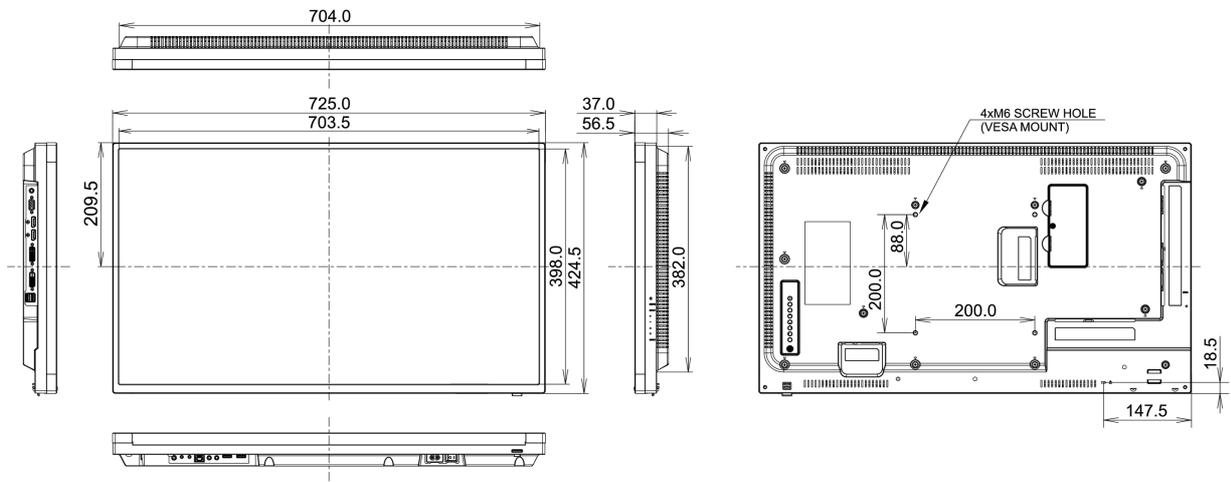

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED