




**Ein 25" (63.4 cm) Ultra Slim Monitor mit IPS-Panel Technologie im 16:10 Format**

Der ProLite XU2595WSU bietet eine ausgezeichnete Bildleistung und ist eine hervorragende Wahl bei CAD- und Grafikanwendungen. Der Monitor verfügt über eine IPS-Panel Technologie mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1200, die eine präzise Farbwiedergabe und große Betrachtungswinkel garantiert. Die Funktion zur Verringerung des blauen Lichts hilft der Ermüdung der Augen, während der Bildschirmtätigkeit, entgegen zu treten.

Erhältlich auch mit höhenverstellbarem Standfuß : [ProLite XUB2595WSU-B1](#)



**IPS**

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



**FLICKER-FREE + BLUE LIGHT Technologie**

Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	ultra slim
Bilddiagonale	25", 63.36cm
Panel-Technologie	IPS LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Bildformat	16:10
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup> typisch
Kontrastverhältnis	1000:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	5M:1
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 89kHz
Arbeitsfläche H x B	535.4 x 338.7mm, 21.1 x 13.3"
Pixelabstand	0.279x0.282mm
Farbe	matt

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

## 03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
FreeSync-Unterstützung	DisplayPort @48-75Hz
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Bedientasten	Auto, -/ ECO, +/- Lautstärke/Blauton Reduzierung, Menu, Power
Einstellbare Parameter	Leuchtkraft (Kontrast, Helligkeit, i-Style colour, ACR, Öko), Bildeinrichtung (Takt, Phase, H. Position, V. Position, Seitenverhältniss), Farbtemp. (Gamma, Farbtemp.), OSD-Einstellungen (H. Position, V. Position, OSD Einblendzeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, DDC/CI, Signal Eingangswahl, OD, Audioquelle, Startlogo, Information, Lautstärke, Autom. Bild Anpassung)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm
Betrieb Temperaturbereich	5°C - 35°C
Lagerung Temperaturbereich	- 20°C - 60°C

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz (1.8m), USB (1.8m), DP (1.8m)

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

27.8W typisch, 0.49W Standby, 0.34W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften

TCO, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

Sonstiges

REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

546.5 x 438.5 x 180mm


Gewicht (ohne Verpackung)

3.9kg

EAN code

4948570116720

XI/2595WSU

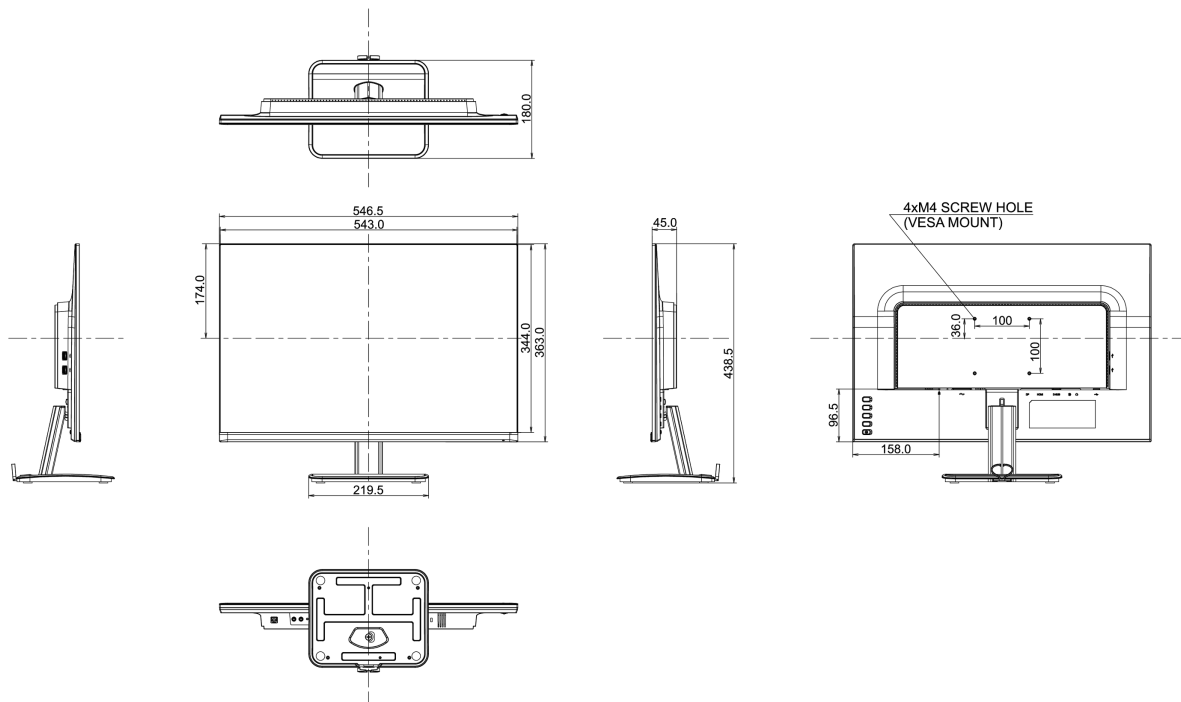

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.