



Ultrawide-Gaming in Perfektion: Der GB3461WSQU Red Eagle mit FreeSync Premium.

Das blitzschnelle IPS-Panel mit einer Bildwiederholrate von 144Hz, 1ms MPRT und einer Auflösung von 3440x1440, punktet nicht nur mit einer herausragenden Darstellungsqualität – es hilft Pro-Gamern auch dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Schließlich zählt in einem kompetitiven Umfeld jede Millisekunde. Der höhenverstellbare Standfuß, sowie die vor- und benutzerdefinierten Spielmodi gewährleisten, dass die Bildschirmposition sowie die Bildschirmeneinstellungen schnell und einfach an die eigenen Vorlieben angepasst werden können. Zusätzlich sorgt die Black Tuner-Funktion selbst in dunkelsten Szenen für Durchblick, damit Dir im Eifer des Gefechts keine Details mehr entgehen.



FreeSync™ Premium Technologie

Dieser Monitor garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.



ULTRA WIDE - UWQHD

Die UWQHD (UltraWide QHD) Auflösung bietet im 21:9 Format eine enorme Arbeitsfläche.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	34", 86.7cm
Panel-Technologie	ADS-IPS, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Bildformat	21:9
Helligkeit	350 cd/m ² typisch
Kontrastverhältnis	1000:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mIn 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontalfrequenz	30 - 220kHz
Arbeitsfläche H x B	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Farbe	matt

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (max. 3440 x 1440 @100Hz, max. 2560 x 1440 @120Hz) DisplayPort x2 (max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
FreeSync-Unterstützung	HDMI: 3440 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	ja (HDR fähig)
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menü, + /Lautstärke, - /ECO, Eingang/Ausgang
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, Schwarzwert, Schärfe, OD, ACR, ECO, X-Res Technologie, MBR), Farbeinstellung (warm, normal, kühl, Benutzer Einstellungen, Blauton Reduz., Gamma), Signal Auswahl, PiP/PbP (PiP/PbP Modus, sub win Input, PiP Größe, PiP Position, Swap), Audio (Lautstärke, Stumm, Audioquelle), i-Style Modus (i-Style Modus, Benutzer Einstellungen speichern 1/2/3), Sprache, OSD Einstellungen (OSD H-Position, OSD V-Position, OSD Hintergrund, OSD Einblendzeit, Information), Menü Einstellungen (Video Modus Einstellungen, HDMI RGB Bereich, Direct Drive, FreeSync, HDR, Startlogo, LED, Zurücksetzen
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 3° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	49W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
Sonstiges	REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	817 x 415 (545) x 230mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	900 x 460 x 230mm
Gewicht (ohne Verpackung)	9.7kg
Gewicht (inkl Verpackung)	12.8kg
EAN code	4948570117185

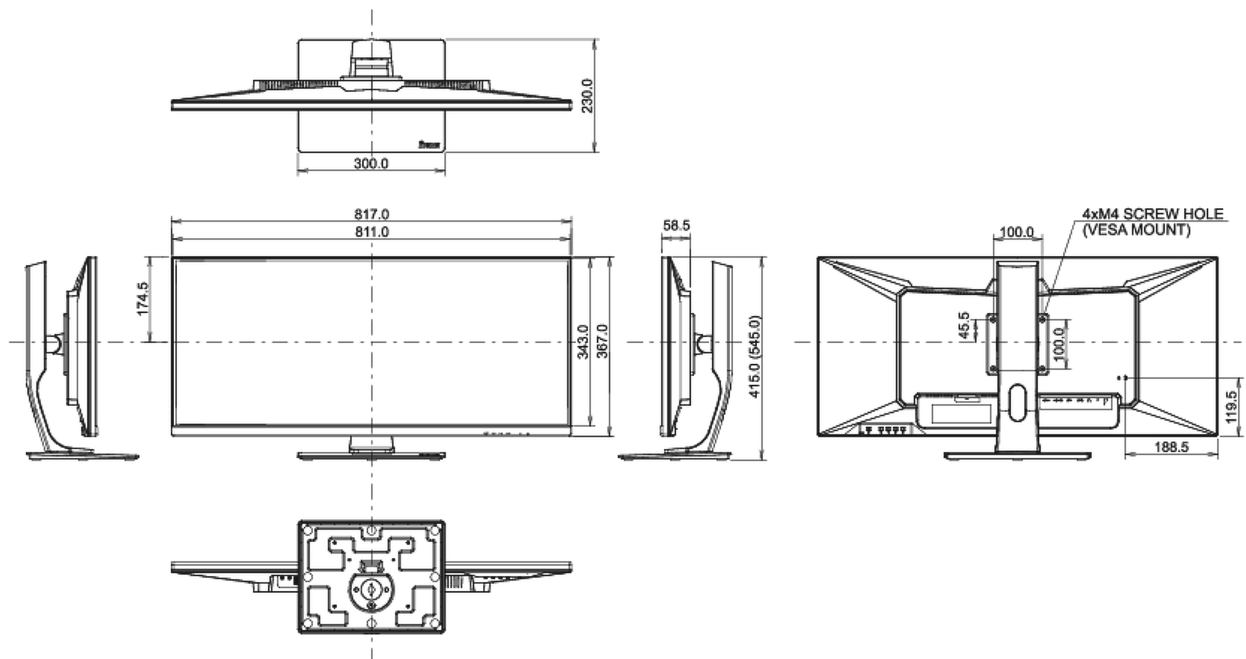

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© Iiyama Corporation. All rights reserved