

SHURE

UL4 UNIPLEX SUBMINIATUR-LAVALIERMIKROFON MIT NIERENCHARAKTERISTIK

ÜBERSICHT

Das UniPlex UL4 von Shure ist ein professionelles MEMS-Lavaliermikrofon, das sich perfekt für Sprachaufnahmen und Live-Auftritte in den Bereichen Broadcast, Unternehmensveranstaltungen sowie für Konferenzanwendungen eignet. Dank der speziellen Kapsel mit Nierencharakteristik gewährleistet das Subminiatur-Mikrofon eine zuverlässige Audioqualität. Im Lieferumfang enthalten sind ein Softcase, eine Ansteckklemme und ein Aufsteck-Windschutz.

Das innovative 1,6 mm Shure Plex-Kabel, das erstmals mit dem preisgekrönten TwinPlex Subminiatur-Mikrofon auf den Markt kam, ermöglicht dank der zusätzlichen Schirmung eine deutlich höhere Kabellangleblichkeit. Es ist zudem unempfindlich gegen Knicken und Memory-Effekte und lässt sich vollständig überschminken.

FEATURES

- 5 mm Subminiatur-Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik für eine diskrete Platzierung und verbesserte Rückkopplungsfestigkeit
- Hervorragender Klang, speziell auf Sprachenwendungen und Präsentationen abgestimmt
- Innovatives 1,6 mm Shure Plex-Kabel:
 - Mehrfach ausgelegte Masseverbindung und zusätzliche Schirmung für deutlich höhere Lebensdauer und Schutz vor Einstreuungen
 - Unempfindlich gegen Knicken und Memory-Effekt
 - Vollständig überschminkbar mit Standard-Theaterfarben, Stiften und Lacken
- In vier Farben erhältlich: Schwarz, Cocoa, Beige, Weiß
- Drei Anschlussstypen erhältlich: TA4F (mTQG), LEMO* und XLR
- Im Lieferumfang enthalten: Softcase, Aufsteck-Windschutz, Ansteckklemme

**HINWEIS: Das Shure UniPlex UL4 Lavaliermikrofon mit LEMO-Anschluss kann nur mit einem Shure LEMO Taschensender & Vorverstärker verwendet werden.*

TECHNISCHE DATEN

(ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)

Mikrofonkapsel	MEMS
Richtcharakteristik	Niere
Übertragungsbereich	40 Hz bis 20 kHz
Empfindlichkeit	-42,5 dBV/Pa (Pa = 94 dB SPL)
Eigenrauschen	32 dB SPL-A <i>A-bewertet, Ersatzgeräuschpegel</i>
Signal-Rausch-Abstand	62 dB-A
Maximaler Schalldruckpegel	130,0 dB SPL <i>1 kHz @ 1 % THD, typisch</i>
Dynamikbereich	98 dB <i>typisch</i>
Stromaufnahme	max. 530 µA
Bias-Spannung <i>Empfohlene Betriebsspannung</i>	3,5 bis 5 V DC (max. 5,5 VDC)
Gehäuse	ABS-Spritzguss
Pinbelegung	mTQG: Positiver Schalldruck an der Membran erzeugt positive Spannung an Pin 3 gegenüber Pin 1 LEMO: Positiver Schalldruck an der Membran erzeugt positive Spannung an Pin 3 gegenüber Pin 1
Kabeldurchmesser	1,6 mm
Kabellänge	1,67 cm
Nettogewicht	12,5 g
Abmessungen der Kapsel (L × D)	17 mm × 5 mm



UL4B
UniPlex Subminiatur-Lavaliermikrofon mit Nierencharakteristik (Schwarz)

VERFÜGBARE VARIANTEN

UL4B/C-LM3-A	UniPlex Lavaliermikrofon mit Nierencharakteristik, LEMO-Anschluss (Schwarz)
UL4B/C-mTQG-A	UniPlex Lavaliermikrofon mit Nierencharakteristik, mTQG-Anschluss (Schwarz)
UL4C/C-LM3-A	UniPlex Lavaliermikrofon mit Nierencharakteristik, LEMO-Anschluss (Cocoa)
UL4C/C-mTQG-A	UniPlex Lavaliermikrofon mit Nierencharakteristik, mTQG-Anschluss (Cocoa)
UL4T/C-LM3-A	UniPlex Lavaliermikrofon mit Nierencharakteristik, LEMO-Anschluss (Beige)
UL4T/C-mTQG-A	UniPlex Lavaliermikrofon mit Nierencharakteristik, mTQG-Anschluss (Beige)
UL4W/C-LM3-A	UniPlex Lavaliermikrofon mit Nierencharakteristik, LEMO-Anschluss (Weiß)
UL4W/C-mTQG-A	UniPlex Lavaliermikrofon mit Nierencharakteristik, mTQG-Anschluss (Weiß)
UL4B/C-XLR-A	UniPlex Lavaliermikrofon mit Nierencharakteristik, XLR-Stecker mit RPM400 (Schwarz)

SHURE

UL4 UNIPLEX SUBMINIATUR-LAVALIERMIKROFON MIT NIERENCHARAKTERISTIK

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Ansteckklemme

Aufsteck-Windschutz

Softcase


TA4F-Stecker
(nur bei mTQG-Modellen)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Variante RPM400 (Schwarz)

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE

95A49658	UL4 Aufsteck-Windschutz, Schwarz, 3 Stk.	RPDL4DTC/B	Doppelte Ansteckklemme, Schwarz, 3 Stk.
95B49658	UL4 Aufsteck-Windschutz, Cocoa, 3 Stk.	RPMDL4DTC/C	Doppelte Ansteckklemme, Cocoa, 3 Stk.
95C49658	UL4 Aufsteck-Windschutz, Beige, 3 Stk.	RPMDL4DTC/T	Doppelte Ansteckklemme, Beige, 3 Stk.
95D49658	UL4 Aufsteck-Windschutz, Weiß, 3 Stk.	RPMDL4DTC/W	Doppelte Ansteckklemme, Weiß, 3 Stk.
RPMDL4STC/B	Ansteckklemme, Schwarz, 3 Stk.	RPM400TQG	TA4F-XLR-Vorverstärker
RPMDL4STC/C	Ansteckklemme, Cocoa, 3 Stk.	RPM400LEMO	LEM03-XLR-Vorverstärker
RPMDL4STC/T	Ansteckklemme, Beige, 3 Stk.	95A44074	Softcase mit Reißverschluss
RPMDL4STC/W	Ansteckklemme, Weiß, 3 Stk.		

RICHTCHARAKTERISTIK

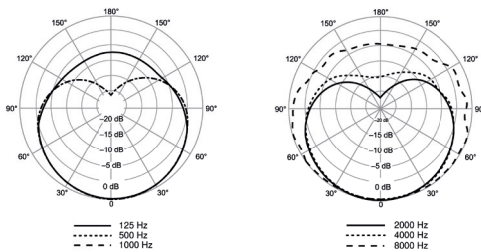

FREQUENZGANG

