



Key Features

Auflösung	1920 x 1200 / WUXGA
Helligkeit	5.500 ANSI Lumen
Kontrast	6.000 : 1
Optischer Zoom	1,7x
Konnektivität	HDMI-MHL / HDMI / USB (Typ A) / USB (Typ B) / 2x VGA in / VGA out
Lautsprecher	2x 7 Watt
Garantie	3 Jahre Pick Up, Repair and Return (Projektor) 1 Jahr oder 1000 Stunden (Lampe)




5.500 ANSI Lumen
HELLIGKEIT



1,7x
OPTISCHER ZOOM



6.000 : 1
KONTRAST



1920 x 1200 / WUXGA
AUFLÖSUNG

Produkt Beschreibung

Dank Stacking und 360-Grad-Projektion verfügt der Pro9800WUL über vielseitige Projektionsmöglichkeiten für professionelle und kreative Anwendungen. Die zentrierte Linse des Pro9800WUL verfügt über 5.500 Lumen und WUXGA-Auflösung. Vielfältige Anpassungsoptionen wie horizontalen und vertikalen Lens-Shift, einen 1,7-fachen optischen Zoom, H/V-Keystone, 4-Corner Adjustment ermöglichen eine flexible und einfache Installation. Dank SuperColor™ Technologie bietet er lebendige Farben und brillante Kontraste. Funktionen wie automatisches Einschalten, Mobiltelefonsteuerung (über die vRemote App) und Netzwerkmanagementfunktionen ermöglichen eine benutzerfreundliche Handhabung. Der Pro9800WUL ist der ideale Projektor für kommerzielle Installationen und Großveranstaltungen.

Optionales Zubehör



ViewStick2
ViewSync® Dongle
für kabellose Präsentationen



ViewSync3
Drahtlose Lösung für
Gruppenpräsentationen mit AutoProject™

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATION

Auflösung	1920 x 1200 / WUXGA
Helligkeit	5.500 ANSI Lumen
Kontrast (nativ)	6.000 : 1
Lampenlebensdauer (Normal / Eco)	1.500 Std. / 3.500 Std.
Projektionsverhältnis (Weitwinkel ~ Tele)	1,25~2,13
Vertikaler / Horizontaler Lens-Shift	Ja - (-12,1% / +20,8 %) / (+/-10,3 %)
Optischer Zoom	1,7x
Digitaler Zoom	0,8 - 2,0-fach
Bildschirmgröße	26,2" - 314" / 0,67 - 7,98 m
Projektionsoffset	111,2 % ~ 122,4 %
Display-Farben	1,07 Mrd. Farben (30 Bit pro Farbe)
Trapez	H/V
Betriebsgeräusche (Normal/Eco)	36 dB / 31 dB
Lautsprecher	2x 7 Watt

EINGÄNGE

HDMI-MHL	1
HDMI	1
VGA	2
Komponenten-Eingang	2 (geteilt mit VGA-Eingang)
S-Video	1
Composite-Eingang	1
Audio-Eingang (3,5 mm)	3
Audio-Eingang (RCA, Set L/R)	1
USB Typ A	1
USB Typ B	1
Mikrofoneingang (3,5 mm)	1

AUSGÄNGE

VGA	1
Audio-Ausgang (3,5 mm)	1
Audio-Ausgang (RCA, Set L/R)	1

STEUERUNG

RS232 (9-polig)	1
Netzwerkmanagement (LAN-Kabel)	1
12V Trigger	1
3D VESA	1

ABMESSUNG UND LEISTUNG

Abmessungen (B x H x T)	44,50 cm x 14,78 cm x 32,55 cm
Gewicht (netto)	8,29 kg
Stromquelle	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	480 Watt

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Netzkabel	1
VGA-Kabel	1
Fernbedienung (mit Batterien)	1
Kurzanleitung und CD	1

SPRACHEN

Bildschirm-Display	Insgesamt 27 Sprachen
--------------------	-----------------------


NORMEN

Normen	TÜV-Bauart, EAC, FCC, CE EMC, CB, CCC, ROHS, REACH, SVHC, WEEE, ErP, cTUVus, PSB, RCM, CECP
--------	---



44,50 cm

32,55 cm

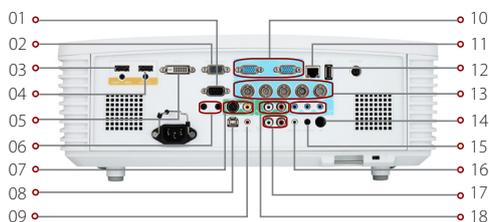

1. RS232
2. Computer Out
3. HDMI-MHL
4. HDMI

5. DVI-D
6. Fernbedienung
7. Video/S-Video
8. USB Service Port

9. Mikrofoneingang
10. 2xVGA
11. LAN
12. USB 2.0 (Type A)

13. BNC In
14. IR In/Out
15. 12V DC Trigger
16. Audio Out

17. RCA Audio Out
18. RCA Audio In