

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	68,47 cm / 27 Zoll 16:9
Auflösung	2.560 x 1.440 FHD @ 60 Hz
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® AH-IPS / 178°/178°
Konnektivität	HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB
Besonderheit	100% sRGB, Daisy Chain Blaulichtfilter, Flimmerfrei VESA Montagemöglichkeit

350 cd/m²**HELLIGKEIT**

5 ms

REAKTIONSZEIT

2.560 x 1.440

AUFLÖSUNG

SuperClear® AH-IPS

PANEL

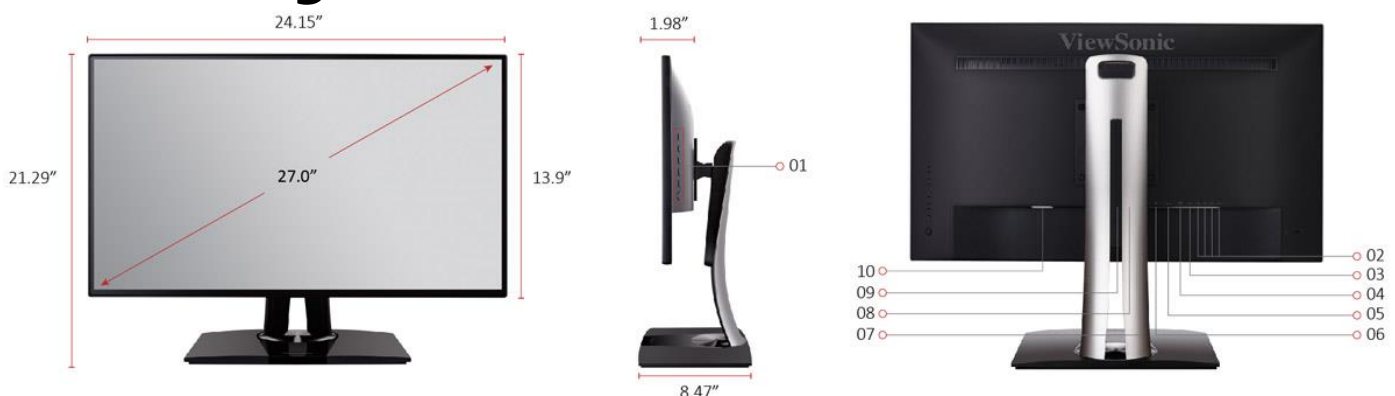
Hardware

FARBKALIBRIERBAR

Produktbeschreibung

Der ViewSonic® VP2768 ist ein WQHD-IPS-Monitor mit 27-Zoll Bildschirmdiagonale für den professionellen Bereich. Er erzielt eine sRGB-Farbabdeckung von 100%* sowie eine Delta E<2 Farbgenauigkeit und bietet so eine präzise Farbleistung für farbkritische Anwendungen wie Grafikdesign, Fotografie und Videobearbeitung. Als gemeinsame Entwicklung mit X-Rite Colorimeter ist der VP2768 mit ViewSonics speziell entwickelter Kalibrierungssoftware, einschließlich Hardware-Kalibrierungsfunktionen, bereit für eine lang anhaltende, präzise Farbperformance. Des Weiteren bietet der ViewSonic® VP2768 mehrere professionelle Farbeinstellungen, einschließlich voreingestellter Farbmodi mit EBU und Rec. 709, vorkalibrierter Gleichmäßigkeitskorrektur, einem 14-bit und 3D LUT, einer 5-Gamma-Einstellung und 6-Achsen-Farbeeinstellung, mit der Benutzer eine präzise Farbwiedergabe und individuell anpassbare Einstellungen erzielen können. Mit der SuperClear® IPS-Panel-Technologie, einer ultradünnen Rahmenbreite, voll ergonomisch schwenk- und neigbarem Standfuß, einer stufenlosen Höhenverstellung und Auto-Drehfunktion bietet er nicht nur das beste Seherlebnis für jedes Szenario und jeden Blickwinkel, sondern erhöht zudem die Produktivität und die Lesbarkeit für den Anwender. HDMI-, DisplayPort- mit Unterstützung von DaisyChain, Mini-DisplayPort- und USB-Eingänge bieten flexible Anschlussoptionen für jedes Bild bei Anwendungen und Präsentationen. Außerdem minimiert die Flicker-Free-Technologie für flimmerfreie Bilder zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen, auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms.

Abmessungen und Anschlüsse

**01 Bedienfeld****02 USB-A****03 USB-B****04 Audio Ausgang****05 DisplayPort Ausgang****06 DisplayPort****07 Mini DisplayPort****08 HDMI****09 HDMI****10 Netzanschluss**

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VP2768
Bilddiagonale	68,47 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® AH-IPS
Panel Oberfläche	Matt (non glare)
Hardwarecalibrierung	Ja
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @ 60Hz
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	20M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>5)
Farben	16.7M

EINGÄNGE

HDMI / Version	2 x v1.4
DisplayPort / Version	1 in 1 out, v1.2a
Mini DisplayPort / Version	1 x v1.2
USB-Hub (Ports, Typ, Version)	1 up, 4 down, USB 3.2
HDCP	1,4

AUDIO

Lautsprecher	nein
Audio out (3,5 mm)	1

AUSGÄNGE

Daisy Chain	Ja
-------------	----

FEATURES

ECO Mode	Ja
Flimmerfrei	Ja
Blaulichtfilter	Ja

ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+21
Drehen (°)	120
Rotieren (Pivot)	180
Höhenverstellbarkeit	0-130 mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	intern - CEE22
Verbrauch typisch	32W
Verbrauch ECO (Optimal)	26.5W
Verbrauch ECO (min.)	22.5W
Verbrauch Standby	0.3W
Verbrauch ausgeschaltet	0.3W
Jahresverbrauch	47 KWh
Energieeffizienzklasse	B

ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar	Ja
TCO (Version)	TCO 7.0
EPEAT	Bronze
ISO13406-2, ISO 9241-307	Ja
CE	Ja
RoHS	Ja
CU / EAC (RU)	Ja
EuP (EU)	Ja

LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	1.8M
DisplayPort Kabel	Mini DP to DP, v1.2
USB-Kabel	1 x v3.1
Netzkabel	1
Schnellstartanleitung	1

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	613 x 546 x 215 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	613 x 353 x 50 mm
Abmessungen Karton	720 x 268 x 460 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6.8 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4.3 Kg
Versandgewicht	10.6 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	12
Ursprungsland	China
EAN Code	76690789361 8
Garantie	4 Jahre Vorab-Austauschservice