




Der ProLite B2282HD – die richtige Wahl für preisbewusste Kunden

Der ProLite B2282HD ist ein ausgezeichneter 22" (54.7 cm) Full HD LED-Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten. Seine Reaktionszeit von 5 ms und sein dynamisches Kontrastverhältnis (ACR) von >12.000.000 : 1 sorgen für brillante Bilder und eine schnelle Videowiedergabe. DVI- und VGA-Eingänge garantieren Kompatibilität sowie die Flexibilität, zwischen mehreren Quellen zu wechseln. Mit dem 13cm höhenverstellbarem Standfuß, Pivot Funktion und Energy Star Zertifizierung, ist der Monitor eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Corporate und Finanzmärkte.



HAS + PIVOT

Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.



FULL HD

Mit einer Auflösung von 1920x1080p kann ihr LCD hochauflösende Bilder darstellen. Es bietet Ihnen ein Vielfaches an darstellbarer Fläche gegenüber einem Standard LCD. z.B. 60 % mehr Bildinhalt im Vergleich zu einem LCD mit einer Auflösung von 1280 x 1024.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	21.5"; 54.7cm
BILDFORMAT	16 : 9
PANEL	TN LED, matte Oberfläche
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
HELLIGKEIT	250 cd/m ² typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	12 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	5 ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 170° / 160°; rechts/links: 85° / 85°; nach oben/unten: 80° / 80°
DARSTELLBARE FARBEN	16.7 Mio.
BLAULICHT REDUKTION	ja
FLICKER FREE LED	ja
ARBEITSFLÄCHE H X B	268.1 x 476.6 mm; 10.6" x 18.8"
PIXELABSTAND H x V	0.248 x 0.248 mm
HORIZONTALFREQUENZ	30 - 80kHz
VERTIKALFREQUENZ	55 - 75Hz
SYNCHRONISATIONSTYPEN	Separate sync

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D
HDCP	ja

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 11 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PL, Chinesisch, NL, RU, JP, CZ) und 6 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, + /Lautstärke, - /ECO, Exit, Auto)
EINSTELLBARE PARAMETER	Autom. Anpassung, Helligkeit (Kontrast, Helligkeit), Bildeinrichtung (H-Position, V-Position, Takt, Fokus), Farbe, OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit), Sprache, Zurücksetzen, Verschiedenes (Schärfe, DDC/CI, Informationen, ACR, Display Modus, Startlogo), Eingangsauswahl
DIEBSTAHLSSICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, TUV-GS, VCCI-B, CU
HÖHENVERSTELLBAR	130 mm
ROTIERBAR (PIVOTFUNKTION)	90°
NEIGUNGSWINKEL	22° nach oben; 5° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG


Strom-, DVI-D-Kabel, Bodenplatte, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC100~240V 50/60Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	21 W typisch; max. 05 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	505.5 x 371.5 (501.5) x 230 mm
GEWICHT	4.7 kg

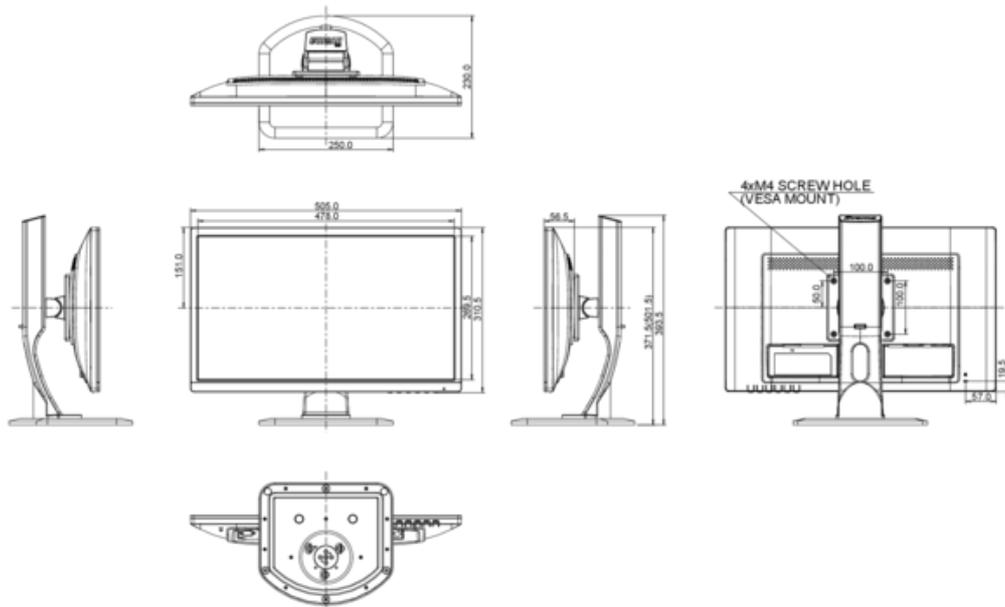

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.