



Der ProLite E1780SD ist ein LED-Backlight Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 17" (43 cm) und einer Auflösung mit 1280 x1024 Bildpunkten. Seine Reaktionszeit von 5 ms und sein hohes Kontrastverhältnis machen den E1780SD ideal für ein breites Spektrum geschäftlichen und privaten Anwendungen. Für größtmögliche Kompatibilität zu den neuesten Grafikkarten bietet der Monitor Analog- und DVI-Eingänge. Verfügbar in: Schwarz - ProLite E1780SD.



SPEAKERS

Ausgestattet mit zwei hochwertigen Stereolautsprechern.



LED-BACKLIT

Ein typisches CCFL LCD benutzt vier Hintergrundbeleuchtungslampen. Die Verwendung von LED Dioden lassen die Leistungsaufnahme beträchtlich sinken, verringern die CO₂-Emissionen und stellen somit ein umweltfreundliches Produkt dar.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE

17"; 43cm

BILDFORMAT	5 : 4
PANEL	TN LED, matte Oberfläche
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
HELLIGKEIT	250 cd/m ² typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	12 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	5ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 170° / 160° ; rechts/links: 85° / 85° ; nach oben/unten: 80° / 80°
DARSTELTBARE FARBEN	16.7 Mio.
ARBEITSFLÄCHE H X B	270.3 x 337.9 mm; 10.6" x 13.3"
PIXELABSTAND H x V	0.264 x 0.264 mm
HORIZONTALFREQUENZ	24 - 80kHz
VERTIKALFREQUENZ	55 - 75Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate Sync

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D
HDPCP	ja

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, NL, PL, RU, JP, Chinesisch vereinfachter und traditioneller) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Auswahl / Eingabequelle-Taste, Heraufscrollen / Audio Einstellungstaste-Taste, Nach unten scrollen / i-Style Color-Taste, Manü-Taste)
LAUTSPRECHER	2 x 1 W (Stereo)
DIEBSTAHL SICHERUNG	Kensington-lock™
RICHTLINIEN	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU
NEIGUNGSWINKEL	20° nach oben; ° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm

4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, DVI-D-, Audio-Kabel, Fuss, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme
-------------------------	---

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORUNG	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
NETZTEIL	intern

LEISTUNGS-AUFNAHME

14 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus

POWER MANAGEMENT

VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. EPEAT SILVER

EPEAT

EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie www.epeat.net um den Registrierungstatus in Ihrem Land zu prüfen.


7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T

370 x 379.5 x 178 mm

GEWICHT

2.6 kg

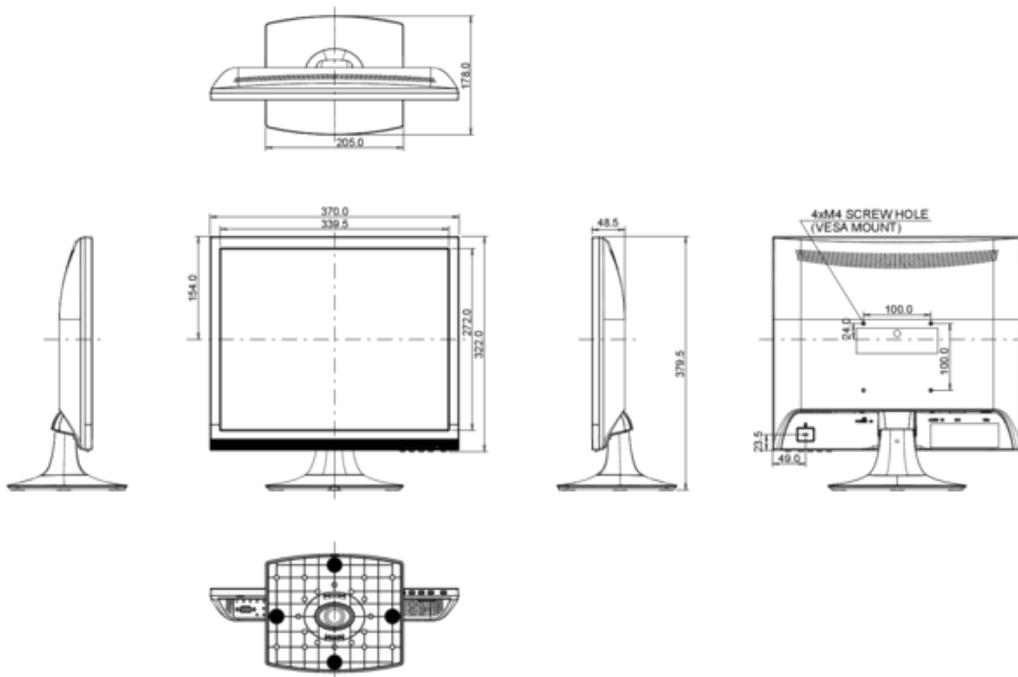

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.