




Der ProLite B1980SD ist ein LED-Backlight Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 19" (48 cm) und einer Auflösung mit 1280 x1024 Bildpunkten. Die Höhenverstellbarkeit und Rotationsmöglichkeit (Pivot) tragen zu einem optimalen Betrachtungswinkel sowie einer ergonomischen Sitzposition bei. Seine Reaktionszeit von 5 ms und sein hohes Kontrastverhältnis machen den B1980SD ideal für ein breites Spektrum von geschäftlichen und privaten Anwendungen. Für größtmögliche Kompatibilität zu den neuesten Grafikkarten bietet der Monitor Analog- und DVI-Eingänge. Der Monitor ist zudem Energy Star zertifiziert.
Verfügbar in: Schwarz - ProLite B1980SD-B1 , Weiss- ProLite B1980SD-W1



HAS + PIVOT

Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.



SPEAKERS

Ausgestattet mit zwei hochwertigen Stereolautsprechern.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE

19"; 48cm

BILDFORMAT	5 : 4
PANEL	TN LED, matte Oberfläche
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
HELLIGKEIT	250 cd/m ² typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	12 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	5ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 170° / 170° ; rechts/links: 85° / 85° ; nach oben/unten: 85° / 85°
DARSTELLBARE FARBEN	16.7 Mio.
ARBEITSFLÄCHE H X B	301.05 x 376.32 mm; 11.9" x 14.8"
PIXELABSTAND H x V	0.294 x 0.294 mm
HORIZONTALFREQUENZ	24 - 80kHz
VERTIKALFREQUENZ	56 - 75Hz
SYNCHRONISATIONSTYPEN	Separate Sync

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D
HDCP	ja

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinese, RU, JP) und 5 Tasten Bedienungsfunktion (Power, Menu, + /Lautstärke, - / Eco-Taste, Auto)
EINSTELLBARE PARAMETER	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO Modus, i-Style Colour, ACR), Manuelle Bildanpassung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position), Farbeinstellungen (Gamma, Farbtemperatur, sRGB), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Eingangsauswahl, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung
LAUTSPRECHER	2 x 1 W (Stereo)
DIEBSTAHL SICHERUNG	Kensington-lock™
RICHTLINIEN	CE, TÜV-GS, VCCI-B, CU
HÖHENVERSTELLBAR	130mm
ROTIERBAR (PIVOTFUNKTION)	90°
DREHWINKEL	320°; 160° links; 160° rechts
NEIGUNGSWINKEL	22° nach oben; 5° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Weiß

4. ZUBEHÖR

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	16 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS, ENERGY STAR®


6. EPEAT SILVER

EPEAT

EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie www.epeat.net um den Registrierungstatus in Ihrem Land zu prüfen.

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B × H × T	411 x 426.5 (556.5) x 244.5 mm
GEWICHT	5.1 kg

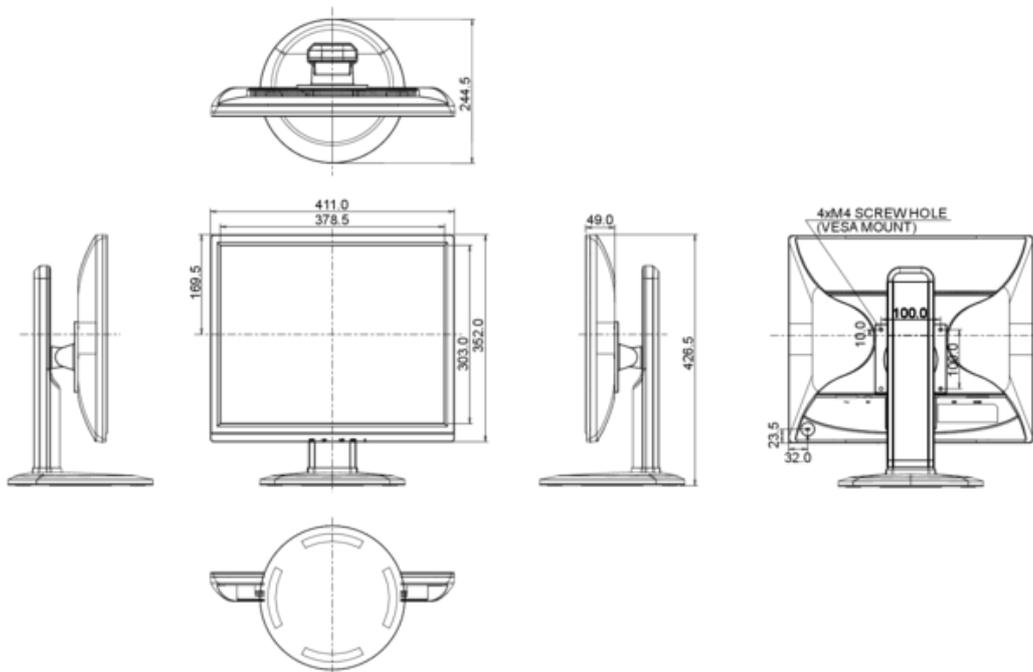

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.