



Der TD2421 Monitor mit optischer Zweipunkt-Touchtechnologie ist ideal für Kiosksysteme, POS-Displays und andere Einzelhandels- und kommerzielle Anwendungen. Die Benutzer können ihn durch Tippen, Wischen und Auf- und Zuziehen mit zwei Fingern, schnell und intuitiv bedienen. Mit einer Auflösung von Full HD (1920x1080), einem statischen Kontrastverhältnis von 3000:1 und der SuperClear MVA Technologie bietet der TD2421 einen atemberaubenden Kontrast mit erstaunlicher Bildschirmdarstellung bei nahezu jedem Betrachtungswinkel. Die flexiblen Anschlussmöglichkeiten umfassen HDMI, DVI, USB und VGA-Anschlüsse. Das Design, das für eine VESA-Halterung vorgesehen ist, bietet auch an der Wand montiert einen besonderen Komfort. Ganz gleich, ob er im Einzelhandel oder einem hochfrequentierten kommerziellen Umfeld eingesetzt wird, seine kratzfesten Oberfläche hält einer starken Nutzung stand und bewahrt ihr hochwertiges haptisches Erlebnis.



Optische Zweipunkt-Touchtechnologie

Der optische Touch-Monitor mit optischen Zweipunkt-Touch erkennt zwei gleichzeitige Berührungspunkte und ermöglicht die Bedienung mit nur zwei Fingern. Dadurch wird das Vergrößern/Verkleinern, das Drehen und Tippen mit zwei Fingern intuitiv und besonders benutzerfreundlich. Für die optische Touch-Technologie wird kein leitfähiges Objekt zur Berührungserkennung benötigt und ist somit extrem nützlich in Handschuh-Umgebungen, wie Krankenhäusern oder Zahnarzt-Praxen.



SuperClear-MVA-Panel-Technologie


Genießen Sie akkurate und lebendige Farben mit gleichbleibenden Helligkeitswerten – egal aus welchem Blickwinkel. Ob von oben, unten, vorne oder der Seite betrachtet – die Bildqualität dieses Monitors bleibt dank der SuperClear-MVA-Panel-Technologie immer gleich.



178°


Full HD-Auflösung mit 1080p

Die Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) dieses Monitors gewährleistet Pixel für Pixel eine unglaubliche Wiedergabequalität. Erleben Sie die atemberaubende Schärfe und Detailtreue bei der Arbeit, beim Spielen oder beim Genuss anspruchsvollster Multimedia-Inhalte.

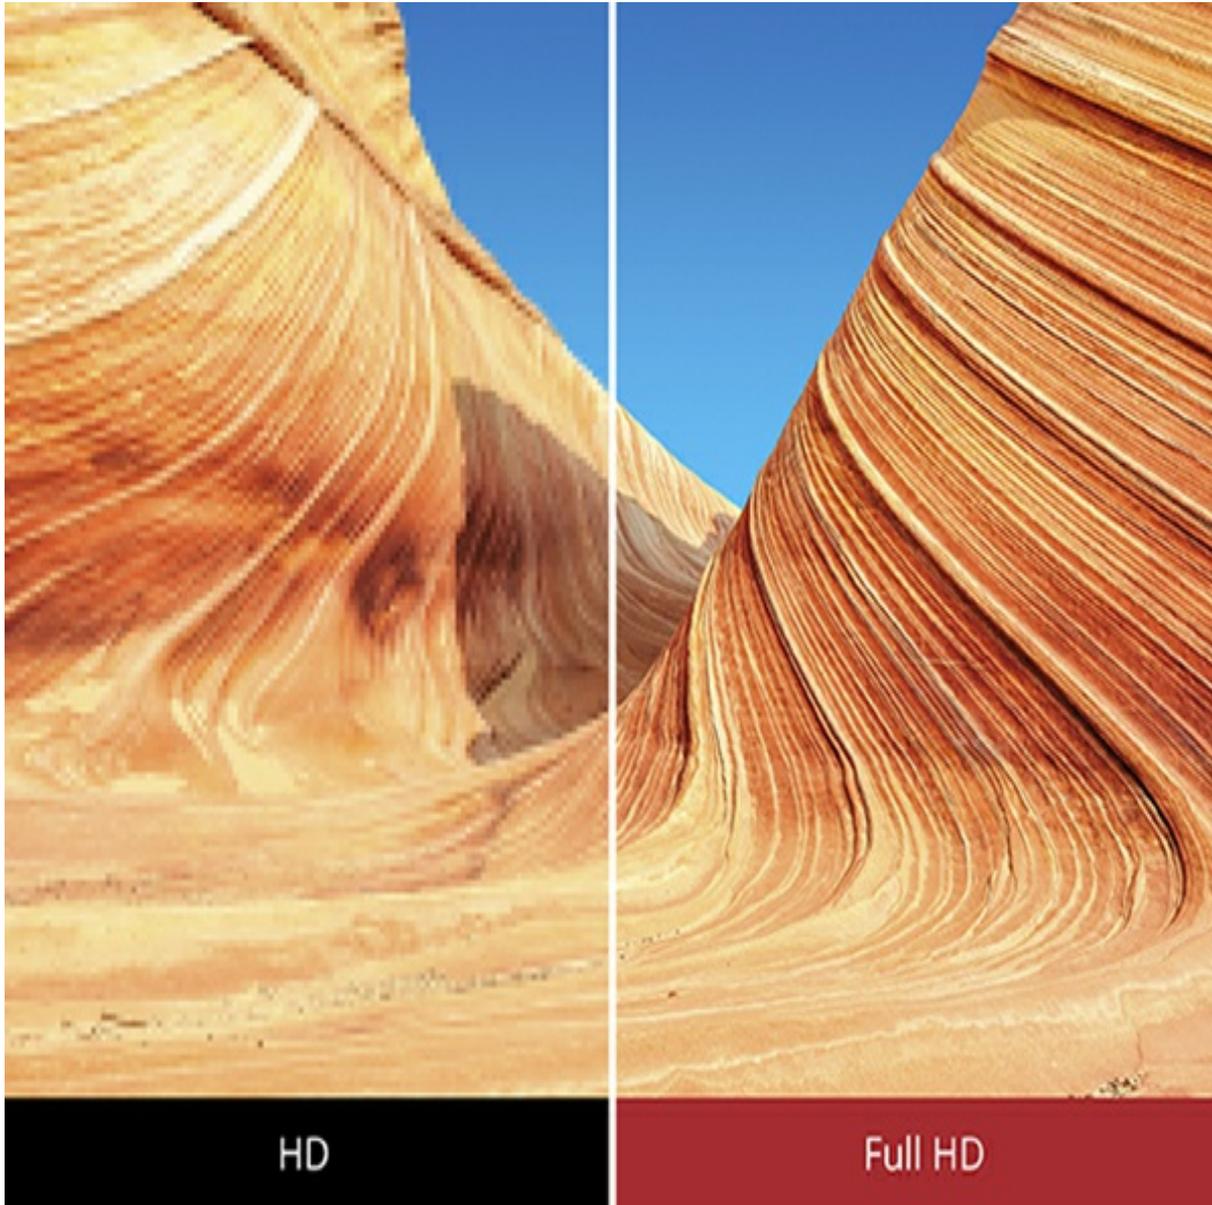

Windows-Kompatibilität

Kompatibilität mit Windows-Betriebssystemen einschließlich Windows 7, 8 und 10.

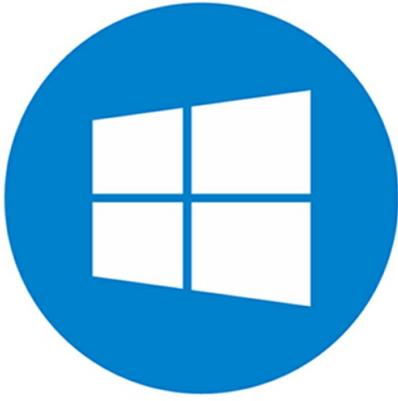

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

Dank der HDMI, DVI, USB und VGA Eingänge können Sie Ihren Monitor an einer Vielzahl von Geräten anschließen.



Zwei integrierte Stereo-Lautsprecher

Dieser Monitor ist mit zwei integrierten Lautsprechern ausgestattet und kombiniert eine ausgezeichnete Bilddarstellung mit Stereo-Sound, sodass Benutzer voll und ganz in Multimedia-Inhalte eintauchen können.



VESA-konforme Halterung

Mit der VESA-Halterung kann der Monitor ganz nach Bedarf positioniert werden.



Spezifikationen

LCD PANEL

Typ	24" Breite (23,6" sichtbar) VA-LED
Anzeigefläche	521,28 mm x 293,22 mm
Auflösung	Full HD mit 1920 x 1080 Pixeln
Helligkeit	200 cd/m2 mit Touch-Modul
Kontrastverhältnis	3000:1 (typisch)
Dynamisches Kontrastverhältnis	50,000,000:1
Betrachtungswinkel	178°/178°
Reaktionszeit	GTG (AVG): 5 ms

COMPATIBILITY	PC	Zweipunkt-Touchtechnologie für Windows 7/8/10 Einpunkt-Touchtechnologie für Windows XP Die Touchechnologie wird nicht von Windows Vista/2000 und früheren Versionen unterstützt
	Mac®	Anzeige: Mit Power Mac getestet Touchfunktion: Die Touchfunktion wird nicht von iOS unterstützt
CONNECTOR	Digital	1x DVI 1x HDMI
	Analog	1x VGA
	Audioeingang	1x Audioeingang
SPEAKERS	Lautsprecher	2x 2 Watt
USB		1x Up-Stream 2x Down-Stream
POWER	Stromversorgung	1x Interne Leistungsplatine mit 3-poligen Stecker (CEE 22)
	Spannung	Wechselspannung 100–240 V (universal), 50/60 Hz
	Leistungsaufnahme	16,5 Watt
	Optimieren	13,5 Watt
	Sparen	11,5 Watt
ERGONOMICS		Neigungswinkel: -6 bis 22 Grad
SPECIAL FEATURES		Kompatibel mit KENSINGTON MicroSaver, 12 OSD-Sprachen, Eco-Modus
WALL MOUNT	VESA®	100 x 100 mm
OPERATING CONDITIONS	Temperatur	0 °C bis 40 °C
	Luftfeuchtigkeit	20 % bis 90 % (nicht kondensierend)
DIMENSIONS (W x H x D) (mm)	Gerät mit Fuß	571,08 mm x 392,2 mm x 240 mm (B x H x T)
	Gerät ohne Fuß	571,08 mm x 339,8 mm x 57,71 mm (B x H x T)
	Verpackung (mm)	640 mm x 460 mm x 200 mm (B x H x T)
WEIGHT	Netto mit Fuß (kg)	5,16 kg
	Netto ohne Fuß (kg)	4,32 kg
	Brutto (kg)	7,29 kg
REGULATIONS		FCC, Energy Star 7.0, EPEAT Silver, CE, CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, EEL, WEEE, EAC
PACKAGE CONTENTS		

LCD-Display
Netzkabel (1,5 m)
VGA-Kabel (1,5 m)
DVI-Kabel (1,5 m)
USB (2.0) Upstream-Kabel (1,5 m)
Audiokabel (1,5 m)
Kurzanleitung
CD-ROM mit ViewSonic-Assistent

*Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.