

newline

RS Serie


Zusammenarbeit der nächsten Generation

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	TT-6518RS	TT-7518RS	TT-8618RS	TT-9818RS
Größen	65"	75"	86"	98"
Auflösung	3840 X 2160 Pixel (4K)	3840 X 2160 Pixel (4K)	3840 X 2160 Pixel (4K)	3840 X 2160 Pixel (4K)
Helligkeit	370 cd/m2	370 cd/m2	370 cd/m2	500 cd/m2
Kontrastverhältnis	4000:1	4000:1	1200:1	4000:1
Stromverbrauch	Maximum <220W Standby Modus ≤0.5W	Maximum <350W Standby Modus ≤0.5W	Maximum <450W Standby Modus ≤0.5W	Maximum <700W Standby Modus ≤0.5W
Touchoberfläche	Entspiegeltes Anti-Fingerabdruck Glas	Entspiegeltes Anti-Fingerabdruck Glas	Entspiegeltes Anti-Fingerabdruck Glas	Entspiegeltes Anti-Fingerabdruck Glas
Härtegrad der Touchoberfläche	IR-Touchtechnologie	IR-Touchtechnologie	IR-Touchtechnologie	IR-Touchtechnologie
Berührungspunkte	20 Berührungspunkte	20 Berührungspunkte	20 Berührungspunkte	20 Berührungspunkte
Max. Stromverbrauch	15W x 2	15W x 2	15W x 2	15W x 2
Außenabmessungen	1544 x 939 x 99 mm	1768 x 1066 x 104 mm	2019 x 1209 x 116 mm	2256 x 1361 x 106 mm
Nettogewicht	44 Kg	57 Kg	73 Kg	130 Kg
VESA	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 400 mm
Kabellose Präsentation	verfügbar	verfügbar	verfügbar	verfügbar
Schnittstellen auf der Vorderseite	HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, USB (Touch) x 1, USB (Dynamischer) x 2, MIC x 1			
Schnittstellen auf der Rückseite	AV-Eingänge: HDMI 2.0 (4K@60Hz) x 2, DP1.2 (4K@60Hz) x 1, VGA (1920 x 1080 @60Hz) x 1, USB (Touch) x 4 AV-Ausgänge: HDMI out x 1			
Weitere Schnittstellen	USB 2.0 (Dynamischer) x 1, USB 3.0 (Dynamischer) x 1, USB 2.0 integriert x 1, RS 232 x 1, RJ45 x 2, OPS-Slot (4K@60Hz) x 1, DC 5V-2A out, Line Out x 1, SPDIF out x1			



„Setzen Sie Ihren Möglichkeiten keine Grenzen!“

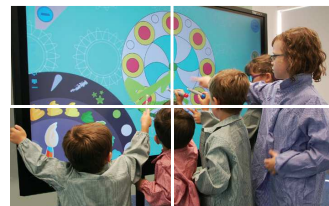

newline


Europa Niederlassung
Ronda de Poniente, 2, 1ª planta,
Oficina 1B, 28760, Tres Cantos,
Madrid, Spain
TEL: +34 911169178
Sie haben ein Kaufinteresse?
info_eu@newline-interactive.com
Werden Sie unser Partner
partner_eu@newline-interactive.com

Newline Interactive Inc.
101 East Park Blvd. Suite 807 Plano,
TX 75074, USA
TEL: +1 888 233 0868
Sie haben ein Kaufinteresse?
info_eu@newline-interactive.com
Werden Sie unser Partner
partner@newline-interactive.com

DACH Distribution
COMM-TEC GmbH
Siemensstraße 14
73066 UHINGEN, Germany
TEL: +49 7161 3000 - 0
Sie interessieren sich für Newline?
Werden Sie unser Partner
info@comm-tec.de

Optimieren Sie die Zusammenarbeit und erhöhen Sie die Einbindung Ihrer Schüler und Kollegen mit Hilfe der interaktiven 4K UHD Displays von Newline. Erreichen Sie schneller gemeinsam Ihr Ziel.


Wireless
Presentation


Dual
Interface

4K
Auflösung
4K@60Hz


Objekterkennung


Dynamische
USB-Schnittstelle

Besuchen Sie unsere Webseite: Newlinetouchscreen.com/de

Verwandeln Sie Ihren Bildschirm in ein interaktives Whiteboard, teilen Sie Ihre erstellten Inhalte mit einer Berührung und nutzen Sie Ihre bevorzugten Programme mit nur einem Klick. Die **RS Serie** unterstützt Sie in Ihrer Arbeitsumgebung und erlaubt es Ihnen so zu interagieren, wie Sie es wünschen. Verfügbar in 65", 75", 86" und 98".



Niedriger Verbrauch
Energy star zertifiziert
(65" und 75" Modelle)



Inhalte teilen

Die RS Serie ermöglicht es, sich jederzeit und ortsunabhängig, kabellos mit dem Touchdisplay zu verbinden.
Dual WIFI 2.4 - 5.0 GHz



Erstellen und interagieren

Dank der Objekterkennung kann man frei zwischen Stift- und Fingerbedienung wählen oder auch beides kombinieren.



Ein interaktives Whiteboard

mit wesentlich mehr Möglichkeiten und Ressourcen.

Mehrere Nutzer können gleichzeitig am Display arbeiten (20 gleichzeitige Berührungspunkte).

Schreiben Sie Ihre Annotationen direkt auf Videos, Apps, Webseiten etc.

Die RS Serie ist zudem kompatibel mit Windows Ink.



Höchstmögliche Videobildauflösung

Erleben Sie mehr Farben, einen besseren Kontrast und eine brillante Auflösung auf Ihrem Touchdisplay.

Weitere Merkmale:

- Eingebaute Lautsprecher
- Entspiegeltes Anti-Fingerabdruck Glas
- 3 Jahre Garantie




Dual interface

Die Anwenderoberfläche kann an ein Bildungs- und/oder Business Einsatzszenario durch den Nutzer problemlos individuell angepasst werden.


Vorschauoption der Signalquellen
Die Vorschauoption zeigt auf der Bedienoberfläche das entsprechende Bild Ausgangsbildsignal der angeschlossenen Quelle an, so dass sofort ersichtlich ist, auf welchem Displaykanal welches Ausgabegerät angeschlossen ist.

Optimierte Anwenderfreundlichkeit
Das Smart-System unterstützt den Kollaborationsprozess.

Die individuell konfigurierbare Anwenderoberfläche ermöglicht es, noch schneller und zielführender the am Display zu arbeiten.

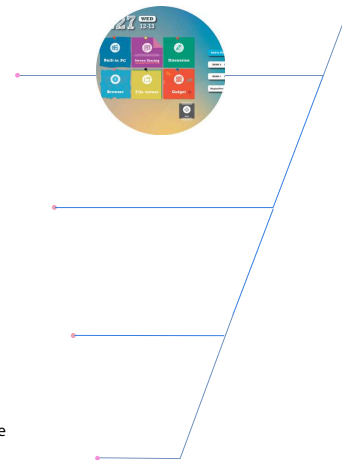

Kompatibel mit
Windows, Android, Mac OS, ChromeBook



und Bildsoftware



Zahlreichen Schnittstellen

auf der Vorder- und Rückseite erlauben es, nahezu jede externe Quelle anzuschließen und zu steuern (ua. HDMI, DisplayPort, VGA, USB, RS232, RJ45).



Dynamische USB-Schnittstelle ermöglicht es

sowohl im Android- als auch im PC-Modus USB Daten zu übertragen ohne den Port wechseln zu müssen.



Aktivieren Sie jedes erdenkliche Dateiformat

(Videos, Bilder, Audio, Dokumente etc.) direkt aus einem externen USB-Datenträger heraus.



Zusätzlicher Android-Rechner X10D (Optional)

Verbinden Sie die X10D mit dem Touchdisplay und Sie haben die Möglichkeit, Apps über den integrierten Google Play Store herunterzuladen.

- Android 6.0
- 8 core 64-bit
- Unterstützt 4K@60fps



OPS PC (Optional)

In Verbindung mit einem OPS-PC der neuesten Generation können Sie Ihr Touchdisplay zu einem vollwertigen Windows PC ausbauen.

