



VIEWBOARD

ViewBoard IFP92UW


Wichtigste Eigenschaften

- Der 92-Zoll-Ultrawide-Bildschirm verbessert Multitasking und Zusammenarbeit.
- Die 5K-Auflösung sorgt für kristallklare Bilder und präzise Details.
- 21:9 Seitenverhältnis optimiert für Microsoft Teams Rooms Front Row Modus.
- Umfassendes 8-Mikrofon-Array und 2.1-Kanal-Lautsprechersystem mit 60 W für hervorragenden Klang.
- Zwei USB-C-Anschlüsse sorgen für optimierte Konnektivität und steigern die Produktivität.



Produktübersicht

Das ViewBoard® IFP92UW bietet ein umfassendes interaktives Erlebnis mit einem Seitenverhältnis von 21:9, das für Microsoft Teams Rooms und den Front Row-Modus optimiert ist, sowie eine beeindruckende 5K-Auflösung. Dieser ultrabreite 92-Zoll-Bildschirm ermöglicht Multitasking mit Split-Screen-Funktionalität und verbessert die Zusammenarbeit und Produktivität bei Teambesprechungen, Meetings und Brainstorming-Sitzungen. Dank der reaktionsschnellen 50-Punkt-Ultra-Fine-Touch-Technologie wird jede Eingabe natürlich und intuitiv registriert. Genießen Sie nahtlose kabellose Bildschirmübertragung und -freigabe durch vCast. Darüber hinaus sorgen eine 8-Mikrofon-Array und eine 60-W-Soundbar für eine optimale Audioqualität sowohl für Teilnehmer im Raum als auch für zugeschaltete Teilnehmer.

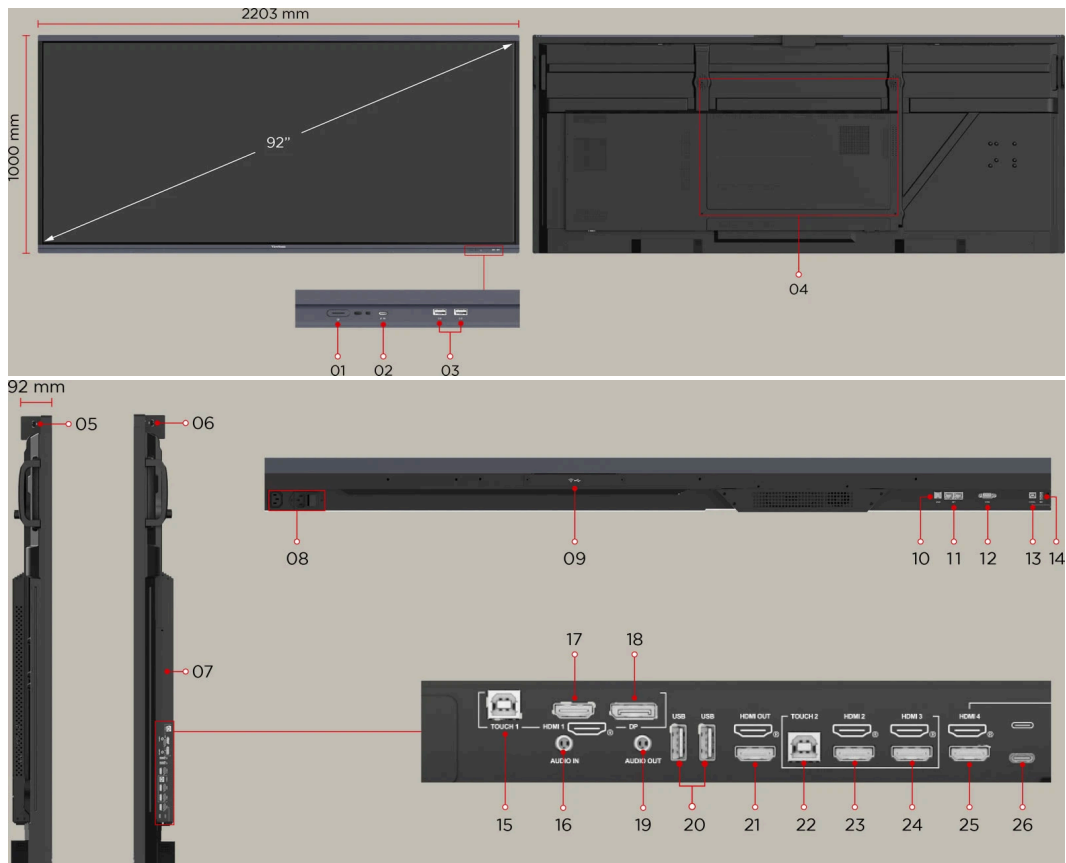

- | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. Power | 11. LAN | 21. HDMI Out |
| 2. USB Type-C 2 | 12. RS232 | 22. Touch 2 |
| 3. USB 2 Gen 1 | 13. Touch 3 | 23. HDMI 2 |
| 4. VESA® Wall Mount (800x600 mm) | 14. USB 2.0 | 24. HDMI 3 |
| 5. USB 3.2 Gen 1 | 15. Touch 1 | 25. HDMI 4 |
| 6. USB 3.2 Gen 1 | 16. Audio In | 26. USB Type-C 1 |
| 7. Slot-in PC | 17. HDMI 1 | |
| 8. AC Power | 18. DP In | |
| 9. WiFi Slot | 19. Audio Out | |
| 10. SPDIF | 20. USB 3.2 Gen 1 *2 | |

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

DISPLAY

Panelgröße:	92"
Panel Typ:	TFT LCD Module with DLED Backlight, VA
Anzeigefläche (mm):	2141.952(H) × 903.636(V) (91.52" diagonal)
Seitenverhältnis:	21:9
Auflösung:	WUHD 5120x2160(Pixels)
Colors:	1.07G colors (8bits+ 2bits FRC)
Helligkeit:	450nits (Typ.)
Kontrast:	OC spec 5000:1 (typ.)
Reaktionszeit:	<6,5ms
Blickwinkel:	H = 178, V = 178 (Typ.)
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung:	50.000hrs (typ.)
Oberflächenbehandlung:	Panel Hard Coating 3H Glass Anti-Glare + Anti-Fingerprint (7H Mohs; 9H pencil hardness)
Blende / Rahmen:	19.48/19.48/29.78/41.18 mm
Orientierung:	Landscape

PLATFORM

Prozessor:	RK3588 Octa-Core CPU (A76*4 + A55*4)
RAM:	DDR4 8GB
Storage:	128GB eMMC

TOUCH

Typ/ Technologie:	IR Recognition
Touch Auflösung:	32767 x 32767
Touch Punkte:	Windows: 50 Android and all other channels: 32

INPUT

HDMI:	Rear x4 (HDMI 2.1x 1, HDMI 2.0 x3)
DisplayPort:	1
Audio:	1
RS232:	1
OPS:	1 (OPS Slot 80pin)
WiFi:	1 (Module Slot)

OUTPUT

HDMI:	1
Audio:	1
SPDIF:	1

LAN

RJ45:	1 in 1 out (Android & PC 10M/100M/1000Mbps)
-------	--

USB

Typ A:	REAR x 1 (USB 2.0 support OTG) REAR x 2 (USB 3.2 Gen 1) FRONT x 2 (USB 3.2 Gen 1) TOP x 2 (USB 3.2 Gen 1)
Typ B:	REAR x 3 (USB 2.0)
Typ C:	FRONT x1 (1*PD15W + DP1.2 + Data + 10M/100M sharing, USB 3.2 Gen 1) REAR x1 [1*PD65W(65W with OPS, 100W without OPS) + DP1.2 + Data + 10M/100M sharing, USB 2.0]

LAUTSPRECHER

20W x 2+ 20W x 1 (Subwoofer)

MICROPHONE

Built-in 8 Array Microphone

COMPATIBILITY

HDMI:	HDMI 1: 5120x2160 @60Hz (YUV444), 5120x2160 @30Hz (YUV420) HDMI 2/3/4: 3840x2160 @60Hz
DisplayPort:	5120x2160

BETRIEBSSYSTEM

Android 13

VORINSTALLIERTE SOFTWARE

Device Management:	ViewSonic® Manager
ViewSonic Launcher:	Yes

Drachlose Anbindung mit Touch-Feedback: Viewboard Cast: Single screen sharing with Chromecast or up to 9 devices with vCast Sender or Airplay. No additional download is required to cast using Airplay or Chromecast.

BESONDERE MERKMALE

All-in-one USB port:	USB 3.2 Gen 1 "SmartPort USB" to all channels
Einfaches LAN-Sharing zwischen IFP und Einschubgerät:	(10/100/1000M) (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)
Light Sensor:	Yes

ENERGIE

Eingangsspannung:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Verbrauch:	On: 151.24W(Energy Star) / Off: <0.5W

ERGONOMICS

Montage (VESA®):	800 x 600
------------------	-----------

OPERATING CONDITIONS

Temperatur (° C):	0°C to 40°C
Luftfeuchtigkeit:	20% ~ 80% RH non-condensing

ABMESSUNGEN (B X H X T)

Physikalisch (inch / mm):	86.73 x 39.37 x 3.62 in / 2203 x 1000 x 92mm
Verpackung (inch / mm):	92.52 x 44.72 x 8.5 in / 2350 x 1136 x 216mm

WEIGHT

Netto (lb / kg):	147.7lb/ 67kg
Brutto (lb / kg):	183lb/ 83kg

REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, CE/EMC, CB/LVD, EAC, UkrSEPRO, UKCA, UK-EEL, LBL, FF, ErP-EEL, Green BOM, RoHS DoC, ErP-Eco, REACH DoC, SCIP, WEEE, EPEAT

VERPACKUNGSGEHALT

1. 3m power cord by ship area
2. Type C cable 1.8m(USB-IF certified)
3. Remote control with AAA battery x 2
4. 3m touch USB cable(USB 2.0)
5. Touch pen x 2 (VB-PEN-002)
6. Quick Start Guide with Compliance statement
7. RS232 adapter
8. Clamp x 5
9. Camera Plate x 2 (1 for VB-CAM-201, 1 for UMB202)
10. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4)
11. HDMI cable 3m (HDMI LA certified)

KOMPATIBLER SLOT-IN PC

VPC3X series / VPCF5-2A
