




# kramer

## Galil 8-CO

Zweiwege offener Decken-Lautsprecher, 20 cm

| Speakers

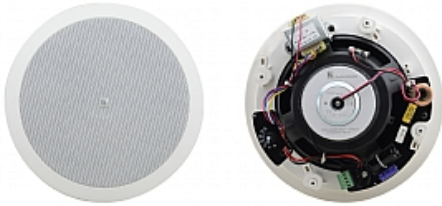

Galil 8-CO ist ein offener Zweiwege-Lautsprecher mit 8 Ohm zur Montage in der Decke. Die Lautsprecher haben Übertrager mit einem Wahlschalter für entweder 8 Ohm (direkt unter Umgehung des Trafos) oder 70 V/100 V Eingang mit hoher Impedanz für Array-Installationen

### FEATURES

Typ - Zweiwege Koaxiallautsprecher

Tieftöner - 20 cm Polypropylenkegel

Hochtöner - 2,5 cm Seiden-Kalotte

Frequenzbereich - 60 Hz bis 20 kHz @±3 dB

Impedanz - 8 Ω

Leistungsaufnahme - 50 W RMS, 140 W Dauer

Transformator-Anschlüsse - 70 V: 50 W/25 W/12 W/6 W/Aus (Lo-Z); 100 V: 50 W/25 W/12 W/Aus (Lo-Z)

Lieferumfang - 2 Lautsprecher, Ausschnittschablone und Handbuch

Montagehilfe (Optional) - SKIC-8



# kramer

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

BAUART:	Zweiwege hinten offener Deckenlautsprecher
FREQUENZBEREICH:	47 Hz bis 20 kHz @-10 dB, 60 Hz bis 20 kHz @±3 dB
TIEFTÖNER:	20 cm Polypropylenkegel mit Gummisicke
HOCHTÖNER:	2,5 cm Seiden-Kalotte
IMPEDANZ:	8 Ohm (Transformator in Position Aus)
TRANSFORMATOR-ANSCHLÜSSE:	70 V: 50 W/25 W/12 W/6 W/Aus (Lo-Z); 100 V: 50 W/25 W/12 W/Aus (Lo-Z)
EMPFINDLICHKEIT:	88,5 dB SPL, 1 W @1 m
MAX. SPL:	Dauer: 106 dB, Spitze: 109 dB
LEISTUNG:	50 W RMS, 140 W Dauer
ÜBERGANGSFREQUENZ:	3,15 kHz
ABSTRAHLWINKEL:	104 Grad
RICHTUNGSFAKTOR Q:	8 (gemittelt für 1 bis 10 kHz)
RICHTUNGSINDEX DI:	9 dB (gemittelt für 1 bis 10 kHz)
EINGANG:	Schraubklemmen
MATERIALIEN:	Rahmen ABS, Grill Aluminium, Lautsprecherrückseite Metall
BETRIEBSTEMPERATUR:	0 bis +40 °C
LAGERTEMPERATUR:	-40 bis +70 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 %, nicht-kondensierend
GEWICHT PRO LAUTSPRECHER:	ca. 2,55 kg
VERSANDGEWICHT (PAAR):	ca. 7,1 kg
MONTAGETIEFE:	8,8 cm
CUTOUT DIAMETER:	23.7cm (9.33")
ZUBEHÖR:	Montageklammer, Sicherungsseil am Grill befestigt, Deckenmontagesatz und Ausschnittschablone
OPTIONAL:	SKIC-8 installation bracket
FARBE:	Weiß