

Merkmale

- ▶ USB 3.2 (Gen 1x1) – 5Gbps Datenübertragung
- ▶ Vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- ▶ USB-A Stecker auf USB-B Stecker mit PureLink APO™
- ▶ Verzinnte Kupferlitzen und 3-fache Schirmung, AWG28
- ▶ Stromübertragung mit max. Ausgangsleistung 3A / 5V / 15W

Verbindungen

Stecker-Material	PVC Kunststoff	
Kontakt-Material	Vergoldet	
Stecker 1	USB-A Stecker	
Abmessungen Stecker 1	ca. 40,8 x 15,6 x 9mm	
Stecker 2	USB-B Stecker	
Abmessungen Stecker 2	40,9 x 11,5 x 13,8mm	
Aktiver Signalverstärker	PureLink APO™ ohne separate Stromversorgung	
Treiber	Plug&Play, keine Treiber benötigt	
Abmessungen Kabelverstärker	84,0 x 15,0 mm	
Anzahl der kabelinternen Verstärkermodule pro Länge	Länge	Anzahl Kabelverstärker
	5,00m	1
	10,00m	1
	15,00m	2
	20,00m	3
	25,00m	4

Kabel



Typ	Rundkabel
Aufbau	3x 28AWG Twisted Pair + 2x 24AWG Einzelleitungen + Beidraht
Schirmung	3-fach geschrimt
Material Innenleiter	Verzinnte Kupferlitzen
Außenummantelung	PVC
Durchmesser Außenummantelung	5,5mm
Minimaler Biegeradius	38,5mm
Kabelaufdruck	Kabelstandards, max. Temperatur, Brennbarkeitsklasse

Signalübertragung

Standard	USB 3.2 (Gen 1x1) / 2.0 / 1.1
Max. Bandbreite	5 Gbps
Max. Ausgangsleistung	0,85A / 5V / 4,25W

Allgemein

Übertragungs-Reichweite	Bis zu 25,00m
Betriebstemperatur	0°C - 50°C
Farbe	Schwarz
Verpackung	Giftbox, PAP21
Zertifizierung / Compliance	CE, FCC, VW-1, ROHS, REACH

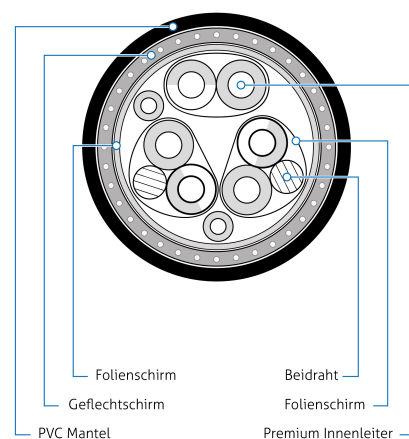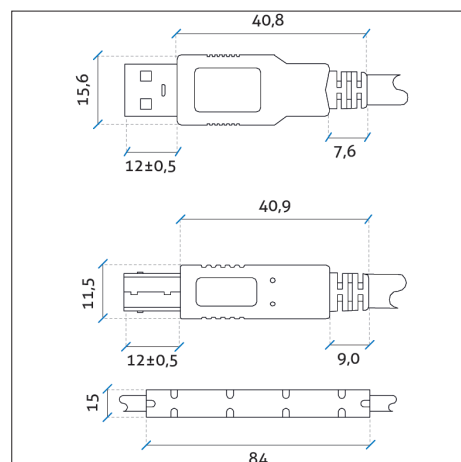

DS3000 Übersicht

Parent	Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
DS3000	DS3000-050	5,00m	schwarz	4251364736029
	DS3000-100	10,00m	schwarz	4251364716144
	DS3000-150	15,00m	schwarz	4251364716151
	DS3000-200	20,00m	schwarz	4251364716168
	DS3000-250	25,00m	schwarz	4251364716175

