

celexonTM 

Montage- und Bedienungsanleitung


celexon Leinwand
Expert PureWhite



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von celexon entschieden haben. Lesen Sie die Anleitung bitte aufmerksam durch, bevor Sie die Leinwand benutzen und bewahren Sie diese gut auf!

Sicherheitshinweise

- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Dieses Produkt sollte nur von Fachpersonal mit mechanischen Kenntnissen installiert werden.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu festes Anziehen kann Schäden verursachen.
- Dieses Produkt ist für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden bestimmt. Die Benutzung im Freien könnte zu Schäden am Produkt führen.
- Hängende Lasten müssen mindestens zweimal jährlich auf Festigkeit und Tragfähigkeit geprüft werden.
- Führen Sie die Montage mind. mit zwei Personen durch, um einen sicheren Aufbau zu gewährleisten.



Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

Achtung

Bitte lesen Sie die folgende Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Rückfragen auf. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn die Leinwand außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.

Verwenden Sie diese Leinwand nicht in der Nähe von Heizungen oder Klimaanlage. Montieren Sie diese ebenfalls nicht in direktem Sonnenlicht oder vor einem Fenster. Aufgrund der temperaturempfindlichen PVC Oberfläche kann es zu Beschädigungen des Projektionstuchs kommen.

Achtung

Wir empfehlen Ihnen, nach der Lieferung ca. 2 Stunden mit der Montage zu warten. So kann sich die Leinwand akklimatisieren, besonders wenn die Leinwand von kalter in eine warme Umgebung gebracht wird.


Bitte seien Sie im Umgang mit dem PVC Leinwandtuch sehr vorsichtig und vermeiden Sie jegliche Flecken auf der Tuchoberfläche. Diese könnten sich möglicherweise nicht mehr entfernen lassen.

Pflegehinweise

Reinigen Sie die Leinwand NIEMALS mit Alkohol oder anderen Reinigungsmitteln, die Lösungsmittel enthalten. Benutzen Sie nur ein weiches und sauberes Tuch. Mit einer milden Seifenlauge kann gegebenenfalls Schmutz von der Oberfläche entfernt werden. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Diese könnten das Projektionstuch beschädigen.

Lieferumfang

Vor der Installation prüfen Sie dringend, ob alle nachfolgend aufgeführten Teile enthalten sind! Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie den Händler, bei welchem Sie das Produkt gekauft haben und warten mit der Installation auf Vollständigkeit.



2x horizontales Aluminium
Rahmenteil (A)

Hinweis: Bei Leinwänden mit einer Bildbreite größer als 300cm besteht ein Rahmenteil aus zwei zusammen-steckbaren Teilen
2x vertikales Aluminium
Rahmenteil (B)



1 x Projektionstuch (C)



4x Montagewinkel (D)



4x Metallecken (E)



8x Schneidgewinde-
schrauben (F)

Lieferumfang



8x Rutschgewinde (G)



2x Verbindungselement (H)
Hinweis: nur erforderlich,
wenn (A) geteilt ist



4x Hacken (I)



24x Montageschrauben (J)

Hinweis: Wenn (A) geteilt ist, sind 8 Stück zusätzlich im Lieferumfang

Pro (L) sind 2 Stück zusätzlich im Lieferumfang



8x Kunststoffdübel (K)



Stützstrebe (L)

Hinweis:

Bei Leinwänden mit einer Bildbreite bis 200cm ist keine Stützstrebe im Lieferumfang


Bei Leinwänden mit einer Bildbreite von 250cm ist 1x Stützstrebe (ausgenommen 4:3 Format = 2 Stützstreben) im Lieferumfang

Bei Leinwänden mit einer Bildbreite ab 280cm sind 3x Stützstreben im Lieferumfang

Installation

A. Rahmenmontage

1. **ACHTUNG:** Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn (A) geteilt ist. Ansonsten bitte mit dem nächsten Schritt fortfahren.

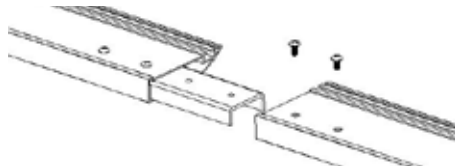

Legen Sie die horizontalen Rahmenteile (A) mit der flachen Seite auf den Boden. Legen Sie ein sauberes und weiches Tuch unter die Rahmenteile, um Kratzer auf


Installation

der Oberfläche zu vermeiden. Die beiden senkrecht abgeschnittenen Seiten zeigen zueinander. Legen Sie ein Verbindungselement (H) gemäß Abbildung in ein Rahmenteil. Achten Sie darauf, dass die Löcher übereinander liegen. Schrauben Sie nun mit zwei Schrauben (J) das Verbindungselement (H) fest. Sobald dies befestigt ist, schieben Sie das Element in das andere Rahmenteil (A) und achten auch hier darauf, dass die Löcher übereinander liegen. Schrauben Sie nun mit zwei Schrauben (J) das Verbindungselement (H) fest. Wiederholen Sie diesen Schritt ein weiteres Mal mit den übrigen Bauteilen. Dieser Schritt ist abgeschlossen, wenn Sie zwei montierte horizontale Rahmenteile vorliegen haben.

2. Schieben Sie pro horizontales Rahmenteile (A) folgende Anzahl an Rutschgewinden (G) gemäß Abbildung ein:

Bei Leinwänden mit einer Bildbreite bis 250cm = 2x (G) pro Rahmenteil

Bei Leinwänden mit einer Bildbreite ab 280cm = 3x (G) pro Rahmenteil

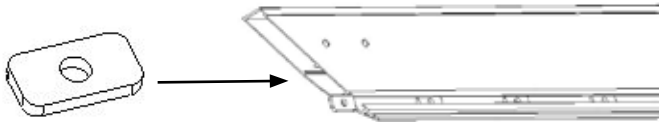

3. Legen Sie alle vier Rahmenteile 2x (A) und 2x (B) in die finale Position auf dem Boden (Abb. 1).

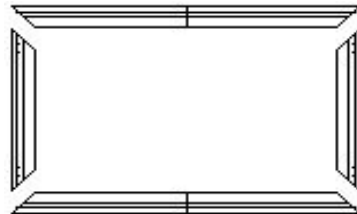


Abb. 1

4. Stecken Sie in die horizontalen Rahmenteile (A) pro Ende eine Metallecke (E) (Abb. 2).




Abb. 2

5. Schieben Sie die vertikalen Rahmenteile (B) auf die Ecken (Abb. 3)

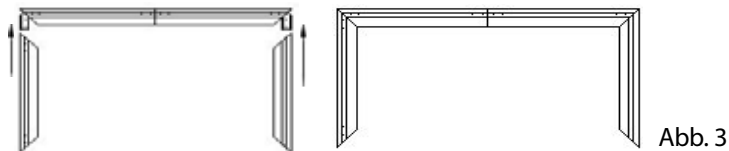


Abb. 3

6. Schieben Sie den unteren horizontalen Rahmenteil (A) auf die vertikalen Rahmenteile (B) (Abb. 4)

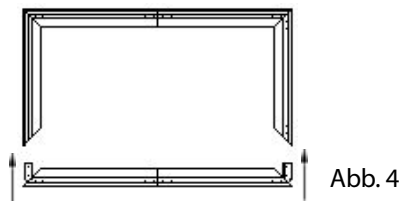


Abb. 4

7. Sobald alle Rahmenteile ineinander gesteckt sind, wird jede Ecke mit 4x Schrauben (J) fixiert (Abb. 5)

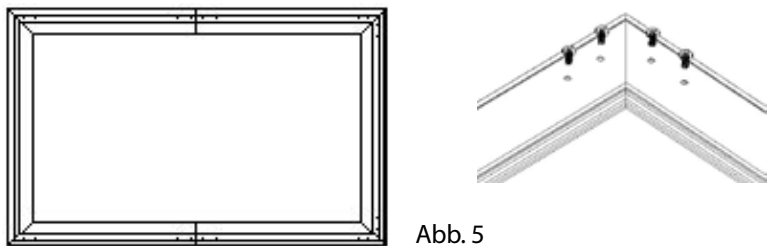


Abb. 5

8. **ACHTUNG:** Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Stützstrebe (L) im Lieferumfang enthalten ist. Ansonsten bitte mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Richten Sie die Rutschgewinde (G) gemäß Abb. 6 je nach Anzahl der beiliegenden Stützstreben (L) wie folgt aus:






Abb. 6


Installation



1x Stützstrebe (L) im Lieferumfang



2x Stützstrebe (L) im Lieferumfang




3x Stützstrebe (L) im Lieferumfang

A. Tuchmontage

1. Legen Sie das Projektionstuch mit der Projektionsseite auf einen sauberen Untergrund. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche und der Untergrund nicht verschmutzt sind. Positionieren Sie den Rahmen mittig mit der flachen Seite vorsichtig auf das Projektionstuch. Falls es eine Ultraschallschweißnaht im Betrachtungsbereich des Projektionstuchs gibt, montieren Sie das Tuch bitte so, dass sich diese Naht in dem oberen Bereich der Leinwand befindet.



2. Fixieren Sie nun das Projektionstuch mit den bereits vormontierten Klettstreifen an dem Rahmen.



Gehen Sie wie folgt vor:

- Beginnen Sie an einer horizontalen Seite und ziehen das Projektionstuch mit dem Klettstreifen auf die Rückseite des Rahmens. Achten Sie dabei auf eine gute Ausrichtung des Rahmens und des Projektionstuchs in den Ecken (Abb. 7).

Führen Sie diese Schritte nun auf der gegenüberliegenden Seite durch und versuchen das Projektionstuch dabei so weit wie möglich zu spannen, bevor Sie es mit den Klettstreifen fixieren.




Abb. 7

- Legen Sie nun die Ecklasche mit genügend Spannung an der schmalen Rahmenseite um (Abb. 8) und fixieren die vertikale Seite des Projektionstuches mit den Klettstreifen an den Aluminiumrahmen. Wiederholen Sie den Schritt anschließend auf der gegenüberliegenden Seite und spannen Sie dabei das Projektionstuch dabei so gut wie möglich (Abb. 9).




Abb. 8




Abb. 9

C. Wandmontage

1. Montieren Sie pro horizontales Rahmenteil (A) zwei Haken (I). Achten Sie darauf, dass die Haken gleichmäßig auf der Länge verteilt positioniert sind (gemäß Abb. 10) und gegenüber liegen.


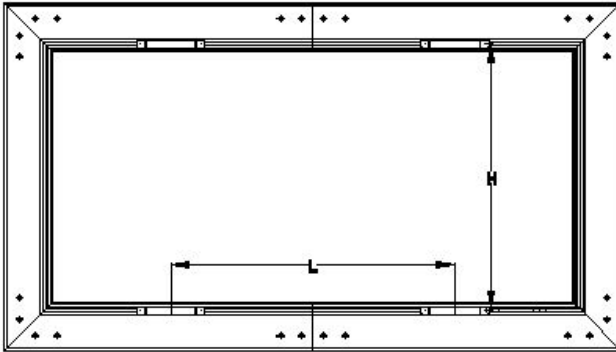


Abb. 10

2. Messen Sie den Abstand H und L (gem. Abb. 10) aus und übertragen diesen auf die Wand (Abb. 11)

Abb. 11

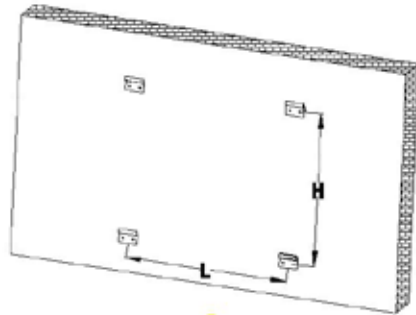

3. Montieren Sie Montagewinkel (C) mit den Schneidgewindeschrauben (F) und den Kunststoffdübeln (K) in einen tragfähigen Untergrund. Bitte bohren Sie ggf. vor und/ oder verwenden geeignetes Montagematerial für Ihren Untergrund.

4. Hängen Sie die Leinwand gemäß Abb. 12 auf die Winkel.





Abb. 12



celexonTM ■

celexon Europe GmbH

Gutenbergstraße 2

D-48282 Emsdetten

www.celexon.com