Netzwerkfähiger LightStream™-WXGA-Projektor

PJD6550LW

Der netzwerkfähige, in weiß gehaltene LightStream™-WXGA-Projektor PJD6550LW von ViewSonic verfügt über 3300 Lumen, ein großartiges und intuitives Design und eine beeindruckende audiovisuelle Performance. Die exklusive SuperColor™-Farbrad-Technologie mit 6 Segmenten bietet eine 15 % höhere Farbhelligkeit und Projektionsbilder wie aus dem echten Leben. Zugleich zaubert SonicExpert™, die eigenentwickelte Klangverbesserungstechnologie von ViewSonic, aus einem 10-W-Würfellautsprecher verblüffenden Sound für höchste Ansprüche. PortAll™ ist ein intelligent konzipiertes, geschlossenes Anschlussfach für drahtlose HDMI-Dongles oder MHL-Anschlüsse. Dadurch können unschöne Kabel hinter einer Kabelabdeckung verborgen und dem Projektor ein sauberes Erscheinungsbild verliehen werden. Der PJD6552LW verfügt über ein intelligentes Design und flexible Aufstellmöglichkeiten und stellt sowohl für Präsentationen in HD als für mitreißende Multimedia-Unterhaltung den idealen Projektor dar.

SuperColor™: Spitzenfarben und Spitzensound

Die von ViewSonic eigenentwickelte SuperColor™-Technologie liefert einen besseren Farbbereich als herkömmliche DLP®-Projektoren derselben Klasse. So genießen Anwender stets höchst realistische und akkurate Farben. Durch eine exklusive Farbradkonstruktion und die dynamischen Lampensteuerungsmöglichkeiten werden Bilder dank der SuperColor™-Technologie in hellen und dunklen Umgebungen mit gleichbleibenden und naturgetreuen Farben und ohne Einbußen bei der Bildqualität projiziert. Das SuperColor™-Farbrad mit 6 Segmenten von ViewSonic reduziert den weißen Anteil, der ausgewaschene Bilder hervorrufen kann, und verstärkt den gelben und zyanfarbenen Anteil; dadurch wurde der ideale Mittelweg für außerordentlich helle Bilder mit satten Farben gefunden. Es maximiert die Helligkeit um 15 % und mehr und liefert sattere Farben als vergleichbare Geräte derselben Klasse.

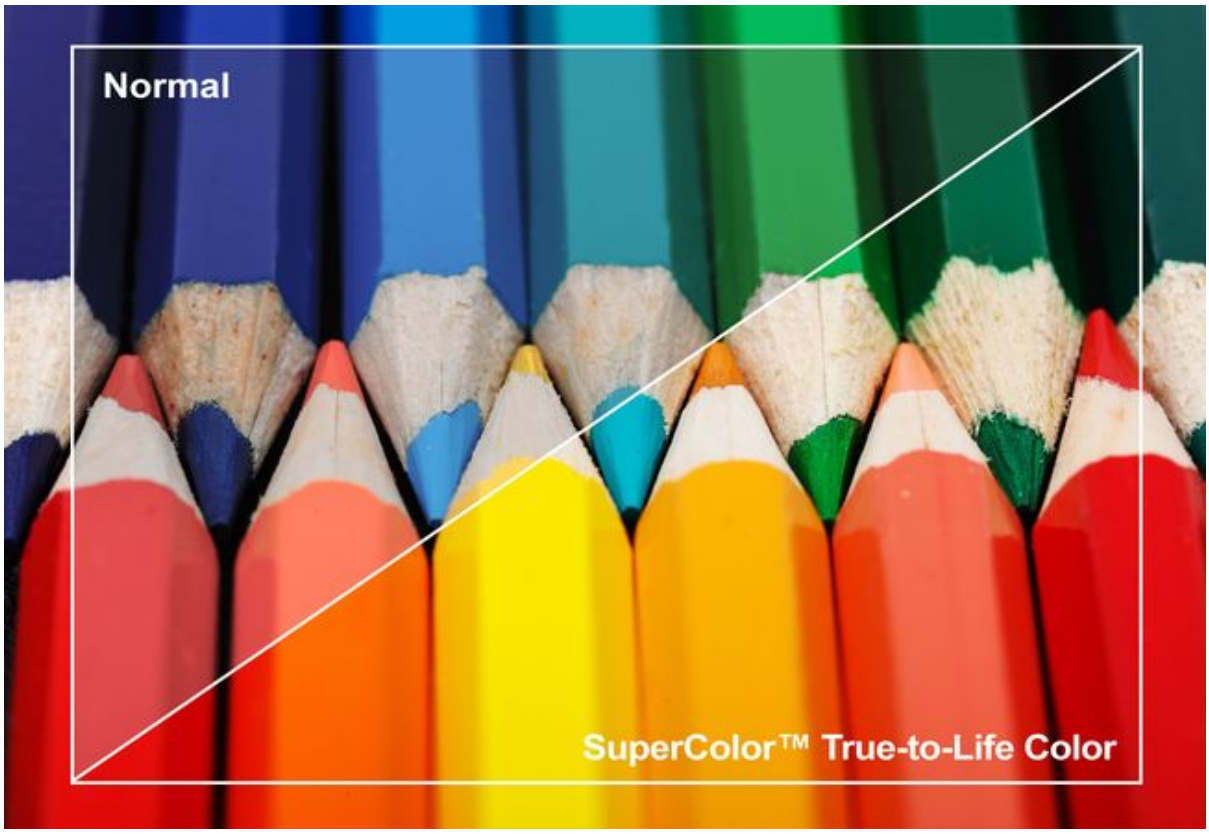

PortAll™: Sicherer MHL/HDMI-Anschluss

Das exklusive PortAll™-Feature von ViewSonic stellt ein verstecktes Fach mit integriertem sicheren HDMI-MHL-Anschluss dar. Dadurch lassen sich Multimedia-Inhalte diskret über einen WLAN-Dongle streamen oder andere Geräte über ein HDMI-Kabel anschließen. * Der ViewSync® WPG-300-Dongle ist optional erhältlich.

Ortsferne Überwachung und Steuerung von bis zu 256 Projektoren

Der Lieferumfang aller LightStream-Projektoren der PJD6-Reihe enthält die benutzerfreundliche Netzwerkmanagementsoftware Crestron RoomView Express, mit der Administratoren über einen zentralen PC bis zu 256 LightStream-Projektoren remote überwachen und steuern können.

Intelligentes Design

Die Kabelabdeckung wird an der Rückseite des Projektors angebracht, um hässliche Kabel und sichtbare Anschlüsse zu verbergen. Ein leicht zugängliches, oben liegendes Lampenfach macht die Wartung und den Ersatz der Lampe zum Kinderspiel. Das haptische Tastenfeld ist durch seine konkaven Tasten abgehoben. So wird die Einrichtung des Projektors in dunklen Umgebungen einfacher.

SonicExpert™-Technologie

Die von ViewSonic eigenentwickelte SonicExpert™-Technologie ermöglicht dank größerer Lautsprecherkammer mit einem 10W starken Lautsprecher und leistungsstärkerem Verstärker das komplette Klangspektrum von 20 Hz bis 20 kHz. Die exklusiven SonicMode-Sound-Einstellungen liefern optimierten Klang für Präsentationen, Videoclips und Musik.

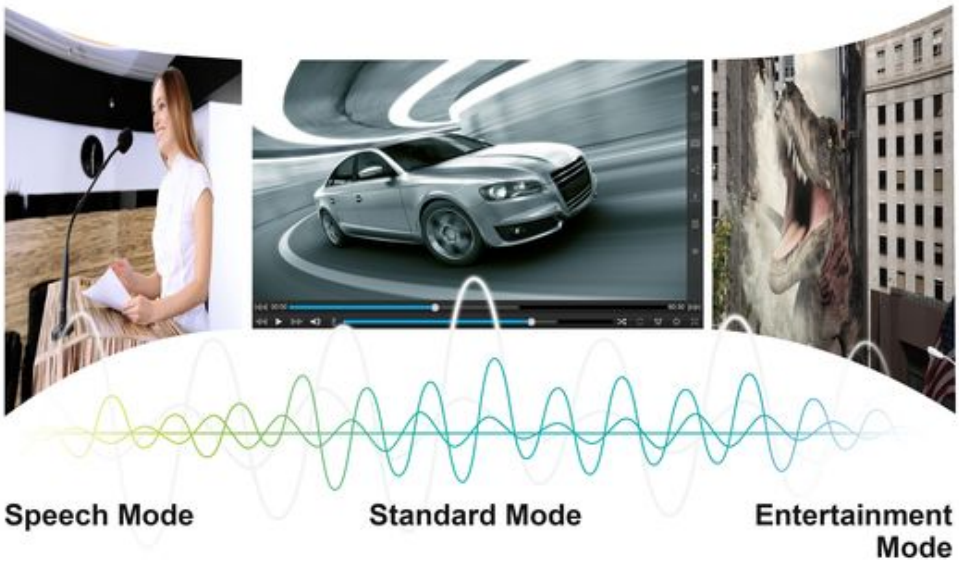

Zwei 3D-Blu-ray-kompatible HDMI-Eingänge

Mit seinen zwei HDMI-Eingängen ist dieser Projektor perfekt geeignet für den Anschluss von HDMI-Geräten wie Computer, Tablets, Spielkonsolen oder DVD- und Blu-ray-Player. 3D-Bilder können mit den optionalen ViewSonic PGD-350 Shutter-Brillen oder anderen kompatiblen 3D-Brillen betrachtet werden.

Flexible Einrichtung für eine schnelle Inbetriebnahme

Extrem flexible Aufstellungsmöglichkeiten Dank seines Objektivs mit 1,3-fachem optischem Zoom in Kombination mit einem größeren Umfang an Projektionsabständen verfügt der Projektor über eine große Flexibilität bei der Positionierung. Das Projektionsverhältnis von 1,21 bis 1,57 ermöglicht zudem größere Bilder in kleineren Räumen. Die horizontale und vertikale Trapezkorrektur sowie die Eckenanpassung gewährleisten ein perfekt proportioniertes Bild ohne Verzerrung oder Verzeichnung.

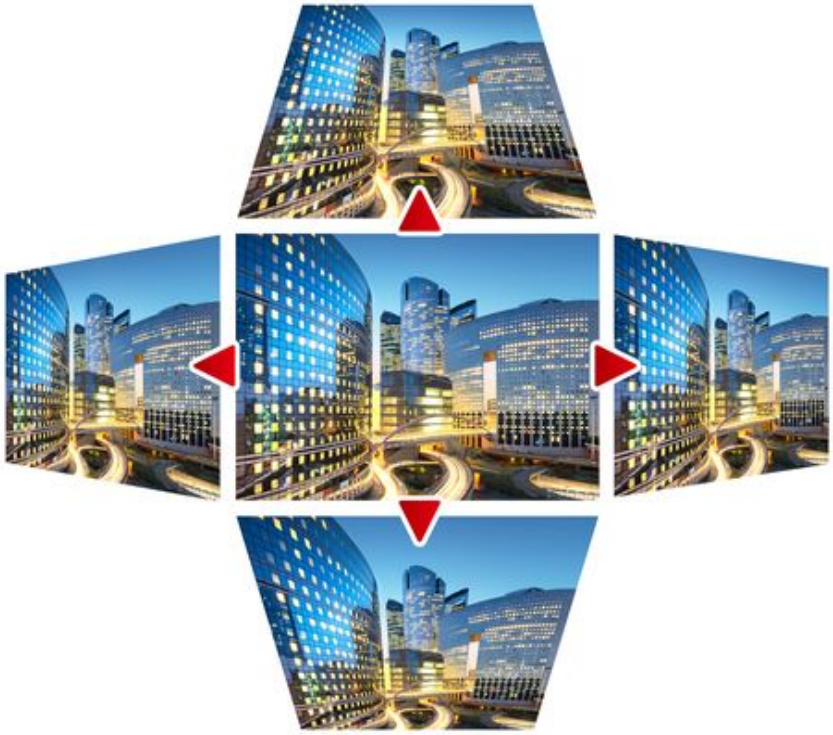

Ausgeglichene Farben und Helligkeit

Für eine möglichst einwandfreies Seherlebnis in jeder Umgebung und unabhängig von Umgebungslicht stehen insgesamt 5 einzigartige Betrachtungseinstellungen zur Verfügung.

Programmierbare Fernbedienung

Über die programmierbare Schnelltaste „MyButton“ können häufig verwendete Funktionen gestartet werden. Steuern Sie bis zu acht Projektoren am selben Installationsort oder über ein mobiles Endgerät mithilfe der kostenlosen VRemote-App.

ProjectorDistance-App für schnelle Voransicht der Projektorposition

Egal, ob im kleinen Besprechungsraum, mittelgroßen Klassenzimmer oder im großen Saal, ProjectorDistance sagt Ihnen, wie weit weg der Projektor in Abhängigkeit von der Raumhöhe, der Leinwandgröße, dem Seitenverhältnis usw. aufgestellt werden sollte. Geben Sie einfach ein paar Werte ein, und das Ergebnis wird in den Simulationsszenarien mit Maßangaben ausgegeben. Mit einem Fingerwisch können Sie dann den Abstand sofort anpassen.

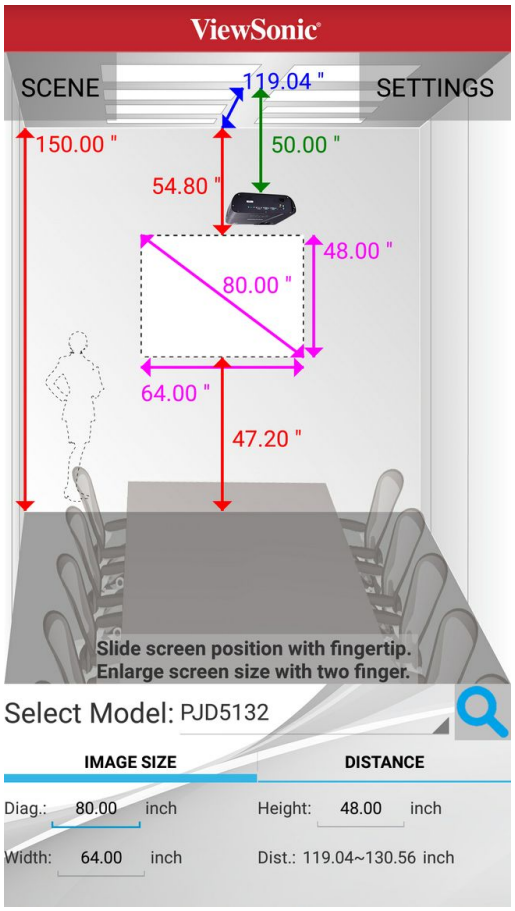

Rückseitige E/A-Anschlüsse

Spezifikationen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	Auflösung	1280 (h) x 800 (v)
	Helligkeit (ANSI Lumen)	3300 lm
	Kontrast (max.)	22.000:1
	Lampenlebensdauer (Normal-/Energiesparmodus)	5000/10000 Std.
	Projektionsverhältnis in Metern (Weitwinkel ~ Tele)	1,21 - 1,57
	Optischer Zoom	1,3-fach
	Digitaler Zoom	0,8–2,0-fach
	Bildschirmgröße	30 bis 300"
	Projektionsoffset	120 % +/-5 %
	Display-Farben	1,07 Mrd. Farben
	Trapez	+/- 30° (Vertikal/Horizontal)
	Betriebsgeräusche (Normal / Eco)	32 dB / 27 dB
	Lautsprecher	1 x 10 W Würfel
ANSCHLÜSSE	HDMI-Eingang	1

	VGA-Eingang	2
	Component-Eingang	Geteilt mit RGB (2x)
	S-Video	1
	Composite-Eingang	1
	Audio-Eingang (3,5 mm)	2
	Audio-Eingang (RCA, L/R)	N. z.
	USB Typ A	N. z.
	USB Typ B	N. z.
	Mini-USB	1
	Mikrofoneingang (3,5 mm)	Geteilt mit Audio Ein 2
	SD-Kartenleser	N. z.
AUSGÄNGE	VGA-Ausgang	N. z.
	Audio-Ausgang (3,5 mm)	1
STEUERUNG	RS232 (9-polig)	1
	Netzwerkmanagement (LAN-Kabel)	1
	12 V Trigger	N. z.
ABMESSUNGEN UND LEISTUNG	Abmessungen (B x H x T)	316 x 228 x 103,7 mm
	Gewicht (netto)	5,07 lb (2,3 kg)
	Stromquelle	100 - 240 V bei 50/60 Hz
	Leistungsaufnahme	315 W max.
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	Netzkabel	1
	VGA-Kabel	1
	HDMI-Kabel	N. z.
	Fernbedienung (mit Batterien)	1
	Kabelabdeckung	Ja
	Kurzanleitung und CD	Ja
	Tragetasche	N. z.
SPRACHEN	Bildschirm-Display	Insgesamt 21 Sprachen
NORMEN	Normen	CB, TUV-GS, UL/cUL, FCC (einschließlich ICES-003), CE,C-Tick Mexico Energietest/-registrierung, EAC, UkrSEPRO/EMC DOC, UL COC, TUV-S Mark(Argentinien), PSB, KCC, KC, SASO, CCC, PSE,VCCI, BIS WEEE, RoHS, REACH, SVHC, ErP

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.