


EB-2065

FICHE TECHNIQUE

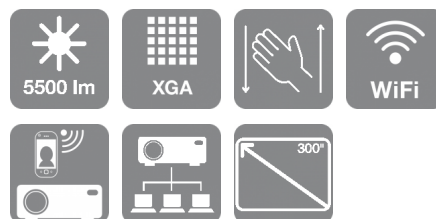

Réalisez des présentations parfaites avec un projecteur offrant une luminosité de 5 500 lumens et des fonctions intuitives, comme Gesture Presenter.

Dotez les salles de réunion d'images nettes et de couleurs lumineuses avec notre projecteur professionnel ultra-lumineux qui offre un niveau de luminosité exceptionnel de 5 500 lumens et une résolution XGA. Le modèle EB-2065 est conçu pour projeter une image sur une taille d'écran évolutive pouvant atteindre 300 pouces et offre une connectivité sans fil de diffusion et de partage utilisant la projection multi-PC d'Epson ou l'application Epson iProjection.

Affichage pouvant atteindre 300 pouces et qualité exceptionnelle

La technologie 3LCD d'Epson garantit des contenus de haute qualité reproduits avec des couleurs plus éclatantes et des images plus lumineuses. La connectivité HDMI permet d'obtenir du contenu plus net et précis sur une taille d'écran maximale pouvant atteindre 300 pouces.

Configuration et connectivité simples

Le modèle EB-2065 offre une connectivité de réseau local sans fil de diffusion et de partage utilisant la projection multi-PC d'Epson ou notre application Epson iProjection et deux connexions HDMI. Sa configuration est également facile, grâce à des fonctionnalités comme le démarrage automatique, la correction du trapèze et l'ajustement automatique à l'écran. L'utilisateur peut ainsi produire des présentations rapides et efficaces.

Réduisez vos coûts

Projetez plus longtemps grâce à une plus grande fiabilité et à une lampe d'une durée de vie plus longue atteignant 10 000 heures en mode éco.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil offre un accès rapide et facile à une variété de fonctions utiles, telles que les sources de connexion. Les connexions sans fil sont également simplifiées grâce aux informations qui apparaissent à l'écran.

Gesture Presenter

Passez d'une diapositive à l'autre d'un simple geste de la main, générant ainsi des présentations encore plus surprenantes où l'utilisateur n'a plus besoin de contrôle à distance ni de souris.

Flexibilité à valeur ajoutée

Le logiciel de projection multi-PC, allié au modèle EB-2065, permet de connecter jusqu'à 50 ordinateurs et de diviser l'écran de projection pour afficher jusqu'à 4 sources simultanément. Ainsi, vous profitez d'un rapport coût/efficacité et d'une flexibilité inégalés par rapport à un écran plat.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Affichage de qualité exceptionnelle sur un écran pouvant atteindre 300 pouces**
Technologie 3LCD d'Epson avec résolution XGA
- **Luminosité exceptionnelle de 5 500 lumens**
Projetez des images audacieuses et colorées, même dans des salles lumineuses
- **Diffusez et partagez des connexions**
Connectivité sans et double entrée HDMI
- **Écran d'accueil et écran partagé**
Accès rapide et facile à une variété de fonctions utiles
- **Gesture Presenter**
Contrôlez de façon intuitive le projecteur par vos gestes



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,63 pouce avec D10

IMAGE

Luminosité couleur	5.500 lumen- 3.800 lumen (économie) conformément à la norme ISO IDMS15.4
Sortie lumière blanche	5.500 lumen - 3.800 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012
Résolution	XGA, 1024 x 768, 4:3
Rapport de contraste	15.000 : 1
Lampe	300 W, 5.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Automatique vertical : ± 30 °, Automatique horizontal ± 30 °
Reproduction des couleurs	Jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

OBJECTIF

Relation de projection	1,38 - 2,24:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,6
Taille de l'image	30 pouces - 300 pouces
Distance de projection « grand angle »	0,8 a (30 pouce écran)
Distance de projection « téléobjectif »	8,5 a (300 pouce écran)
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,51 - 1,99
Distance focale	18,2 mm - 29,2 mm
Focale	Manuel
Offset	8,6 : 1

CONNECTIVITÉ

Fonction d'affichage USB	3 en 1 : Image / souris / son
Connexions	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interface Ethernet Gigabit, LAN sans fil (en option), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, Entrée RVB (2x), Sortie RVB, MHL, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x)
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANÇÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Caractéristiques	A/V Mute Slide, Sélection d'entrée automatique, Correction de trapèze automatique, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Ajustement de l'écran, Figér l'image, Gesture Presenter, Écran d'accueil, Allumage/extinction automatiques, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Lampe longue durée, MHL - interface audio/vidéo, Administration du réseau, Fonction de copie OSD, Application iProjection pour Chromebook, Quick Corner, Diaporama, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option, Application iProjection
Modes de couleur	Tableau, Dynamique, Photo, Présentation, sRGB, DICOM SIM

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	425 W, 323 W (économie), 0,5 W (en veille)
Dimensions du produit	377 x 291 x 101 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	4,4 kg

AUTRE

Garantie	36 Mois retour atelier ou 8.000 h, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h (whichever comes first) Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

EB-2065

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Logiciel (CD)
- Manuel de l'utilisateur (CD-ROM)
- Warranty card
- Unité W-LAN
- Câble VGA
- Appareil principal

ACCESSOIRES EN OPTION

EB-2065

- Filtre à poussière - ELPAF41
V13H134A41
- Module WiFi (b/g/n) - ELPAP10
V12H731P01
- Sacoche de transport - ELPKS68
V12H001K68
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPPFP14
V12H003P14
- Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx
V13H010L95

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H820040
Code EAN	8715946628585
Pays d'origine	Chine

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 /mn.)
Epson Europe BV – Succursale Belge
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

1. 1 - Application iProjection disponible sur les appareils
sous Android et iOS

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®