



Fernbedienung
(im Lieferumfang)

Hauptmerkmale

- 1 / 2.8" CMOS, 3.4 MP
- Full-HD 1080p Auflösung
- 128 x Zoom (16 x Optisch)
- Bildfrequenz: 30 Bilder/Sek
- Bilder speichern: SD-Karte, USB-Stick
- Integrierter Touch-Screen
- RS-232C Support
- Eingebaute Unterlichtbox
- LAN Konnektivität
- Splitscreen-Funktion


P100HD Technologien für höchste Ansprüche von ELMO

High Quality Bilder - Premium Features



HOHE BILDQUALITÄT & EXZELLENTER 128X ZOOM

Der P100HD verfügt über einen **3.4M Pixel CMOS 1/2.8"** Bildsensor und erzeugt **Full-HD 1080p** Auflösung mit herausragender Farbwiedergabe und schärfster Bildauflösung. Durch den unglaublichen **128fachen Zoom** (16x Optisch und 8x Digital) kann der P100HD kleinste Objekte klar und scharf darstellen und macht Ihre Präsentation zu einem Erlebnis.



HOCHAUFLÖSENDE BILDER IM NETZWERK VERSENDEN

Die außergewöhnliche Konnektivität des P100HD zeichnet sich durch einen **LAN Port** zur Anzeige von Live-Bildern über eine Browser-Software aus. Über den **FTP Client können Aufnahmen** auf einem FTP Server gespeichert werden. Dies macht den Visualiser unglaublich flexibel und er ist für jede Eventualität gerüstet.



EINGEBAUTER TOUCH-SCREEN UND LCD MONITOR

Durch den eingebauten **Touch-Screen / LCD-Monitor** des P100HD kann der Präsentierende immer sehen, was sein Publikum sieht und hat die Möglichkeit seine Materialien in die richtige Position zu bringen. Das benutzerfreundliche Touch-Screen-Interface erlaubt die einfache Steuerung der Schlüsselfunktionen per Fingertip.



ELEGANTE SWITCHER LÖSUNG


Mit **2 HDMI, 2 RGB Eingängen** und variablen Output-Möglichkeiten, kann der neue P100HD als Switcher genutzt werden. So kann der Präsentierende unmittelbar auf andere Inhalte zugreifen oder Bilder verschiedener Geräte vergleichen. Zeigen Sie simultan Livebilder des P100HD und PC-Bildschirms für flexiblere Präsentationen.

P100HD SPEZIFIKATIONEN

HAUPTKAMERA


BILDSSENSOR	1/2.8" CMOS
EFFEKTIVE PIXEL	H1920, V1536
BILDFREQUENZ	30 Bilder/Sek
ZOOM	16 x Optischer Zoom (8 x Digitaler Zoom)
LINSE	f =4.9mm ~ 78.4mm (16x zoom) F2.7
AUFNAHMEBEREICH	MAX 400mm 320mm (SXGA)
FOKUS	Automatisch/Manuell/Zoom Synchronisation
AUFLÖSUNG	1080p/720p/SXGA/ WXGA/XGA
FLICKERKORREKTUR	Vorhanden
WEISSABGLEICH	Automatisch/Manuell
3D RAUSCHMINDERUNG	Vorhanden
POSITIV/NEGATIV	Vorhanden
PAUSE	Vorhanden
BILDER ABSPEICHERN	Möglich
BILDROTATION	0°/180°
VIDEOS ABSPEICHERN	Möglich
EINGÄNGE	2 x RGB Eingang 2 x HDMI Eingang Mic In/Line (Φ3.5mm Stereo) Line In (Φ3.5mm Stereo)
AUSGÄNGE	RGB HDMI 2 x Line Out (Φ3.5mm stereo)
USB 2.0	Vorhanden (Mini B)
ETHERNET TERMINAL	Vorhanden
EXTERNER SPEICHER	SD-Karten Slot USB host (2.0)
MIKROFON	Built-in Mic, Mic-in/Mic out
AUDIO IN/OUT	Vorhanden
RS-232C	Vorhanden
EINGEBAUTER MONITOR	Vorhanden (Touch-Screen)
OBER/UNTERLICHT	Vorhanden - LED-Leuchte (Weißlicht)
ANDERE	
SPANNUNGSVERSORGUNG	12VDC (AC adapter AC100 - 240V)
STROMVERBRAUCH	26.4W
ABMESSUNGEN	W457xD519xH587mm (aufgestellt) W457xD567xH137mm (zusammengeklappt)
GEWICHT	Ca. 7.9kg
ZUBEHÖR	Netzanschlusskabel, Netzteil, USB-Kabel, CD-ROM (Image Mate Software, Benutzeranleitung, Schnellstartanleitung), Sicherheitshinweise, Fernbedienung

● RÜCKSEITE / ANSCHLÜSSE

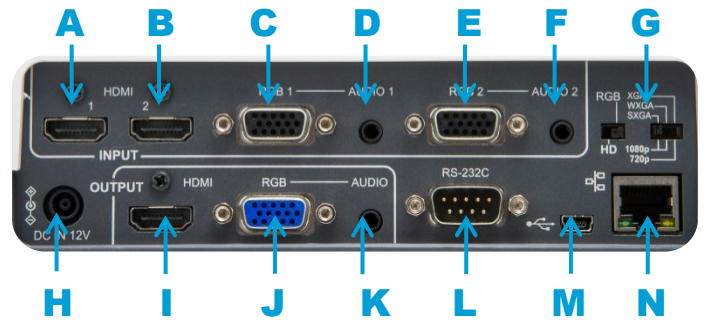

- A. HDMI IN 1
- B. HDMI IN 2
- C. RGB IN 1
- D. AUDIO IN 1
- E. RGB IN 2
- F. AUDIO IN 2
- G. AUFLÖSUNG
- H. DC IN 12V
- I. HDMI OUT
- J. RGB OUT
- K. AUDIO OUT
- L. RS-232C
- M. Mini-USB
- N. LAN PORT

● SEITE / ANSCHLÜSSE



- O. SD-KARTEN SLOT
- P. USB
- Q. MIC IN
- R. MIC OUT

● OPTIONALE PRODUKTE

CRA-1 Wireless Tablet

CRB-1 Interactive-Pen



BESCHRIFTEN SIE LIVE-BILDER OHNE COMPUTER

Mit der integrierten interaktiven Software des P100HDs, können Sie CRA-1 & CRB-1 direkt mit dem P100HD verwenden. Beschriften oder markieren Sie direkt im Live-Bild und präsentieren Sie Informationen über die Interactive-Whiteboard-Funktionen wie **Hervorheben**, **Maskieren** und **Inhalte Vergleichen** – und das ohne PC.



Folgen Sie uns auf
ELMO Deutschland



Abonnieren Sie
ELMO Germany



Folgen Sie uns auf
ELMO Europe

ELMO

ELMO EUROPE HQ

GERMAN BRANCH

UK CONTACT

DISTRIBUTED BY



Immeuble Elysées La Défense
7C Place du Dome, 92056
Paris La Défense, France
TEL: +33 (0)1 73 02 67 03
FAX: +33(0)1 73 02 67 10
www.elmoeurope.com
info@elmoeurope.fr

Hansaallee 201, Haus 1
40549 Dusseldorf, Germany
TEL: +49 (0)211 544756 40
FAX:+49 (0)211 544756 60
www.elmo-germany.de
E-mail: info@elmo-germany.de

Sales and Marketing Manager
Gary Trotter
Mobile:
+44 (0)7794-365349
E-mail:
garytrotter@elmoeurope.fr