

Christie D-Serie

Sitzungssäle	Kirchen
Konferenzräume	Medienräume
Digital Signage	Museen
Bildungswesen	Rental und Staging
Regierung/ Behörden	Einzelhandel
	Schulungsräume



Rundum brillant

Die Christie®-D-Serie erweitert unsere bestehende 3LCD-Projektorenfamilie und bietet neben zusätzlichen Auflösungs- und Helligkeitsoptionen Konnektivität und Integration mit Systemen von Drittanbietern sowie eine Reihe von Objektivoptionen. Mit dem attraktiven Design des Gehäuses und den leistungsstarken Funktionen der Ganz gleich Projektoren der Christie D-Serie haben Sie viele Möglichkeiten, sich an die Gegebenheiten und Anforderungen Ihres Veranstaltungsorts anzupassen.

Ganz gleich ob es sich um einen Besprechungsraum, einen größeren Veranstaltungsort, ein Klassenzimmer oder ein Auditorium handelt – die Christie D Serie bietet Ihnen eine ganze Palette an Projektoren, die durch Helligkeit, ein breites Bildseitenverhältnis, eine außerordentliche Bildqualität, Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und einen erschwinglichen Preis bestechen. Ihre Technologieinvestition, die zudem abgedeckt ist durch branchenführende Garantien und Serviceangebote, stellt eine verlässliche Leistung und einen echten Mehrwert für jede Anwendung sicher.

CHRISTIE®

Christie D-Serie



- ▲ Nahezu keine sichtbaren Verbindungen: Christie OneConnect bietet ein nahtloses, ästhetisch ansprechendes Design, bei dem die Anschlussplatte für Ein- und Ausgänge, das Routing, HDBaseT und das Stromkabel auf der Unterseite des Projektors versteckt sind.

Mit der Christie LiveViewer-Software (kostenlos bei Kauf der Christie D-Serie) können Sie über Ihr lokales Netzwerk oder per Drahtlosverbindung Audio- und Videoinhalte direkt von Ihrem Computer oder Laptop an Ihren Projektor übertragen (optional ist ein USB-Dongle notwendig). Christie LiveViewer bietet hohe Flexibilität in kollaborativen Umgebungen wie z. B. Klassenzimmern, Besprechungsräumen oder größeren Versammlungsräumen, egal ob Sie Inhalte aus einer oder mehreren Quellen nutzen oder Inhalte mit mehreren Projektoren projizieren¹. Die Zusammenarbeit mit bis zu 50 Teilnehmern ist einfach und effektiv wie auch die Moderatorensteuerung von bis zu vier gleichzeitigen Präsentationen auf einem oder mehreren Displays bei Einsatz mehrerer Projektoren. Sie können Ihre Veranstaltung außerdem vor einer nicht autorisierten Freigabe schützen, indem Sie Teilnehmer um die Eingabe eines Kennworts bitten.

Die Christie® D-Serie ist ausgesprochen leistungsfähig zu einem erschwinglichen Preis, so wie man dies von einem Ein-Lampenprojektor erwarten kann, bietet aber vielfältige Funktionen, die diese Serie so einzigartig machen. Sie lässt sich leicht in Steuersysteme von Drittanbietern integrieren, was für Flexibilität bei der Zusammenarbeit und Präsentation sorgt. Die Projektoren sind außerdem kompatibel mit einer Vielzahl von Objektiven, darunter einem Ultra-Short-Throw-Objektiv, das im Herbst 2015 auf den Markt kommt. Das Ultra-Short-Throw-Objektiv hat ein Projektionsverhältnis von 0,38:1 und genügt auch engsten Raumanforderungen – ohne Abstriche in puncto Bildqualität.

Flexibilität

Erweitertes Helligkeitsspektrum mit 6000 bis 8000 Lumen

Große Auswahl an Auflösungen:
XGA, WXGA, WUXGA

Hellste Ein-Lampenoption: 8000 für XGA, 7500 für WXGA und 7000 für WUXGA

Überragendes Kontrastverhältnis von 10.000:1

Anwendungsflexibilität durch ein breites Objektivangebot, darunter ein Ultra-Short-Throw-Objektiv mit einem Projektionsverhältnis von 0,38:1 (verfügbar ab Herbst 2015)

Unauffälliger, leiser Betrieb

Professionelle Funktionen

Integriertes Warping und Blending

Hochformatausrichtung, ohne dass dazu spezielle Lampen nötig sind

Finite Farbsteuerung mit erweitertem Color-Management

Hervorragende Bildbearbeitung mit digitaler Bildverschiebung

Bei hellem Umgebungslicht stabile, einheitliche Helligkeit dank HDCR (High Dynamic Contrast Range)

eClarity für erweiterte Bildverarbeitung


Integration

Leistungsstarke und zugleich einfache Hochleistungskonnektivität durch 3G-SDI-Eingänge
Einzelpunkt-Verbindung durch HDBaseT und Christie OneConnect

AMX und Crestron-Steuerung

Erweiterte Sicherheitsfunktionen für das Asset Management

Optimierte Projektorverwaltung mit Christie QuickConnect

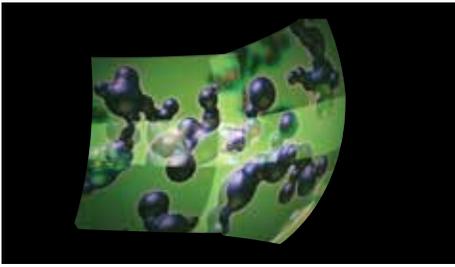

Christie D-Serie bietet Blending und Waring gleichzeitig.



Verbessern Sie die Bildqualität durch Echtzeit-Anpassung von drei Faktoren (Farbton, Sättigung und Helligkeit).

		Christie LX801i-D	Christie LW751i-D	Christie LW651i-D	Christie LWU701i-D	Christie LWU601i-D
Bild	Helligkeit	• 8000 ANSI Lumen	• 7500 ANSI Lumen	• 6500 ANSI Lumen	• 7000 ANSI Lumen	• 6000 ANSI Lumen
	Kontrast	• 10.000:1 Full on/off				
	Farbwiedergabe	• 1,074 Milliarden				
Display	Typ	• 3x anorganischer LCD-Panel, 0,79" Polysilizium TFT aktive Matrix	• 3x anorganischer LCD-Panel, 0,75" Polysilizium TFT aktive Matrix	• 3x anorganischer LCD-Panel, 0,76" Polysilizium TFT aktive Matrix		
	native Auflösung	• 1024 x 768 (786.432 Pixel) 4:3 Bildseitenverhältnis	• 1280 x 800 (1.024.000 Pixel) 16:10 Bildseitenverhältnis	• 1920 x 1200 (2.304.000 Pixel) 16:10 Bildseitenverhältnis		
Lampe	Typ	• 1 x 430 W UHP	• 1 x 370 W UHP	• 1 x 430 W UHP		• 1 x 370 W UHP
	typische Lebensdauer	• Standardmodus: bis zu 3000 h • Eco-Modus: bis zu 4000 h • Hochformatmodus: bis zu 1000 h				
Eingänge	Standard	• 2 x HDMI-Steckverbinder • 1 x Display-Port • 1 x HDBaseT • 1 x 15-poliger D-Sub (RGB + Komponente) • 1 x Composite-Video • 1 x USB-Typ A-Steckverbinder (für drahtlosen USB-Dongle)			• 3G-SDI x1	
	Signale	• HDTV formatiert VGA an WUXGA (1920 x 1200) • Horizontale und vertikale Skalierung bei Beibehaltung des Bildseitenverhältnisses, alle Eingänge				
	Pixelclock	• 27 ~ 150 MHz			• 27 ~ 162 MHz	• 27 ~ 150 MHz
Ausgänge	Standard	• 1 x Monitorausgang 15-poliger D-Sub (RGB)				
Steuerung und Networking		• 1 x 9-poliger D-Sub (RS232c) • 1 x HDBaseT (verwendet bei Standardeingängen) • RJ45 Ethernet (10/100) • 1 x Steckverbinder (3,5 Stereo Mini)				
Objektiven		• Wenn Sie Details zu Objektiven benötigen, besuchen Sie uns auf www.christiedigital.com .				
Zubehör	Standard	• 1 x Stromkabel (US-Kabel, 3 m) • 1 x Euro-Kabel (3 m) und 1 x UK-Kabel (3 m): 121-032106-01, 121-032117-01 • 1 x Stromkabel (China-Kabel, 3 m): 121-032128-01 – nur Inlandsmodell • 1 x RGB-Kabel (2 m) • 1 x HDMI-DVI-Kabel (0,4 m) • 1 x drahtlose Fernbedienung • 1 x Adapterabdeckung • 1 x Terminalabdeckung • 2 x HDMI-Kabelhalter, 2 x Kabelbinder • Benutzerhandbuch-CD (Sicherheitshandbuch ⁴) • Betriebshandbuch ⁴ • Netzwerkhandbuch ⁴ • Stack-Nachschlagwerk ⁴ • Technisches Handbuch ³ • 1 x Softwarelizenzvereinbarung ⁴ • 1 x Setup-Anleitung ²				
	optional	• Ersatzlampe (003-005336-01)	• Ersatzlampe (003-005337-01)	• Ersatzlampe (003-005337-01)	• Ersatzlampe (003-005336-01)	• Ersatzlampe (003-005337-01)
		• Optional drahtloser Dongle (USB) (121-116109-XX) • Objektivfassung (108-506102-XX) • Kabelabdeckung für weiße Modelle (003-005341-01) • Kabelabdeckung für schwarze Modelle (003-005340-01) • Ersatzfilter: 20.000 h (003-005339-01) • Optional drahtloser Dongle (USB) (121-116109-XX)				
Anforderungen	Betriebsspannung	• 100-120 VAC • 220-240 VAC @ 50/60 Hz				
	Verbrauch	• 580 W + 10 % oder weniger bei 100 V-120 VAC • 560 W + 10 % oder weniger bei 220 V-240 VAC			• 600 W + 10 % oder weniger bei 100 V-120 VAC • 580 W + 10 % oder weniger bei 220 V-240 VAC	• 580 W + 10 % oder weniger bei 100 V-120 VAC • 560 W + 10 % oder weniger bei 220 V-240 VAC
	Betriebsstrom	• 5,9 A + 10 % oder weniger bei 100 V-120 VAC • 2,9 A + 10 % oder weniger bei maximal 220 V-240 VAC			• 6,0 A + 10 % oder weniger bei 100 V-120 VAC • 3,0 A + 10 % oder weniger, maximal bei 220 V-240 VAC	• 5,9 A + 10 % oder weniger bei 100 V-120 VAC • 2,9 A + 10 % oder weniger, maximal bei 220 V-240 VAC
	Verlustleistung	• 1.979 BTU/h (100-120 V) • 1.911 BTU/h (220-240 V)			• 2.047 BTU/h (100-120 V) • 1.979 BTU/h (220-240 V)	• 1.979 BTU/h (100-120 V) • 1.911 BTU/h (220-240 V)
Physische Spezifikationen	Größe	• (L x B x H) 18 x 19,6 x 6,7" (456 x 498 x 170 mm) ohne Füße, in geringster Höhenposition				
	Versandgröße	• (L x B x H) 22,1 x 27,7 x 12,4" (561 x 703 x 314 mm)				
	Gewicht	• 24,5 lbs (11,1 kg) ohne Objektive				
	Versandgewicht	• Siehe Website				
Betriebsumgebung	Lautstärke	• Typischer Modus: 38 dBA • Eco-Modus: 32 dBA				
	Betriebstemperatur	• Normal: 32-104 °F (0-40 °C) • Eco: 32-113 °F (0-45 °C)				
	Höhe	• 0-10.000 ft (3048 m)				
	Luftfeuchtigkeit	• 10-85 % nicht-kondensierend				
Hauptfunktionen	• Einzellampe • 3G-SDI (WUXGA-Modelle) • Blending und Waring • Kamera mit einfachen Blend- und Warp-Funktionen (dazu mitgelieferte Software) • Kollaborationssoftware inklusive • Hochformatfähig • 360°-Funktion auf jeder Achse • Christie OneConnect • eClarity • Erweitertes Color-Management • HDCR • Technologie zur digitalen Bildverschiebung • HDBT™ • Bis zu 20.000 h-Filter • ILS-Linsenspeicher • AMX- und Crestro-Konnektivität • Drahtlosfähig • Integrierte LCD-Statusanzeige • App-Steuerungsmanagement					
Eingeschränkte Garantie	• Drei Jahre auf Teile und Arbeit (inkl. Lichtgenerator) • Lampe: 500 Stunden oder ein Jahr (was zuerst eintritt) • Kontaktieren Sie einen autorisierten Christie-Vertreter, wenn Sie alle Details Ihrer eingeschränkten Garantie benötigen.					

¹ Wenn Sie Inhalte mit mehreren Projektoren projizieren, benötigen Sie einen USB-Dongle oder eine Netzwerkverbindung für jeden Projektor.

² 15 Sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch, vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Schwedisch, Russisch, Finnisch, Polnisch, Norwegisch, Türkisch), ³ nur Englisch,

⁴ 14 Sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch, vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Schwedisch, Russisch, Finnisch, Polnisch, Norwegisch)

Germany
Willicher Damm 129
D-41066
Mönchengladbach
Germany
PH: +49 2161 566 200

Other EMEA offices

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa
PH: +27 71 335 8667

Eastern Europe
Representative Office
PH: +36 (0)1 47 48 138

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Middle East
PH: +971 (4) 503 6800

Spain
PH: +34 91 633 9990

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161

Russia
Independent Sales Consultant Office
PH: +7 (495) 930-8961



ISO 9001
ISO 14001

Kitchener, Ontario



Die neuesten Spezifikationen finden Sie auf unserer Website unter www.christieemea.com



Copyright 2015 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice.
Printed in Canada on recycled paper. 4112 Aug 15

CHRISTIE®