

- Hochentwickelte Infrarot-Touch-Technologie
- Blendschutzbeschichtung
- Lüfterloses Design
- Integrierte Lautsprecher
- Automatische Helligkeitseinstellung
- Geringer Energieverbrauch
- Ultraflaches Design
- Spezielle EasyFix©-Montagelösungen

## e-Screen STX-8400UHD

### schwarz


- Die e-Screens der STX-Reihe bieten gestochen scharfe, höchste Bildqualität in Full-HD und Ultra-HD
- Der eingebaute automatische Helligkeitssensor sorgt bei allen Lichtverhältnissen für ein optimales Bild und einen erheblich reduzierten Energieverbrauch
- Die Glasoberfläche mit Blendschutzbeschichtung garantiert hervorragende Lesbarkeit und komfortable Touch-Bedienung
- Bei der hochentwickelten Infrarot-Touch-Technologie wird der Berührungspunkt über Infrarotsensoren ermittelt.
- Das Multitouch-System erkennt bis zu 10 Berührungen gleichzeitig – ideal für Multiuser-Umgebungen (Windows 7, 8, 8.1 und 10)
- Einfache Einrichtung, Plug-and-Play-Funktionalität für Windows
- Doppelter USB-Eingang für die Touch-Funktion: gleichzeitiger Anschluss von zwei Computern an den e-Screen möglich
- Die robuste, ultraflache Bauform mit lasergeschnittenen Bildschirmrahmen überzeugt durch ein dezentes, minimalistisches und zeitloses professionelles Design
- Spezielle EasyFix©-Montagelösungen für die einfache, schnelle und flexible Lösungen von Legamaster
- Durch das spezielle EasyFix©-Kabelführungssystem lassen sich alle Kabel schnell, sicher und unauffällig an der Rückseite des Systems befestigen


### Empfohlenes Zubehör

- e-Cleaner Ref.:7-121600
- Ergonomischer Stift Ref.:7-192100
- Flipbox Software Suite Ref.:7-197002
- Elektrisch höhenverstellbares stativ XL Ref.:7-194262

Ref.: **7-801100-84**

EAN: **8713797079747**

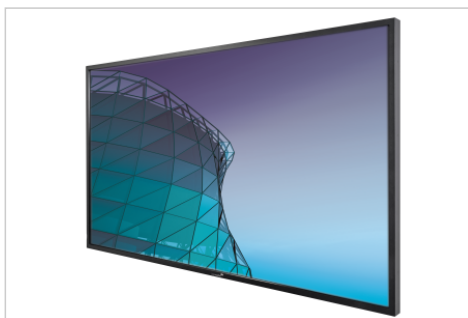

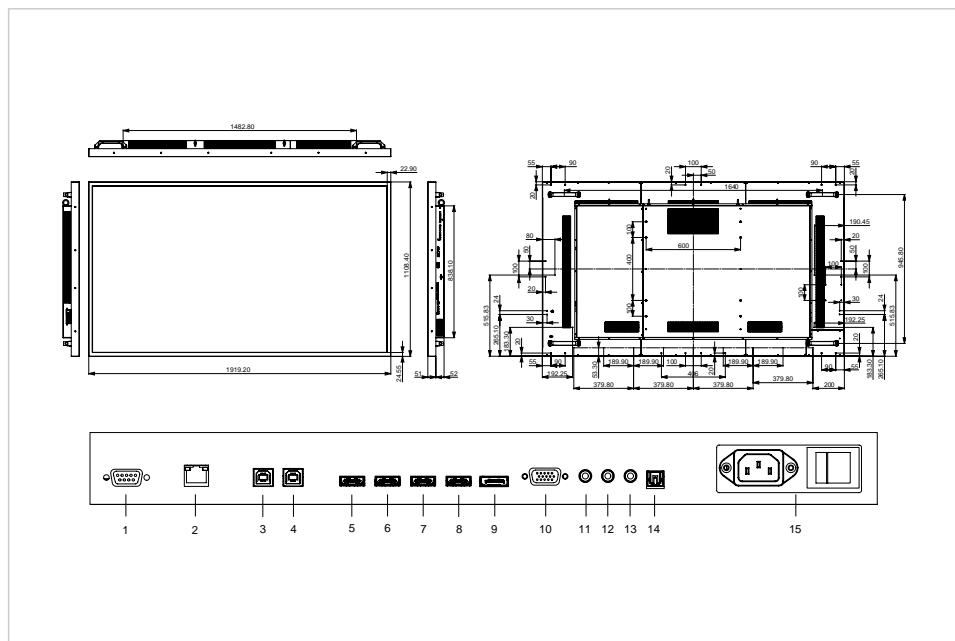

1	RS232
2	Ethernet
3	Touch USB 1
4	Touch USB 2
5	HDMI 1
6	HDMI 2
7	HDMI 3
8	HDMI 4
9	DisplayPort
10	VGA (PC)
11	PC audio in
12	IR extender
13	Audio out
14	SPDIF
15	Power

## Produkt Spezifikationen

Produkt Maße	W: 1919 x H: 1108 x D: 103 (mm)
Größe Einfassung	24,55 mm
Größe diagonal	84"
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	1600:1
Reaktionszeit	8 ms
Unterstützte Farben	1,06 Milliarden
Display-Auflösung / Bildfrequenz	3840 x 2160 / 120 Hz
Eingangsauflösung / Bildfrequenz	3840 x 2160 / 60 Hz
OPS-Steckplatz	Nein
Lüfterloses Design	Ja
Anzeigesteuerung	RS-232C, Tastatur, IR-Fernsteuerung
Automatische Helligkeitseinstellung	Ja
Lautsprecher	2x10W@4Ω
Zubehör Montageschnittstelle	VESA 100x100
Stromverbrauch / Standby-Modus	540 / 0.5 (Watt)
Haltbarkeit / Lebensdauer	16/7 / 50.000 hours
Eingangsanschlüsse	Display port 1.2,HDMI 1.4 (4x),VGA,PC audio-in,IR extender
Ausgangsanschlüsse	Audio-out,SPDIF audio-out
Touch-Technologie	Modernste hochauflösende Infrarot-Technik
Touch-Bedienung	Finger, Handschuh, Stylus
Anzahl Berührungspunkte	10
Treiber	Win: plug-and-play (optional Treiber) / Mac: Treiber
Unterstützte Betriebssysteme	Mac OSX, Linux, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8
Produktgarantie	5 Jahre

## Produkt Logistik

Produkt SAP / EAN / KEA	867591000 / 8713797079747 / 7-801100-84
Verpackungsmaße	W: 284 x H: 2012 x D: 1291 (mm)
Gewicht (brutto/netto)	125.00 kg / 113.00 kg

