

- Ultra HD/4k resolution
- Fortschrittliche Zero Parallax™ Infrarot-Touch-Technologie
- 1,9mm Anti Glare ion strengthened Gorilla Glass
- Lüfterloses Design
- Integrierte High Quality Lautsprecher
- Automatische Helligkeitseinstellung
- Für den professionellen, dauerhaften Einsatz (24/7)
- Geringer Energieverbrauch
- OPS-Steckplatz
- Lieferung komplett mit Tango Software

e-Screen PTX-8500UHD Schwarz


- Dieser ultrahochoflösende Monitor bietet ein Optimum an Bildqualität. Die Ausflösung entspricht etwa dem Vierfachen eines Full-HD-Bildschirmes
- Erweiterte Bild-im-Bild-Funktionen. Mit dem e-Screen PTX-8500UHD können bis zu 4 Signalquellen gleichzeitig angezeigt werden
- Die e-Screen-Systeme bieten eine langlebige Lösung für alle Bereiche mit starker Beanspruchung, wie z.B. Schulen, öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen
- Die hochentwickelte Infrarot-Touch-Technologie garantiert präzises Arbeiten bei kurzen Reaktionszeiten.
- Bei der hochentwickelten Infrarot-Touch-Technologie wird der Berührungspunkt über Infrarotsensoren ermittelt. So sind beliebige Eingabemethoden (Finger, Stift, beliebiges stiftförmiges Objekt) möglich
- Exzellente Bildqualität und geringer Energieverbrauch durch das hochentwickelte Direct LED-Backlight-System
- Multitouch-fähig (bis zu 6 Berührungen gleichzeitig, Windows 7/8/8.1/10)
- Als optimale Komplettlösung verfügt der PTX-8500UHD über einen OPS-Steckplatz, der die nahtlose Integration eines Einschub-PCs nach der Open Pluggable Specification (OPS) ermöglicht
- Ultraflaches Design


Empfohlenes Zubehör

- Elektrisch höhenverstellbares stativ XL Ref.:7-194264
- Elektrisch höhenverstellbares freistehende stativ XL Ref.:7-194272-01
- Flipbox Software Suite Ref.:7-197002

Ref.: **7-194187**

EAN: **8713797077637**

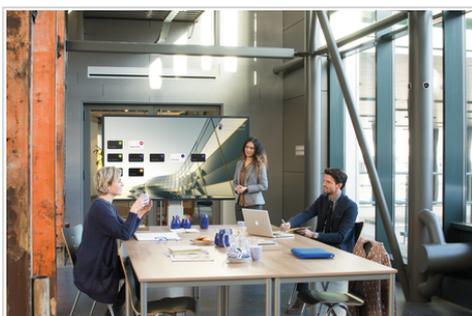

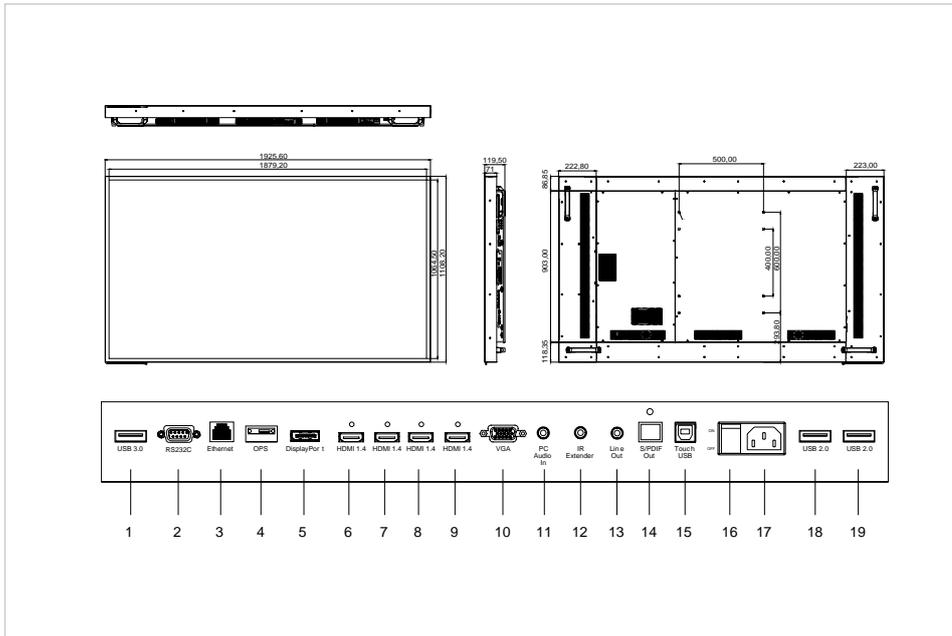

Signal source input 85"	Connector
1	USB 3.0 (for OPS)
2	RS232
3	Ethernet
4	OPS slot
5	DisplayPort 1.2
6	HDMI 1.4
7	HDMI 1.4
8	HDMI 1.4
9	HDMI 1.4
10	VGA
11	PC Audio In
12	IR Extender
13	Line Out
14	S/PDIF out (digital audio out)
15	Touch USB
16	AC switch
17	AC in
18	USB 2.0 (for OPS)
19	USB 2.0 (for OPS)

Produkt Spezifikationen

Farbe	Schwarz
Produkt Maße	W: 1926 x H: 1108 x D: 119 (mm)
Größe Einfassung	22 mm
Betrachtungswinkel max	H: 178° / V: 178°
Größe diagonal	85"
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	3000:1
Reaktionszeit	6,5ms (GTG)
Unterstützte Farben	1073,3M
Display-Auflösung / Bildfrequenz	3840x2160 / 120 Hz
Eingangsaufösung / Bildfrequenz	3840x2160 / 60 Hz
OPS-Steckplatz	Ja
Lüfterloses Design	Ja
Anzeigesteuerung	RS232C, IR-Fernsteuerung, Taste
Automatische Helligkeitseinstellung	Ja
Lautsprecher	2x10W@4Ω HQ
Stromverbrauch / Standby-Modus	≤575 / ≤1,5 (Watt)
Haltbarkeit / Lebensdauer	24/7 / -
Eingangsanschlüsse	DisplayPort 1.2,HDMI 1.4,HDMI 1.4,HDMI 1.4,HDMI 1.4,VGA,USB,Audio-in,IR extender
Ausgangsanschlüsse	Audio Out,USB 2.0 (OPS),USB 2.0 (OPS),USB 3.0 (OPS)
Touch-Technologie	hochentwickelte Infrarottechnik
Touch-Bedienung	Finger, Handschuh, Stylus
Anzahl Berührungspunkte	6
Treiber	Win: plug-and-play (optional Treiber) / Mac: Treiber
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,Mac OSX,Linux
Produktgarantie Jahre	5 Jahre

Produkt Logistik

Produkt SAP / EAN / KEA	867586000 / 8713797077637 / 7-194187
Verpackungseinheit	Stück
Menge	1
Verpackungsmaße	W: 310 x H: 2190 x D: 1350 (mm)
Nettogewicht	106.50 kg

