



- Ultra HD/4k resolution
- Fortschrittliche Zero Parallax™ Infrarot-Touch-Technologie
- 3 mm blendungsfreies Glas mit Fingerabdruck-abweisender Beschichtung
- Lüfterloses Design
- Integrierte High Quality Lautsprecher
- Automatische Helligkeitseinstellung
- Für den professionellen, dauerhaften Einsatz (24/7)
- Geringer Energieverbrauch
- OPS-Steckplatz
- Lieferung komplett mit Tango Software

e-Screen PTX-9800UHD Schwarz


- Dieser ultrahochauflösende Monitor bietet ein Optimum an Bildqualität. Die Ausflösung entspricht etwa dem Vierfachen eines Full-HD-Bildschirmes
- Erweiterte Bild-im-Bild-Funktionen. Mit dem e-Screen PTX-9800UHD können bis zu 4 Signalquellen gleichzeitig angezeigt werden
- Die e-Screen-Systeme bieten eine langlebige Lösung für alle Bereiche mit starker Beanspruchung, wie z.B. Schulen, öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen
- Die hochentwickelte Infrarot-Touch-Technologie garantiert präzises Arbeiten bei kurzen Reaktionszeiten.
- Bei der hochentwickelten Infrarot-Touch-Technologie wird der Berührungspunkt über Infrarotsensoren ermittelt. So sind beliebige Eingabemethoden (Finger, Stift, beliebiges stiftförmiges Objekt) möglich
- Exzellente Bildqualität und geringer Energieverbrauch durch das hochentwickelte Direct LED-Backlight-System
- Multitouch-fähig (bis zu 12 Berührungen gleichzeitig, Windows 7/8/8.1/10)
- Als optimale Komplettlösung verfügt der PTX-9800UHD über einen OPS-Steckplatz, der die nahtlose Integration eines Einschub-PCs nach der Open Pluggable Specification (OPS) ermöglicht
- Ultraflaches Design


Empfohlenes Zubehör

- Flipbox Software Suite Ref.:7-197002

Ref.: **7-194188**

EAN: **8713797081672**



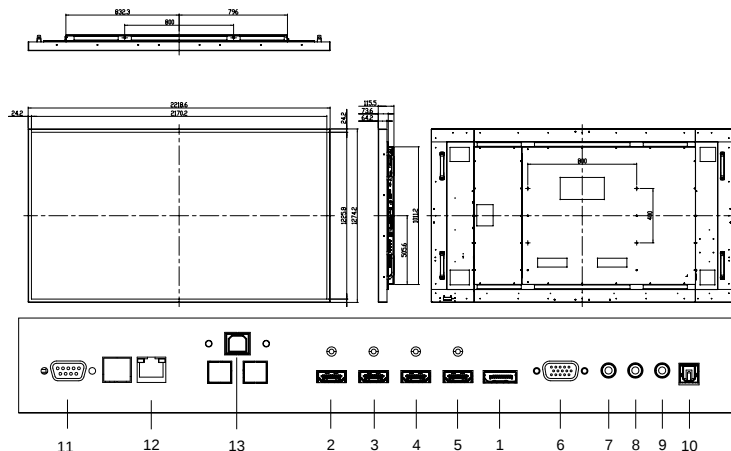

Signal source input	Connector
1	DisplayPort 1
2	HDMI 1
3	HDMI 2
4	HDMI 3
5	HDMI 4
6	VGA
7	PC audio In
8	IR extender
9	Audio Out
10	S/PDIF Out
11	RS-232C
12	Ethernet
13	Touch USB

Produkt Spezifikationen

Farbe	Schwarz
Produkt Maße	W: 2219 x H: 1274 x D: 115.5 (mm)
Größe Einfassung	24,2 mm
Betrachtungswinkel max	H: 178° / V: 178°
Größe diagonal	98"
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrastverhältnis	3100:1
Reaktionszeit	8ms
Unterstützte Farben	1073,3M
Display-Auflösung / Bildfrequenz	3840x2160 / 120 Hz
Eingangsaufösung / Bildfrequenz	3840x2160 / 60 Hz
OPS-Steckplatz	Ja
Lüfterloses Design	Ja
Anzeigesteuerung	RS232C, IR-Fernsteuerung, Taste
Automatische Helligkeitseinstellung	Ja
Lautsprecher	2x10W@4Ω HQ
Stromverbrauch / Standby-Modus	≤610 / ≤1,5 (Watt)
Haltbarkeit / Lebensdauer	24/7 / -
Eingangsanschlüsse	DisplayPort 1.2,HDMI 1.4,HDMI 1.4,HDMI 1.4,HDMI 1.4,VGA,USB,Audio-in,IR extender
Ausgangsanschlüsse	Audio Out,USB 2.0 (OPS),USB 2.0 (OPS),USB 3.0 (OPS)
Touch-Technologie	hochentwickelte Infrarottechnik
Touch-Bedienung	Finger, Handschuh, Stylus
Anzahl Berührungspunkte	12
Treiber	Win: plug-and-play (optional Treiber) / Mac: Treiber
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,Mac OSX, Linux
Produktgarantie Jahre	5 Jahre

Produkt Logistik

Produkt SAP / EAN / KEA	867651000 / 8713797081672 / 7-194188
Verpackungseinheit	Stück
Menge	1
Nettogewicht	143.00 kg