

# marantz®



## NR1509 KOMPAKTER 5.2-KANAL AV-RECEIVER MIT HEOS MULTIROOM-TECHNOLOGIE

Der Marantz NR1509 5.2-Kanal AV-Receiver verliert trotz der kompakten Bauweise keine Leistung und unterstützt hochauflösenden Surround-Sound von Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio. Mit 6 HDMI-Eingängen – davon ein Eingang an der Vorderseite -ist der NR1509 kompatibel mit den neuesten Video-Formaten wie 4K 60Hz Video, 4:4:4-Farbaufösung, BT.2020, HDR und Dolby Vision. Der NR1509 besitzt diskrete Leistungsverstärker für High-Resolution-Audio. Genießen Sie Ihre Lieblings-Musikdienste über Bluetooth, Apple AirPlay oder die HEOS App. Steuern Sie den NR1509 per Sprachbefehl mit Amazon Alexa - laden Sie dafür einfach die HEOS Home Entertainment Skill runter und bitten Sie Alexa, Musik abzuspielen, zu pausieren oder abzuschalten, wechseln Sie die Eingänge für Ihre verschiedenen Media Player, erhöhen Sie die Lautstärke und vieles mehr.

### Highlights


### Ihre Vorteile

Kompakter 5.2-Kanal-AV-Receiver mit 85W pro Kanal	Ausreichende Leistung, um mittelgroße Räume mit dem bewährten Marantz Klang zu beschallen
Dolby True HD und DTS-HD Dekodierung	Hochauflösende Sound-Formate für überwältigende Effekte
AirPlay, Bluetooth, Internetradio, Spotify Connect, Amazon Music, Deezer, Tidal, Napster, SoundCloud, Netzwerk-Audio-Streaming	Zugriff auf nahezu alle Online-Musikquellen
Kompatibel mit der Amazon Alexa-Sprachsteuerung	Online Musikdienste komfortabel per Sprachsteuerung bedienen
WLAN mit Dual Band-Unterstützung 2,4 GHz / 5 GHz sowie Bluetooth integriert	Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher WLAN-Dichte
4K/60 Hz Full-Rate-Passthrough, 4:4:4-Farbaufösung, HDR und BT.2020, plus Dolby Vision Kompatibilität und Hybrid Log Gamma	Zukunftssicherheit durch Unterstützung für den neuesten HDMI-Standard
6 HDMI-Eingänge (einer davon vorn) mit voller HDCP 2.2-Unterstützung	Zahlreiche Eingänge für Blu-ray-Player, Spielekonsolen und mehr
Unterstützung für DSD (2,8/5,6MHz), FLAC, ALAC und WAV	High-Resolution-Audiostreaming, auch mit Gapless-Wiedergabe
Audyssey MultEQ, Dynamic Volume und Dynamic EQ	Perfekte Raumakustikkorrektur
Integrierter Phono-Eingang, um Ihren Plattenspieler direkt anzuschließen	Genießen Sie Ihre Vinyl-Kollektion genau so, wie der Künstler es beabsichtigt
Farblich markierte Lautsprecher-Anschlüsse, Setup-Assistent, Marantz AVR Remote App	Reibungslose Installation, Einrichtung und Bedienung
Intelligenter Eco-Modus mit drei Einstellungen (Ein/Aus/Automatik)	Energiesparfunktionen ohne Abstriche bei der Leistung



# because music matters

## NR1509 KOMPAKTER 5.2-KANAL AV-RECEIVER MIT HEOS MULTIROOM-TECHNOLOGIE

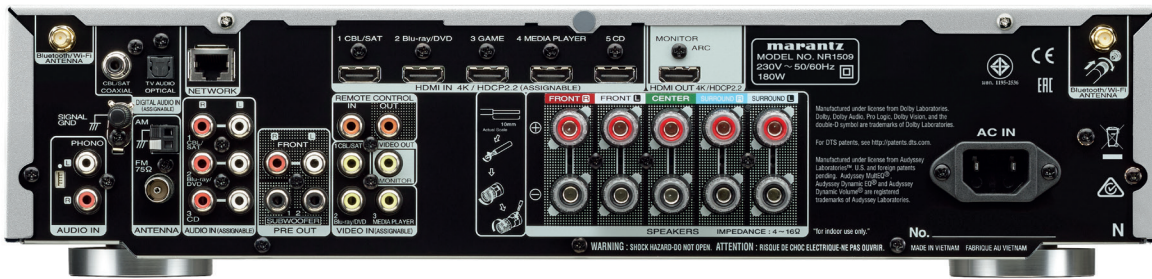

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AUSSTATTUNG	NR1509
<b>MEHRKANAL SURROUND</b>	
DTS HD Master / DTS:X / DTS NEO:6	• / - / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby ProLogic II	• / - / •
Mehrkanal Stereo	•
Compressed Audio Aufwertung: MDAx2	•
Audyssey	MultEQ
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
<b>NETZWERK / QUELLEN</b>	
Netzwerk-Audio-Streaming	•
HEOS Multiroom-Technologie integriert	•
Sprachsteuerung	Funktioniert mit Amazon Alexa*
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2.8 MHz / 5.6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Gapless-Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay Audio-Streaming	•
Internetradio (Tuneln)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Amazon Music, Soundcloud	• / • / • / • / • / • / •
Kompatibel mit Remote-App für Smartphones	Android/iOS
Ethernet / WLAN	• / • (Dual Antenne / dual band)
Netzwerk: (IP-Steuerung / Update)	• / •
Vordereingänge: HDMI / USB	• / •
USB Audio	•
UKW / MW Radio	• / •
Bluetooth	•
<b>HDMI</b>	
4K 60Hz 4:4:4 Auflösung / HDCP 2.2	• / •
Dolby Vision kompatibel / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / •
HDMI Passthrough im Standby	•
3D Video Passthrough	•

\* Nicht in allen Ländern verfügbar.

EINGÄNGE / AUSGÄNGE		
<b>VIDEO</b>		
Composite In / Out	3 / 1	
Component In / Out	2 / 1	
HDMI In / Out	5+1 / 1	
<b>AUDIO</b>		
Analog In / Out	3 / 0	
Phono In	1	
Digital optisch In	1	
Digital koaxial In	1	
Mehrkanal Pre Out	• (2.2)	
Audio-Zone Pre Out	-	
Subwoofer Out	2	
<b>SPEZIFIKATIONEN</b>		
Anzahl der Endstufen	5	
Leistung pro Kanal		
6 Ohm, 1 kHz, 1%, 1 Kanal	85 W	
6 Ohm, 1 kHz, 0,7%, 2 Kanäle	60 W	
8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08%, 2 Kanäle	50 W	
Signal-/Rauschabstand	98 dB	
<b>MERKMALE</b>		
Verfügbar in Schwarz / Silber-Gold	• / •	
Systemfernbedienung	RC040SR	
Leistungsaufnahme in Watt	250	
Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...an/aus) in Watt	25 / 35	
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0,2 (mit CEC 0,5)	
Abmessungen (B x T x H) in mm	440 x 376 x 105	
Gewicht in kg	8,2	
<b>EAN</b>		
<b>EU</b>		
NR1509/N1B	4951035065242	Schwarz
NR1509/N1SG	4951035065259	Silber-Gold

D&M Germany GmbH  
A Division of Sound United  
An der Kleinbahn 18  
41334 Nettetal  
Deutschland

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses). Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

\* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.