

Ultra Short Throw Serie

Das Kurzstanz-Wunder



Wandhalterung YM-80:
optional erhältlich

XJ-UT351W | XJ-UT351WN | XJ-UT311WN

Die Ultra Short Throw Serie bietet noch mehr Freiheiten für den modernen Unterricht. Denn sie erzeugt mit bis zu 3.500 Lumen über kurze Projektionsdistanz große Bilder. Zudem ermöglicht sie blend- und schattenfreies Präsentieren und macht Lampenausfälle dank der langlebigen Laser- & LED-Hybrid-Lichtquelle vergessen.

LampFree Vorteile

- Laser- & LED-Hybrid-Lichtquelle
- Quecksilberfrei
- Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden
- Keine aufwändigen Lampenwechsel
- Niedriger Stromverbrauch
- Geringer Wartungsaufwand

LampFree Eigenschaften

- Bis zu 3.500 Lumen
- Dynamische Helligkeitsregulierung
- Quick Start (volle Helligkeit in nur 5 Sek.)
- Sofort startklar: Direct ON/OFF
- Vielfältige Netzwerkverbindungen
- Ultrakurzes Projektionsverhältnis (0,28:1)

Gut für die CO₂-Bilanz

Der Eco-Modus spart bis zu 50 % Energiekosten. In Kombination mit dem Umgebungslicht-Sensor, der die Projektionshelligkeit automatisch den Lichtverhältnissen im Raum anpasst, wird so der Energieverbrauch optimiert.



Technische Daten der Ultra Short Throw Serie auf einen Blick:		XJ-UT351W	XJ-UT351WN	XJ-UT311WN
Display	Technik: Auflösung: Helligkeit:		0,65" DLP®-Chip (WXGA) 1.280 x 800 Pixel (WXGA) 3.500 L	3.100 L
Lichttechnik	Typ: Betriebsstunden:		Laser- & LED-Hybrid-Technologie bis zu 20.000 Stunden	
Bild	Kontrast: Farbtiefe:		20.000:1 bis zu 1,07 Mrd. (Full Color)	
Objektiv	Technik: Projektionsverhältnis (Abstand: Bildbreite): Offset: Fokus:		Fester Zoom/Spiegelsystem 0,28:1 70 % Manuell	
Projektion	Größe der Projektionsfläche:		50" (1,27 m) bis 110" (2,79 m)	
Trapezkorrektur	Manuell:		horizontal/vertikal: ±5°	
Anschlüsse	Computer: Digitaler Eingang: Component Video: Audio: Mikrophoneingang: USB: Logo port: Drahtlosverbindungen: Anschließbare USB-Geräte ¹ :		2x RGB-Anschluss (15 pin RGB mini D-Sub (VGA)) 2x HDMI Typ A Terminal RCA (composite), S-Video Eingang: 1x RCA (R/L), 2x 3,5 mm Stereo Mini-Anschluss, Ausgang: 1x 3,5 mm Stereo Mini-Anschluss 3,5 mm Monoaural Mini USB Typ A (USB 2.0), USB Typ B via Micro USB Optional: CASIO Wireless LAN Adapter (YW-40) USB Speicherstick, CASIO Wireless Adapter YW-40, ausgewählte Grafikrechner/elektronische Wörterbücher und digitale Kameras von CASIO ¹	1x HDMI Typ A (480p-1080p) CASIO Wireless LAN Adapter (YW-40) ist beigegefügt -
Erweiterte Funktionen			Direct power on, direct power off, Rückprojektion, freeze, blank screen, Deckenmontage	
Ausgänge	Audio: RGB Ausgang:		3,5 mm Mini-Stereo Variable Audio RGB Mini D-Sub 15 pin	
Audiosystem			16 W Monoaural Lautsprecher	
Kontrollsystem	Kontrolleingänge: LAN: Kompatible Kontrollsysteme:	- -	RS-232 (Mini D-Sub 9 pin) RJ-45 Crestron, AMX, Extron, SP Controls	
Betriebsgeräusch	Eco 1/Normal:		28-37 dB	
Energieverbrauch	Light Control On (Light Output 1-7): Light Control Off (Normal/Bright): Standby:	105-185 W 200/225 W		90-160 W 170-195 W 0,23 W
Computerkompatibilität	Komprimierte max. Auflösung:		1.920 x 1.200 Pixel (WUXGA)	
Videokompatibilität	Normen: Signale:		PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC YCbCr/YPbPr	
Lieferumfang	IR-Fernbedienung: Sonstiges:	YT-160 ²	Batterien (2x AAA), Netzkabel, RGB-Kabel, Garantiekarte, Kurzanleitung	YT-131 ²
Optionales Zubehör	Wandhalterung:		YM-80 (4x M4/10 mm)	
Allgemeines	Abmessung (B x H x T): Gewicht: Betriebstemperatur: Gewährleistung:		Inklusive Abdeckung: 413 x 153 x 333 mm / Exklusive Abdeckung: 338 x 153 x 333 mm 5,7 kg 5-35°C 1. Bei Einsatz von weniger als 12 Stunden je Tag: Projektor: 3 Jahre, Lichtquelle: 5 Jahre oder 10.000 Stunden ³ 2. Bei Dauereinsatz von mehr als 12 Stunden je Tag: Projektor: 2 Jahre, Lichtquelle: 2 Jahre oder 6.000 Stunden ³	

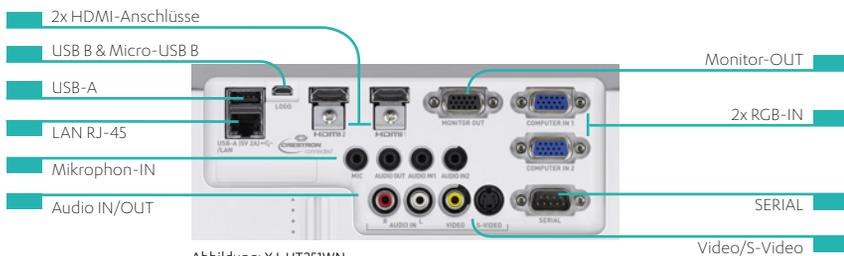


Abbildung: XJ-UT351WN.
Abweichende Rückansicht bei anderen Modellen der Serie.



Das DLP®-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Texas Instruments.
High-Definition Multimedia Interface ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von HDMI Licensing, LLC.



¹ Funktion kann nur für CASIO ausgewiesene Produkte gewährt werden. Nähere Informationen zu unterstützten USB-Speichersticks finden Sie auf der CASIO Website.
² Abhängig vom Modell.
³ Je nachdem, was zuerst erreicht wird. Bei einer Einsatzzeit von weniger als 12 Stunden am Tag.