

Neets Control – Quebec II

Automatische und unsichtbare Projektorsteuerung



HIGHLIGHTS

- Narrensichere Funktion**
Keine Fernbedienung, keine Tasten, keine Touchpanels.
- Reagiert auf VGA und HDMI Signale**
Videosignal triggert Befehlssequenzen für Projektor und Leinwand.
- Automatische Prioritätsumschaltung**
Das jeweils zuletzt detektierte Signal (VGA oder HDMI) wird übertragen.
- Einfache Systemkonfiguration**
Konfiguration mit der mitgelieferten Windows Software über die eingebaute USB-Verbindung.
- Kann überall installiert werden**
In der Zwischendecke oder unter dem Podium, völlig egal.
- Ideal für Schulungsräume und kleine Besprechungsräume**
Bietet alle Steuerungsoptionen für einfachen und sicheren Betrieb.


DIE ÜBERSICHTLICHSTE PROJEKTORSTEUERUNG DER WELT

Neets Control - Quebec II ist die derzeit ultimativ einfachste und zuverlässigste Projektsteuerung der Welt. Alle Funktionen laufen automatisch. Sobald Quebec II ein Signal auf dem VGA-Eingang oder dem HDMI Loop-through Eingang erkennt, löst die Steuerung eine Befehlsfolge zum Projektor und zur Leinwand aus. Der Projektor wird eingeschaltet, der passende Videoeingang gewählt und die Leinwand fährt in die gewünschte Position. Die Präsentation beginnt in wenigen Sekunden! Ist die Präsentation beendet, schaltet der Projektor ab und die Leinwand fährt zurück in Ruheposition. Quebec arbeitet mit stationären Computern, Laptops und DVD/Blu-ray Playern.

Quebec II kann auf einfache Weise als Prioritätsschalter konfiguriert werden, die den Projektor umschaltet, sobald ein neues Eingangssignal erkannt wird. Beginnen Sie beispielsweise eine Präsentation mit Ihrem Laptop über Ihren VGA-Ausgang, kann ein Video Segment vom DVD-Player direkt über den HDMI-Eingang durch Start der DVD eingespielt werden. Ist die Videosequenz beendet und der DVD-Player schaltet ab, wechselt das Projektorsignal wieder automatisch zurück zu VGA.

Die Konfiguration wird durch die USB-Verbindung zwischen Quebec II und dem Computer mit der Neets Project Software schnell erledigt. Lediglich durch Bearbeiten von nur ein paar Seiten der Software werden Befehlsfolgen für HDMI-Signal, VGA-Signal oder KEIN Signal erstellt. Alle Projektor Control Befehle werden mit der umfangreichen Treiber Bibliothek des Project Editors geliefert. Mit einem zusätzlichen Steuereingang kann eine weitere Taste zum Stummschalten eines externen Verstärkers oder für AV Mute des Projektors angeschlossen werden.

Neets Control – Quebec II ist flexibel und vor Fehlbedienung geschützt. Einfach alle Funktionen konfigurieren und schon übernimmt Quebec II. Das ist die ultimative intuitive Basislösung für intelligente Projektorkontrolle.

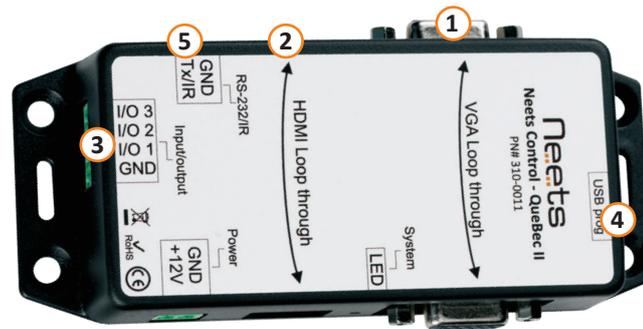

LEISTUNGSMERKMALE

NEETS CONTROL - QUEBEC II

ARTIKEL NR. 310-0011

- Akzeptiert VGA und HDMI-Signale
- I/O Kontakte für Leinwand Up/Down und optionale externe Mute Tasten
- Robustes kompaktes Modul
- Schnelle Installation mit Euroblock-Verbindern
- Montageflansch an beiden Seiten zur einfachen Installation

ANSCHLÜSSE

- 1 VGA durchschleifen
- 2 HDMI durchschleifen
- 3 I/O Steuerkontakte
- 4 USB Verbindung
- 5 RS-232/IR Verbindung

TECHNISCHE DATEN

LOOP-THRU / SIGNALERKENNUNG:

1 x VGA(max. Auflösung 1366 x 768)
1 x HDMI

KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN:

1 x RS-232 (Tx)
+/- 6 V, 1.200-115.200 Baud
Datenbits: 7/8
Stoppbits: 1 / 1,5 / 2

1 x IR (Emitter)
Transmit(Senden): 381 Hz – 500 kHz
Geräte: 4

1 x USB(Mini)

STROMVERSORGUNG:

12 V PSU (110 – 230 VAC Netzteil im Lieferumfang)

ABMESSUNGEN:

Höhe: 125 mm
Breite: 25 mm
Tiefe: 70 mm

GEWICHT:

90 g

FREIGABEN:

Prüfzeichen: CE
EN 55022
EN 55024

EINGÄNGE/AUSGÄNGE:

EINGÄNGE(1):

Empfindlichkeit Low: < 1 VDC
Empfindlichkeit High: > 4 VDC

AUSGÄNGE(2):

Typ: Open Drain
Max Spannung: 24 VDC
Max Strom: 0,5 A



Neets
Intuitive Control