


Neets Control - OsCar

Vielseitige und kostengünstige Mediensteuerung

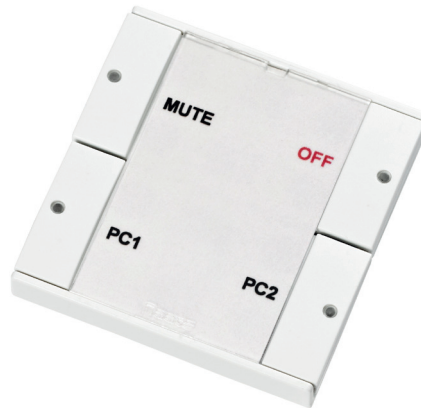

HIGHLIGHTS

- **Netzwerkgestützte Mediensteuerung**
Steuerung, Konfiguration und Überwachung via LAN.
- **Fernüberwachung via LAN**
Überwachung des AV Systems aus Kontrollräumen oder beliebigen Orten über Webserver.
- **Automatisierte vorbeugende Wartung**
Kontrolle der Leuchtmittel- und Filterlaufzeiten von Projektoren.
- **Vier programmierbare Steuertasten**
Programmfunktionen für komplexe Anforderungen.
- **Einfache Systemkonfiguration**
Konfiguration über LAN oder USB-Verbindung auf der Vorderseite.
- **Projektor Einschaltung und Quellenwahl mit nur einem Tastendruck**
Schneller problemloser Start der Präsentation.
- **LED Statusanzeige**
Identifikation der aktiven Quelle oder Funktion.
- **Schnelle und einfache Installation**
Passt in Standard Wandeinbaudose.
- **Bi-direktionale RS-232 und Steuerkontakte**
Kontrolle von Projektoren und weiterer externer Geräte.


EINFACHE HANDHABUNG – KOSTENGÜNSTIG UND NETZWERKFÄHIG

Bislang haben sich viele Bildungseinrichtungen auf Grund hoher Kosten für die Hardware, Installation und die Programmierung noch nicht für eine permanente Mediensteuerung entscheiden können. Leider führt dies oft zu enormem Zeitverlust und frustrierten Bedienern. Seminarleiter müssen daher häufig auf die mitgelieferten Infrarot Fernbedienungen zurückgreifen. Diese sind jedoch oft verschwunden oder funktionieren nicht richtig, weil sie defekt oder die Batterien entleert sind. Werden auch noch unterschiedliche Projektor Modelle in verschiedenen Klassenräumen verwendet, müssen sie zudem alle unterschiedlichen Fernbedienungen beherrschen.

Neets Control – OsCar ist eine elegante Lösung. Obwohl sehr einfach in Aufbau und Funktion, bietet OsCar leistungsfähige Konfigurations- und Netzwerk Optionen für beispiellose Flexibilität, zentrale Kontrolle und bequeme Überwachungsmöglichkeiten. In Schulen, Universitäten und kommerziellen Einrichtungen stellt OsCar identische Bedieneroberflächen der installierten AV Control Systeme in allen Räumen bereit, die den Erfolg des Unterrichts oder der Besprechung effizienter und produktiver gestalten.

Ein vollständig netzwerkgestütztes System wie OsCar verwendet eine LAN-Verbindung zur Konfiguration, zur Überwachung und, falls gewünscht, die komplette Kontrolle mehrerer Räume durch einen zentralen Computer. Die Konfiguration wird so vereinfacht und kann mit Eingriff auf nur wenigen Seiten der Neets Project Editor Software erledigt werden. Unsere kontinuierlich aktualisierte Treiber Bibliothek unterstützt Sie bei der Auswahl der Geräte, die Sie kontrollieren möchten und erlaubt jederzeit die Ergänzung mit weiteren Geräten. Des weiteren unterstützt unsere Central Control Software die präventive Systembereitschaft mit E-mail Mitteilungen zu mehreren Adressen über Leuchtmittelzustand von Projektoren und erforderliche Filterwechsel.

Durch die Kombination aus Innovation und Simplität bietet OsCar scheinbar zwei Gegensätze – weniger ist mehr! Verglichen mit anderen netzwerkgestützten Systemen kostet OsCar *weniger*, erfordert *weniger* Zeitaufwand zur Installation und ist unkompliziert in der Bedienung. Ein einfaches und intuitives Vier-Tasten-Bedienfeld ist das Einzige, was Sie zur AV Steuerung in einem Raum benötigen. Neets Control – OsCar bietet *mehr – mehr* Funktionen, *flexiblere* Verbindungsoptionen und *mehr* Überwachungsmöglichkeiten als andere Systeme zu vergleichbaren Kosten.

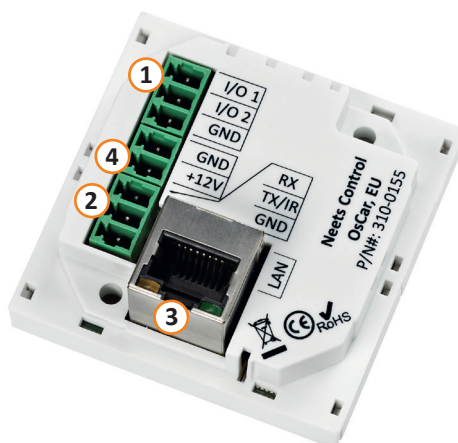

LEISTUNGSMERKMALE

NEETS CONTROL - OSCAR

- Konfiguration von Tasten mit Funktionen zur Projektorkontrolle (ON/Quellenwahl, OFF Mute usw.)*
- Manuelle Kontrolle von I/O-Steuerkontakten
- Bis zu fünf Sequenzen pro Taste programmierbar
- Tastensperre Funktion
- IR Bewegungsmelder Option
- Programmierbare automatische Ein-/Ausschaltung
- Automatische Leinwandsteuerung (benötigt zwei I/O-Kontakte)
- RS-232 Rückmeldung synchronisiert Bedienfeld und Projektor
- Kompatibel mit Neets Central Control Software

RÜCKSEITE

- 1 I/O Steuerkontakte (2)
- 2 RS-232/IR Schnittstelle
- 3 LAN Verbindung
- 4 12 V Versorgungsspannung (Eingang)

ZENTRALE STEUERUNG

Die folgenden Funktionen und Einstellungen sind mit der Neets Central Control Software zusammen mit OsCar verfügbar:

- IP Adresse (statisch / DHCP)
- Geräte- und Ort
- SMTP Einstellungen: Benutzername, Passwort, Sende E-mail, E-mail Empfänger
- Filter Nutzungsdauer zur E-mail Benachrichtigung
- Lampenlaufzeit zur E-mail Benachrichtigung
- Anforderung Lampen- und Filter-Stunden vom Projektor (Seriell, Treiberabhängig)
- Freigabe der Kontrolle über die Geräte Website

*Funktionen vom Projektortreiber abhängig

TECHNISCHE DATEN

KOMMUNIKATIONS-SCHNITTSTELLEN:

1 x RS-232 (Rx und Tx) oder IR
1 x LAN (RJ45)
1 x USB

EINGANG/AUSGANG (2):

EINGANG:

Empfindlichkeit Low: < 1 VDC
Empfindlichkeit High: > 4 VDC

AUSGANG:

Typ: Open Drain
Max Spannung: 24 VDC
Max Strom: 0,5 A

ABMESSUNGEN:

Höhe: 55 mm
Breite: 55 mm
Tiefe: 24 mm

FRONT PANEL FARBEN:


Weiß oder Anthrazit

STROMVERSORGUNG:

12 V PSU (110 – 230 VAC)

FREIGABEN:

Prüfzeichen: CE
EN 55022
EN 55024

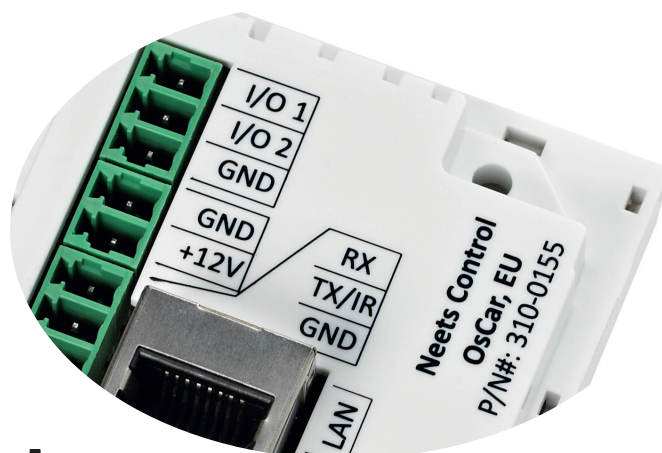

Neets
Intuitive Control

Telefon: +45 75 666 099 • E-mail: sales@neets.dk • www.neets.dk